


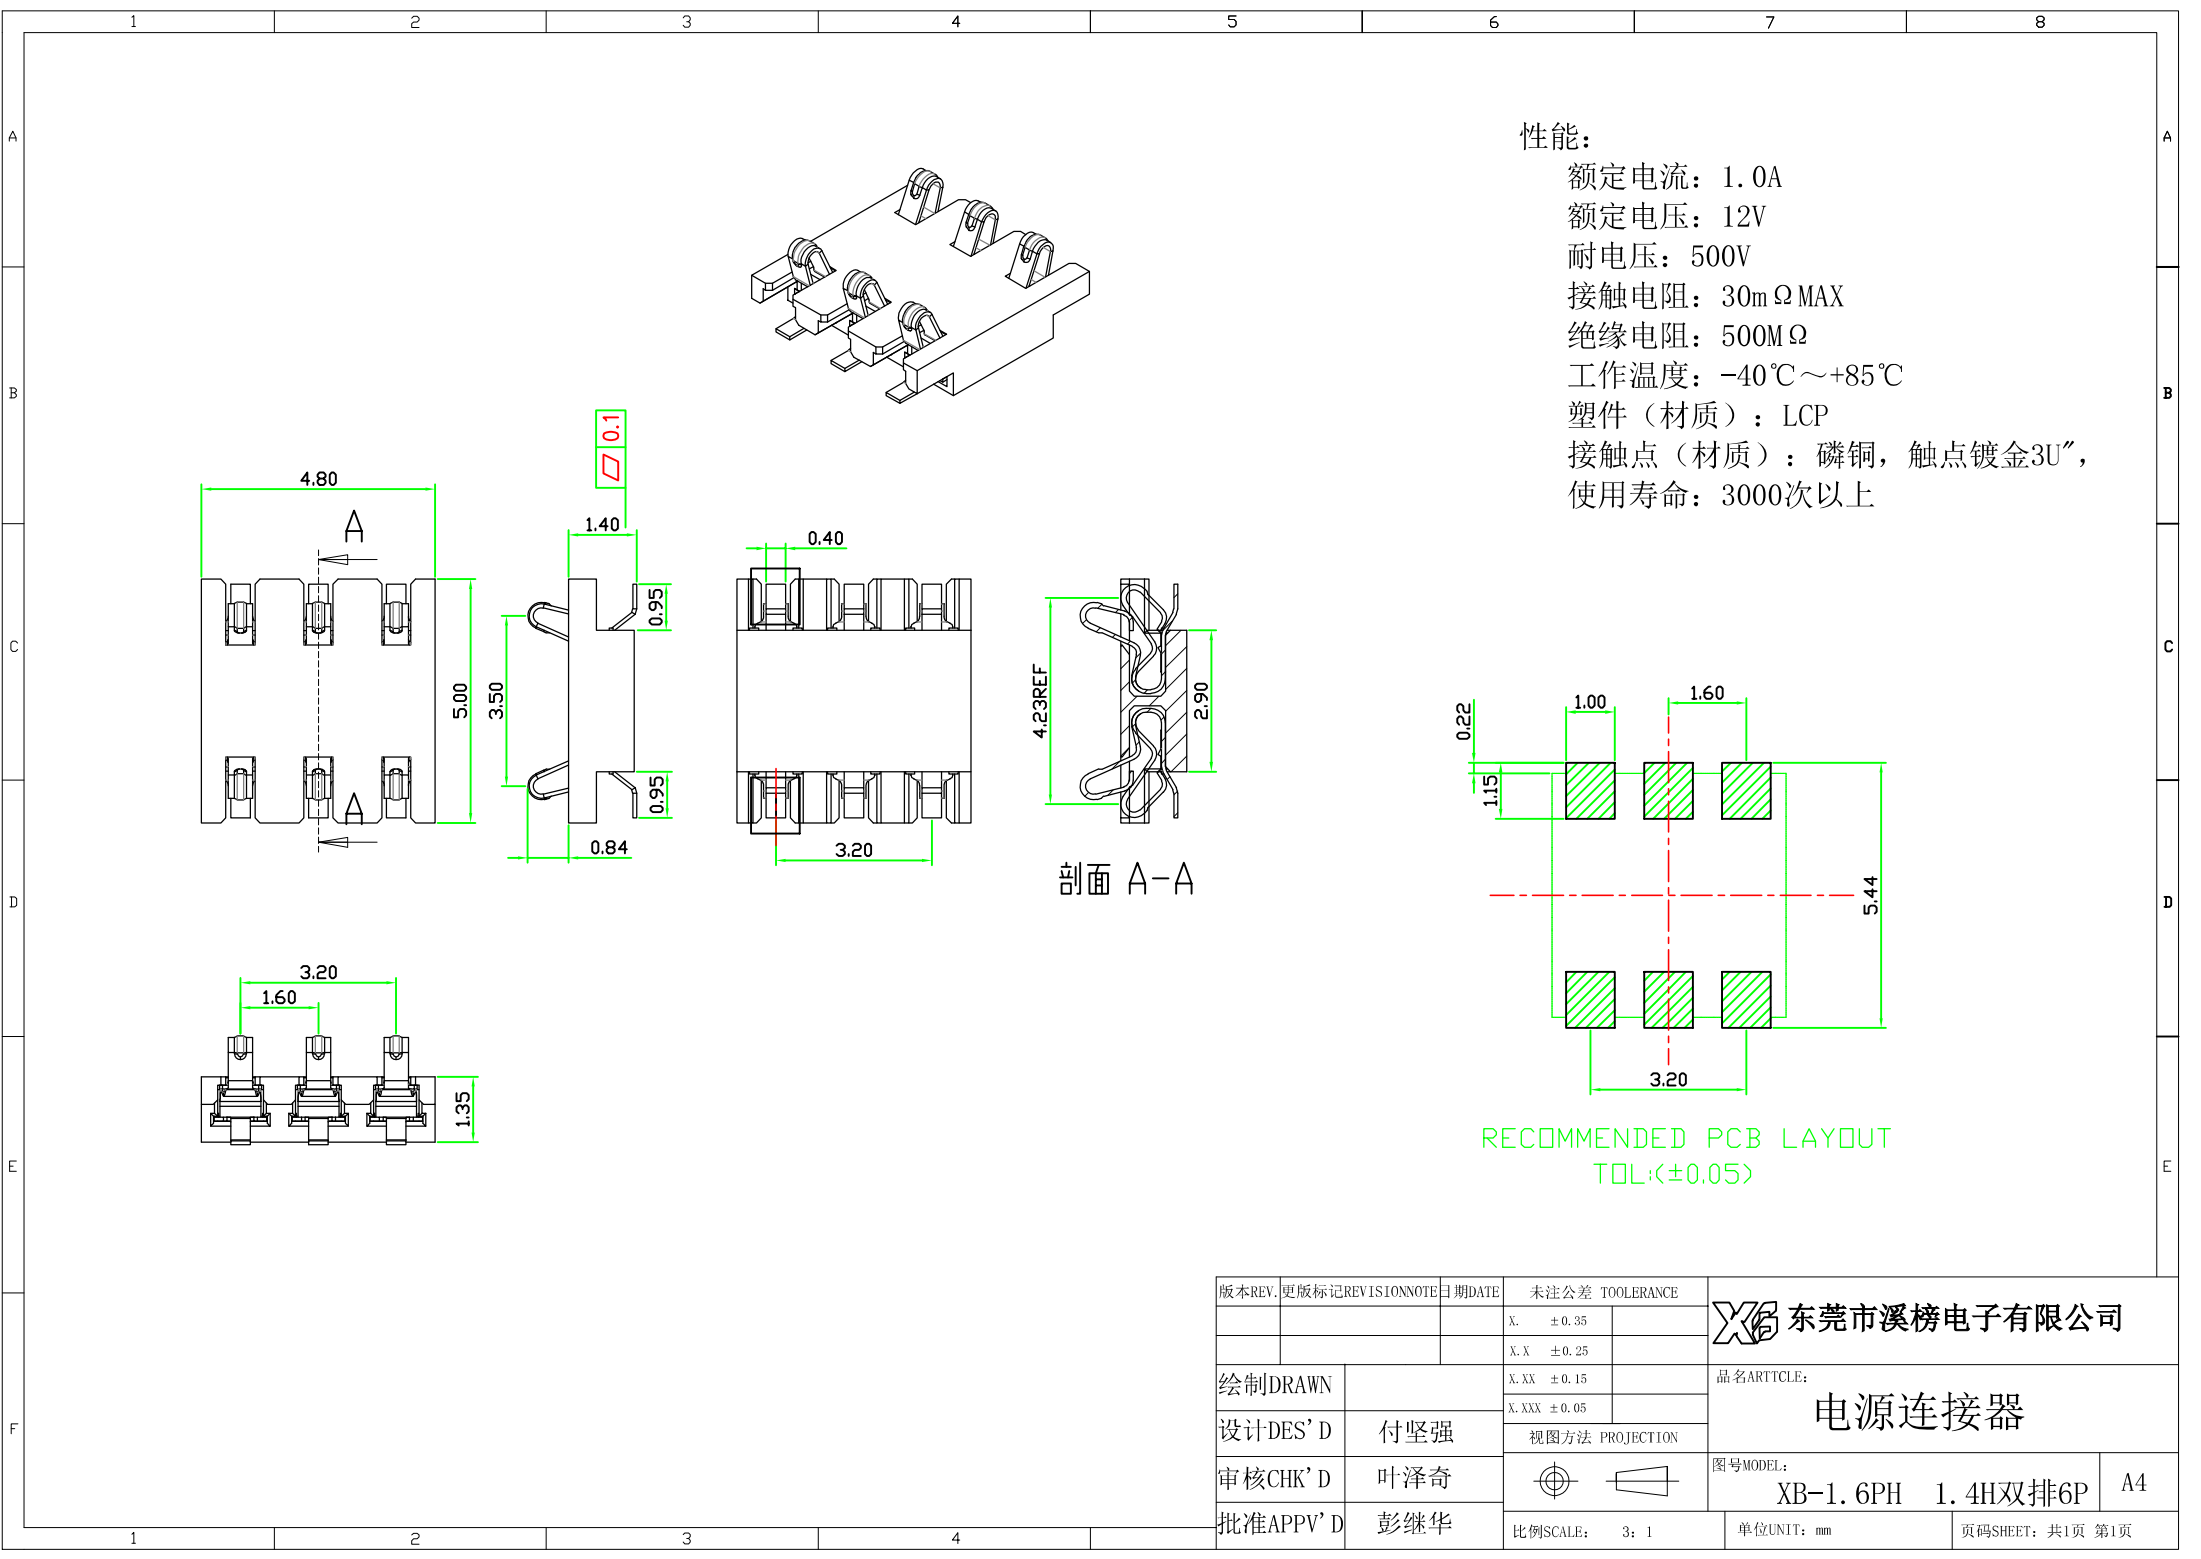

性能:

额定电流: 1.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜, 触点镀金3U",

使用寿命: 3000次以上

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

版本REV.	更版标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	XB 东莞市溪榜电子有限公司 品名ARTICLE: 电源连接器 图号MODEL: XB-1.6PH 1.4H双排6P A4	
				X. ±0.35		
				X.X ±0.25		
				X.XX ±0.15		
绘制DRAWN				X.XXX ±0.05		
设计DES'D	付坚强			视图方法 PROJECTION		
审核CHK'D	叶泽奇					
批准APPV'D	彭继华			比例SCALE: 3: 1	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页