
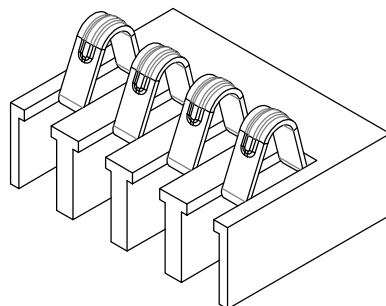


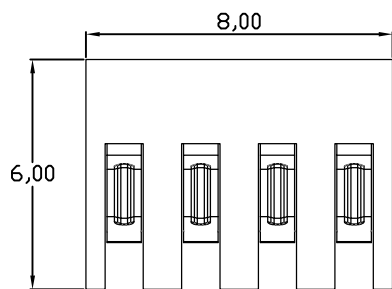

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ MAX






绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP黑色

接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3U

使用寿命: 3000次以上

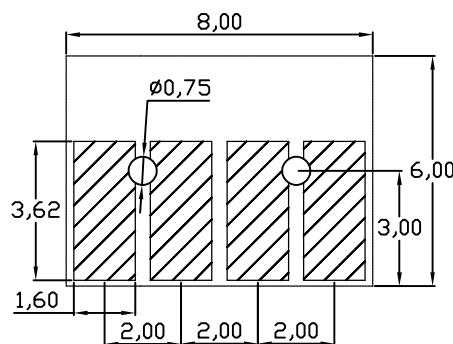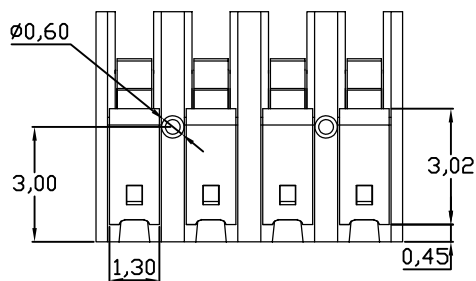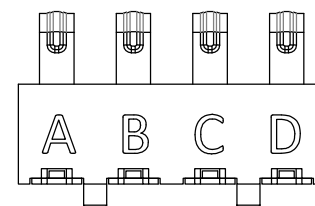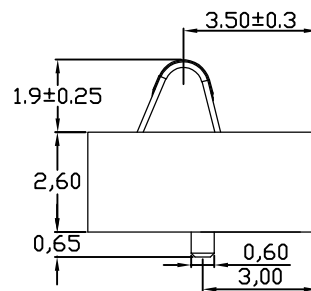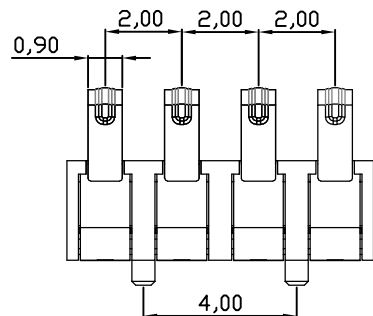

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
TOL: (±0.05)

|           |               |      |        |                                                                                                  |       |                                                                                                                                                           |  |    |
|-----------|---------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 版本REV.    | 更新版标记REVISION | NOTE | 日期DATE | 未注公差 TOOLERANCE                                                                                  |       | <div> 东莞市溪榜电子有限公司<br/>DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.</div> |  |    |
|           |               |      |        | X.                                                                                               | ±0.35 |                                                                                                                                                           |  |    |
|           |               |      |        | X. X                                                                                             | ±0.25 |                                                                                                                                                           |  |    |
| 绘制DRAWN   |               |      |        | X. XX                                                                                            | ±0.15 | 品名ARTICLE:<br><div>电池连接器</div>                                                                                                                            |  |    |
|           |               |      |        | X. XXX                                                                                           | ±0.05 |                                                                                                                                                           |  |    |
| 设计DES' D  | 付坚强           |      |        | 视图方法 PROJECTION                                                                                  |       | 图号MODEL:<br>XB-4P 2.0PH 2.6H有柱                                                                                                                            |  | A4 |
| 审核CHK' D  | 叶泽奇           |      |        | <div></div> |       |                                                                                                                                                           |  |    |
| 批准APPV' D | 彭继华           |      |        | 比例SCALE:                                                                                         |       |                                                                                                                                                           |  |    |