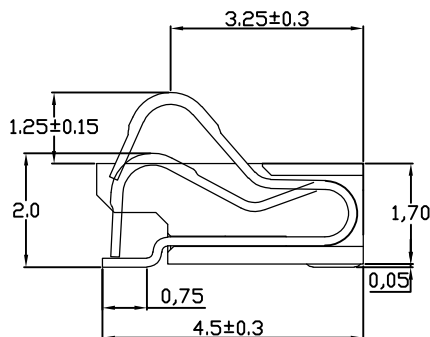

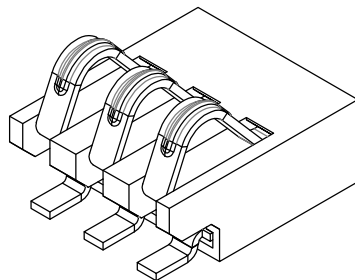



性能:

额定电流: 1.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃


塑件(材质): LCP E130I

接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3u"

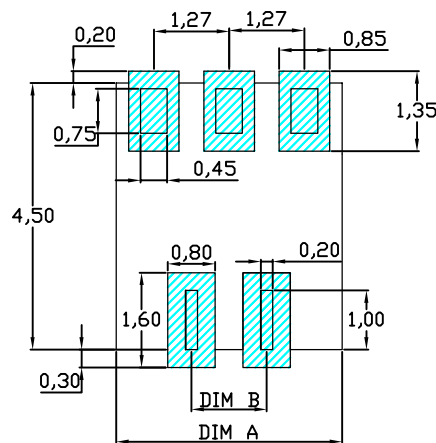


RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW (. XX ± 0.05)

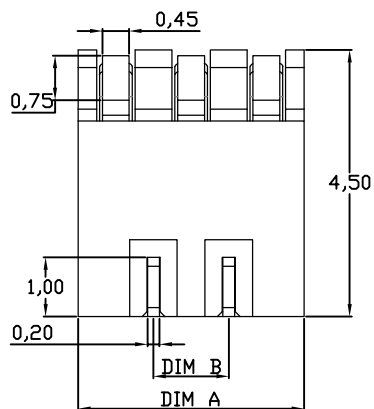

PART NO.	DIM A	DIM B
XB-BC-21-2P170	2.54	
XB-BC-21-3P170	3.81	1.27
XB-BC-21-4P170	5.08	2.54
XB-BC-21-5P170	6.35	3.81
XB-BC-21-6P170	7.62	5.08

版本REV.	更新标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD
			X. ±0.35	
			X. ±0.25	品名ARTICLE: 电池连接器
绘制DRAWN			X. XX ±0.15	
设计DES' D	付坚强		X. XXX ±0.05	图号MODEL: XB-BC-21系列塑高1.7mm
审核CHK' D	叶泽奇		视图方法 PROJECTION	
批准APPV' D	彭继华			A4
比例SCALE:		单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页