


PART NO.	DIM A	DIM B
XB-BC-25-4P170	1.70	3.05 ± 0.2
XB-BC-25-4P200	2.0	3.35 ± 0.2

性能:

额定电流: 2.0A
 额定电压: 12V
 耐电压: 500V
 接触电阻: 30mΩ
 绝缘电阻: 500MΩ
 工作温度: -40°C ~ +85°C
 塑件 (材质): LCP
 接触点 (材质): 磷铜, 镀金

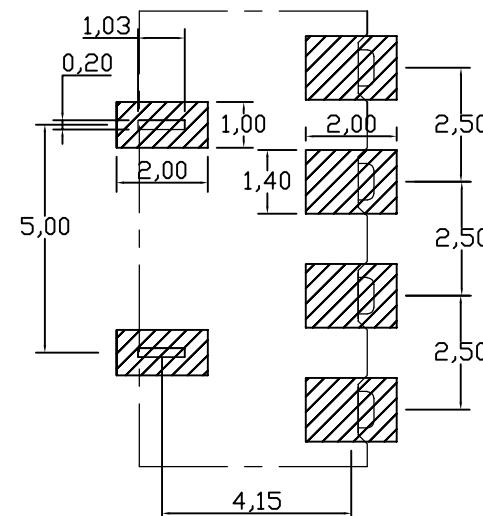

RECOMMENDED PCB LAYOUT
 TOP VIEW (.XX ± 0.05)

版本REV.	更版标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOOLERANCE	东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.
			X. XX ± 0.35	
			X. XX ± 0.25	
绘制DRAWN	彭育春		X. XX ± 0.15	品名ARTICLE:
设计DES'D	付坚强		X. XXX ± 0.05	电池座
审核CHK'D	叶泽奇		视图方法 PROJECTION	
批准APPV'D	张志敬		图号MODEL:	XB-BC-25-4P A4
			比例SCALE:	单位UNIT: mm
			页码SHEET:	共1页 第1页