

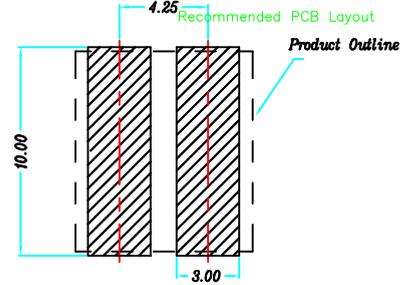



性能:

额定电流: 5.0A
 额定电压: 30V
 耐电压: 500V
 接触电阻: 30mΩ Max
 绝缘电阻: 500MΩ Min
 工作温度: -40℃~+85℃
 塑件(材质): LCP
 接触点(材质): 磷铜, 触点镀金3U",
 使用寿命: 5000次以上



RECOMMENDED PCB LAYOUT
 TOL:(±0.05)




版本REV	更新标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	
			X. ±0.3	X.* ±3°
			X.X ±0.2	X.X* ±2°
			X.XX ±0.15	X.XX* ±1°
			X.XXX ±0.05	X.XXX* ±0.5°
绘制DRAWN	彭育春		视图方法 PROJECTION	
设计DES'D	付坚强		图号MODEL: XB-BC-45-2P475无柱	
审核CHK'D	叶泽奇		比例SCALE: 3: 1	
批准APPV'D	张志敬		单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页

XB 东莞市溪榜电子有限公司
 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., L'





品名ARTICLE: 电池连接器

图号MODEL: XB-BC-45-2P475无柱 A4



性能:

额定电流: 5.0A
 额定电压: 30V
 耐电压: 500V
 接触电阻: 30mΩ Max
 绝缘电阻: 500MΩ Min
 工作温度: -40℃~+85℃
 塑件(材质): LCP
 接触点(材质): 磷铜, 触点镀金3U",
 使用寿命: 5000次以上

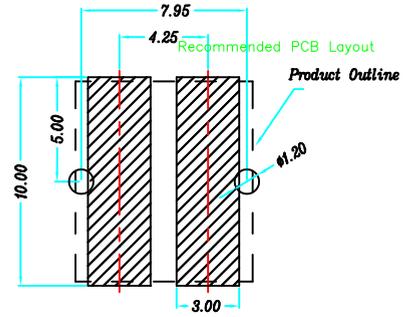

版本REV	更新标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	
			X. ±0.3	X.* ±3°
			X.X ±0.2	X.X* ±2°
			X.XX ±0.15	X.XX* ±1°
			X.XXX ±0.05	X.XXX* ±0.5°
绘制DRAWN	彭育春		视图方法 PROJECTION	
设计DES'D	付坚强		图号MODEL: XB-BC-45-2PD475	
审核CHK'D	叶泽奇		比例SCALE: 3: 1	
批准APPV'D	张志敬		单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页

XB 东莞市溪榜电子有限公司
 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., L'

品名ARTICLE: 电池连接器

图号MODEL: XB-BC-45-2PD475 A4