

性能:

额定电流: 3.0A

额定电压: 24V

耐电压: 500V







接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃


塑件(材质): LCP, 耐高温260℃

接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3U

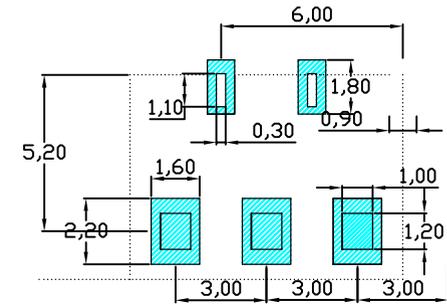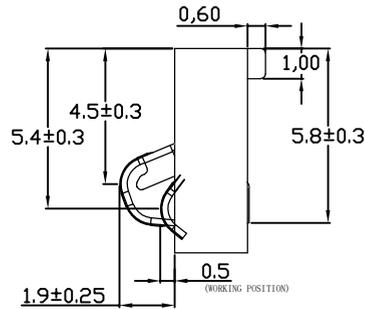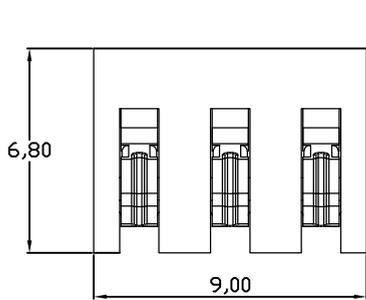

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
TOP VIEW (.XX±0.05)

PART NO.	DIM A	DIM B
XB-BC-60-3P240-C06	2.4	4.30±0.25
XB-BC-60-3P350-C06	3.5	5.40±0.25

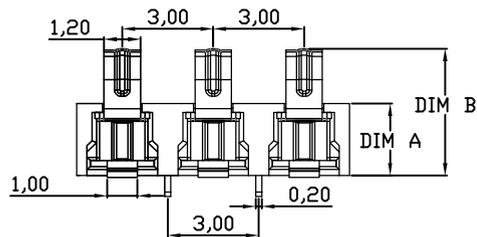

版本REV.	更新标记	REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差	TOOLERANCE
					X.	±0.35
					X.X	±0.25
					X.XX	±0.15
					X.XXX	±0.05

绘制DRAWN		品名ARTICLE:	电池连接器	
设计DES'D	付坚强	图号MODEL:	XB-BC-60-3P系列C06	A4
审核CHK'D	叶泽奇	比例SCALE:	3:1	单位UNIT: mm
批准APPV'D	彭继华	页码SHEET:	共1页 第1页	

**XB** 东莞市溪榜电子有限公司  
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

品名ARTICLE:  
电池连接器

图号MODEL:  
XB-BC-60-3P系列C06 A4

