

性能:

额定电流: 3.0A

额定电压: 24V

耐电压: 500V





接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40°C ~ +85°C


塑件(材质): LCP, 耐高温260°C

接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3U

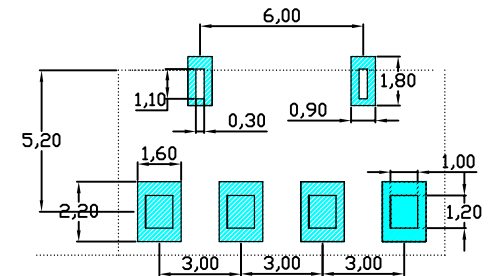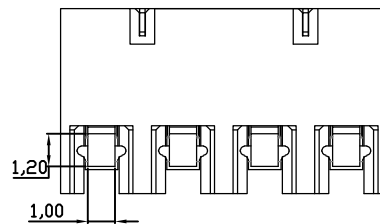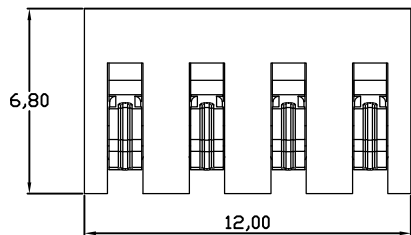

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (.XX±0.05)

PART NO.	DIM A	DIM B
XB-BC-60-4P240-C06	2.4	4.30±0.25
XB-BC-60-4P350-C06	3.5	5.40±0.25

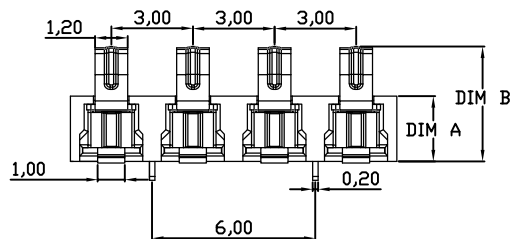

版本REV.	更新标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
			X. ±0.35	品名ARTICLE: 电池连接器	
			X.X ±0.25		
			X.XX ±0.15		
绘制DRAWN			X.XXX ±0.05	图号MODEL: XB-BC-60-4P系列C06 A4	
设计DES'D	付坚强		视图方法 PROJECTION		
审核CHK'D	叶泽奇		比例SCALE: 3:1	单位UNIT: mm 页码SHEET: 共1页 第1页	
批准APPV'D	彭继华				