


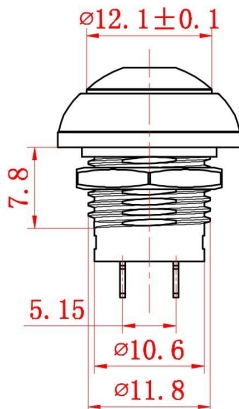


自锁/无锁

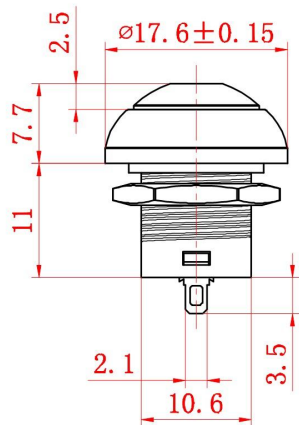

安装尺寸

主要技术参数、性能  
The Main Thchnology Performance

| 项目 Item                                   | 参数 Parameter |
|---|--------------|
| 电路图 Circuit                               |              |
| 额定电流、电压<br>Rated voltage<br>Rated current | 1.5A 250V~   |
| 绝缘电阻<br>Insulated resistance              | ≥100MΩ       |
| 接触电阻<br>Contact resistance                | ≤100mΩ       |
| 介电强度(极间)<br>Dielectric strength           | ≥500V/5S     |
| 电器寿命 Endurance                            | ≥10000次      |
| 使用温度<br>Ambient temperature               | T85          |

|    |    |    |       |    |       |               |   |
|----|----|----|-------|----|-------|---------------|---|
|    |    |    |       |    |       | XB-PBS1-11A/B | ButtonSwitch<br>IP67                                    |
|    |    |    |       |    |       | IP67防水带螺母     |   |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年,月,日 |               | 按钮开关  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       | 单位: mm        |   |
|    |    |    |       |    |       | 阶段标记 重量 比例    |   |
| 审核 |    |    |       |    |       |               | 东莞市溪榜电子有限公司<br>DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD. |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       |               |   |