


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.06.14

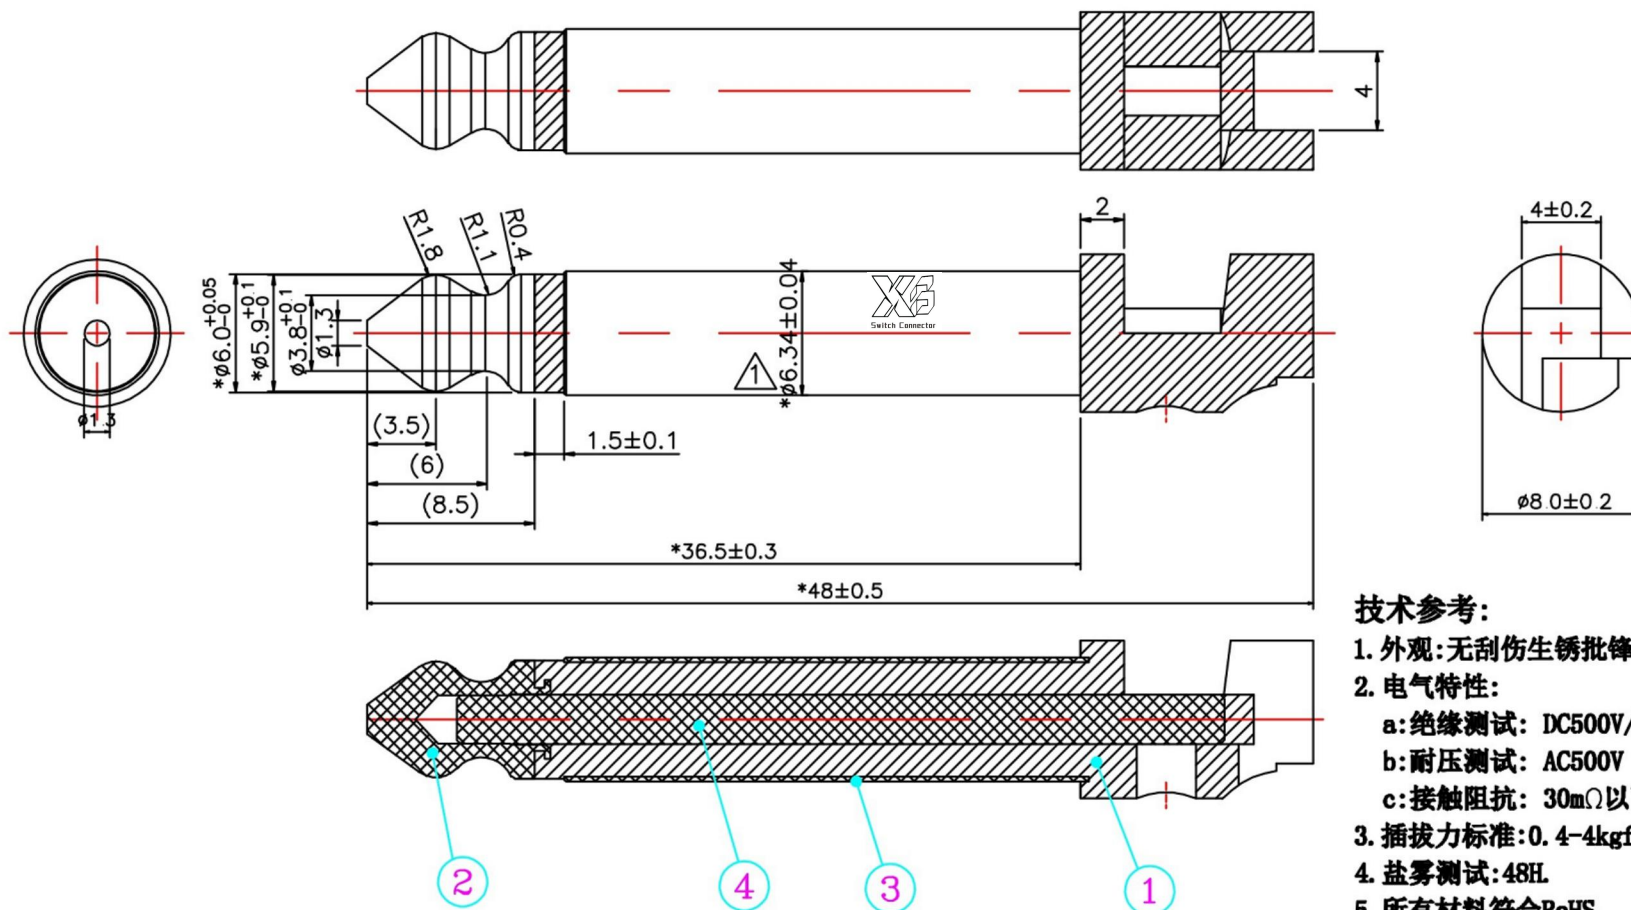

技术参考:

- 外观: 无刮伤生锈批锋不饱料。
- 电气特性:
 - a: 绝缘测试: DC500V/100M Ω 一分钟无异常
 - b: 耐压测试: AC500V 一分钟无异常;
 - c: 接触阻抗: 30m Ω 以下;
- 插拔力标准: 0.4-4kgf, 插拔寿命5000次。
- 盐雾测试: 48H。
- 所有材料符合RoHS。
- 标注*为重点管控尺寸。

主要技术性能

额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
耐压	AC500V (50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:

DIM	TOL	DIM	TOL
X.	± 0.35	X.	$\pm 2^\circ$
X.X	± 0.30	X.X	$\pm 1^\circ$
X.XX	± 0.20	X.XX	$\pm 0.5^\circ$
X.XXX	± 0.10	X.XXX	$\pm 0.2^\circ$

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

DWG NO.	Q/XM-CP-RD-XXXX	PART NAME:	PHONE JACK
DESIGN:	Kai	PART NO.	XB-P63200480-1
CHECK:	Lucky	REV.	A
APPROVED	Lucky	UNIT:	mm
	2018.06.14	SHEET:	1/1