

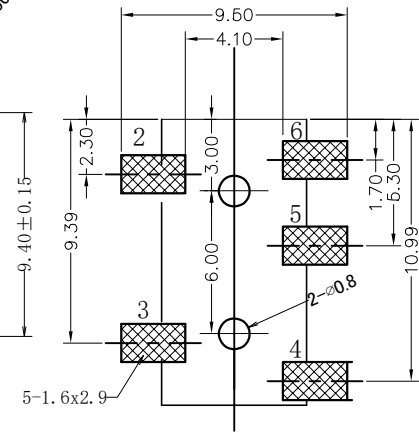
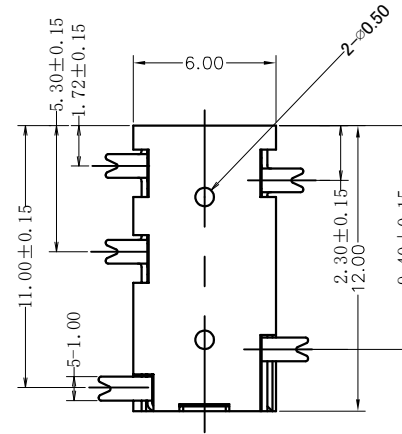




线路板位置尺寸



- NOTES:
1. CONTACT CURRENT RATING: 1A.
 2. CONTACT RESISTANCE: 50 mΩ MAX.;
 3. INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.;
 4. DIELECTRIC WITHSTANDING: 500V AC MIN.;
 5. DURABILITY: 5,000 CYCLES MIN.;
 6. CONNECTOR MATING FORCES:
29.4N (3.00Kgf) MAX.;
 7. CONNECTOR UNMATING FORCES:
2.94N (0.30Kgf) MIN.;



5	XB-J-308-05/06	右弹片脚	2	磷铜	0.2T	镀银
4	XB-J-308-04	后小脚	1	磷铜	0.2T	镀银
3	XB-J-308-03	后弹片脚	1	磷铜	0.2T	镀银
2	XB-J-308-02	左弹片脚	1	磷铜	0.2T	镀银
1	XB-J-308-01	底座	1	PPA		黑色
NO.	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

TITLE: 3.50 mm PHONE JACK CONNECTOR

PART NO. XB-J308CWR05GAHKD025

PRODUCT SPEC.

FILE NAME. XB-J308CWR05GAHKD025

SCALE 4:1 UNIT:mm A4 SHEET: 1 of 2

ECN NO.	REV	DATE	DESCRIPTION	CHANGE	APPRO.	GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED	APPRO.	yangchengwu	18/8/23	
JH2018-37	C	18/10/16		zhangbin	yangchengwu	Angle X ±2° .X ±0.35 .XX ±0.25 ±0.	DESIGN	zhangbin	18/8/23	
JH2018-29	B	18/8/23		zhangbin	yangchengwu		CHECK	yangchengwu	18/8/23	