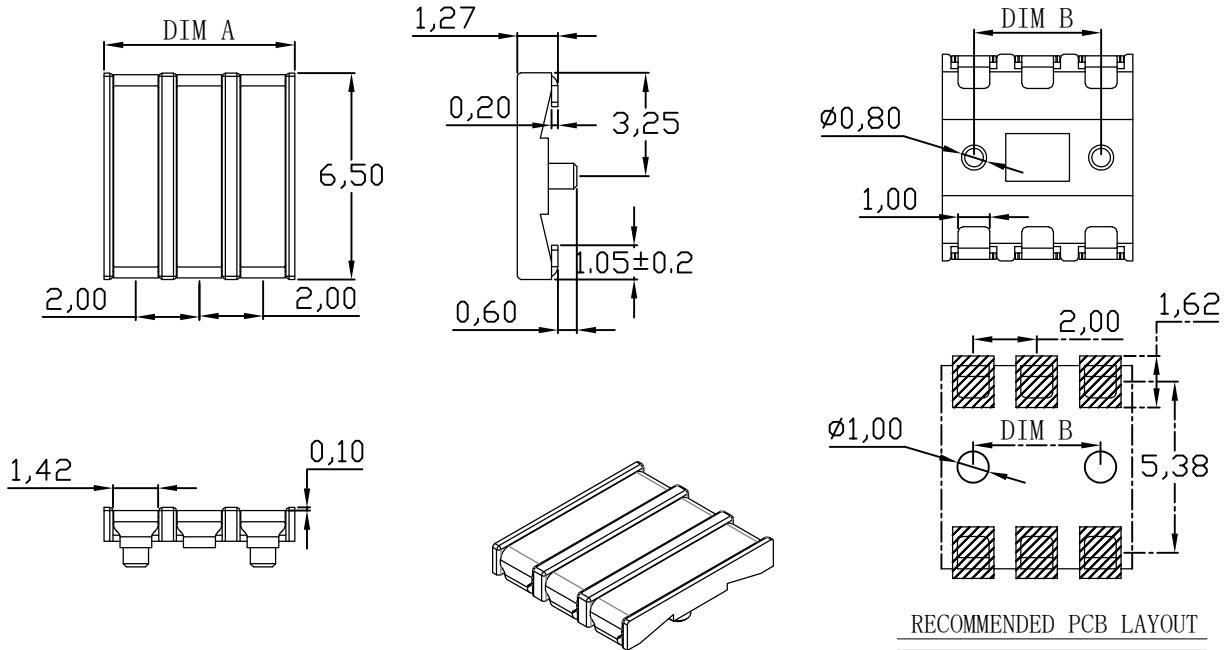


1 2 3 4 5 6 7 8

RECOMMENDED PCB LAYOUTTOP VIEW(. XX±0.05)

## 性能:

额定电流: 5.0A  
 额定电压: 30V  
 耐电压: 500V  
 接触电阻: 30mΩ  
 绝缘电阻: 500MΩ  
 工作温度: -55°C ~ +125°C  
 使用寿命: 10000次以上

塑件 (材质): PA9T黑色  
 接触点 (材质): 黄铜C2680, 镀金

规格	DIM A	DIM B
XB-BC-13-2PD127	4.0	2.0
XB-BC-13-3PD127	6.0	4.0
XB-BC-13-4PD127	8.0	6.0
XB-BC-13-5PD127	10.0	8.0
XB-BC-13-6PD127	12.0	10.0
XB-BC-13-7PD127	14.0	12.0
XB-BC-13-8PD127	16.0	14.0

版本REV.	更版标记	REVISION NOTE	日期DATE	未注公差	TOOLERTANCE	X.B 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.
				X.XX	±0.35	
				X.XX	±0.25	
绘制DRAWN	彭育春	X.XX	±0.15			品名ARTICLE: 电池连接器
		X.XXX	±0.05			
设计DES'D						图号MODEL: XB-BC-13系列母座 A4
审核CHK'D						
批准APPV'D	张志敬					
比例SCALE:				单位UNIT:	mm	页码SHEET: 共1页 第1页

1

2

3

4

8