

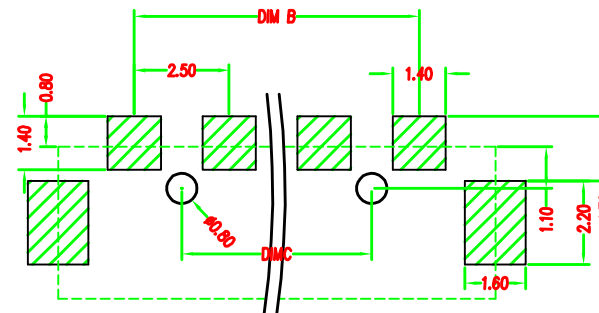
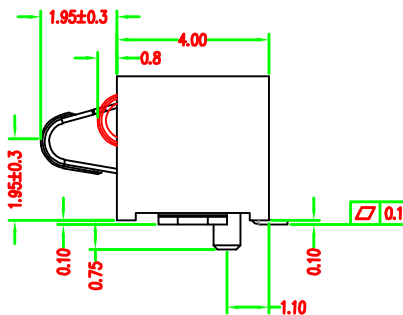
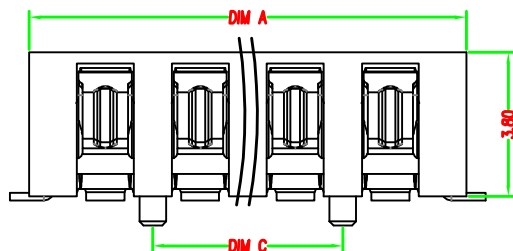
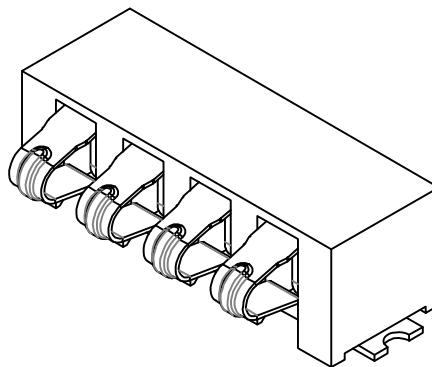


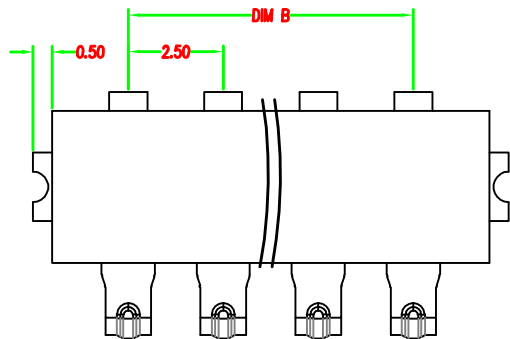


RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL: (±0.05)






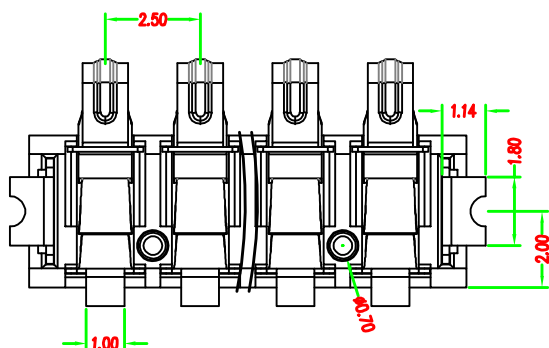


性能:

额定电流: 2.0A
额定电压: 12V
耐电压: 500V
接触电阻: 30mΩ MAX
绝缘电阻: 500MΩ
工作温度: -40℃~+85℃
塑件(材质): LCP
接触点(材质): 磷铜镀金
使用寿命: 3000次以上

PART NO.	DIM A	DIM B	DIM C
XB-BC-15-3PD380	9.0	5.0	2.5
XB-BC-15-4PD380	11.5	7.5	5.0
XB-BC-15-5PD380	14.0	10.0	7.5
XB-BC-15-6PD380	16.5	12.5	10.0

版本REV.		更新标记REVISION		NOTE		日期DATE		未注公差 TOOL TOLERANCE		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.					
								X. ±0.35							
								X.X ±0.25							
绘制DRAWN								X.XX ±0.15		品名ARTICLE: 电池连接器					
								X.XXX ±0.05							
设计DES' D		付坚强				视图方法 PROJECTION									
审核CHK' D		叶泽奇						图号MODEL:		XB-BC-15系列有柱		A4			
批准APPV' D		彭继华						比例SCALE:		1: 1		单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页	

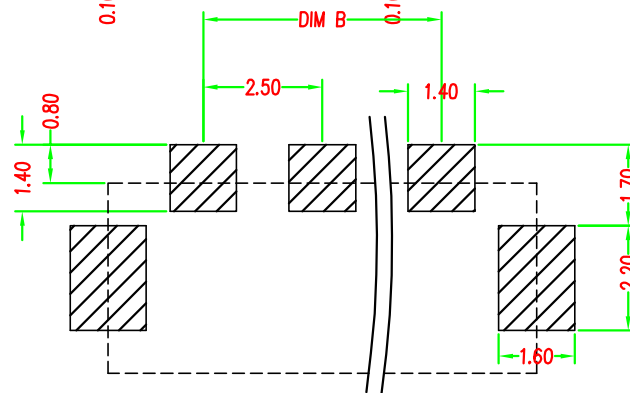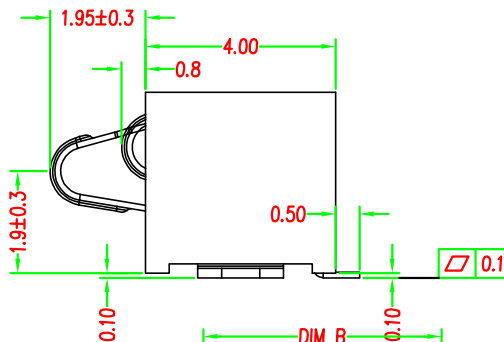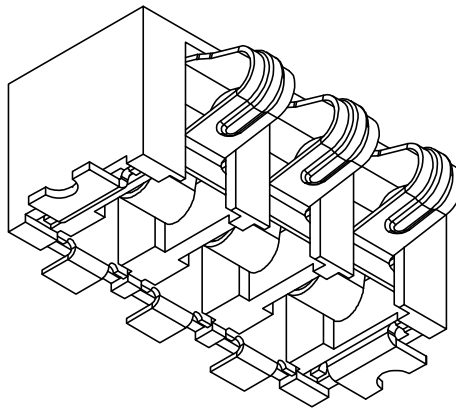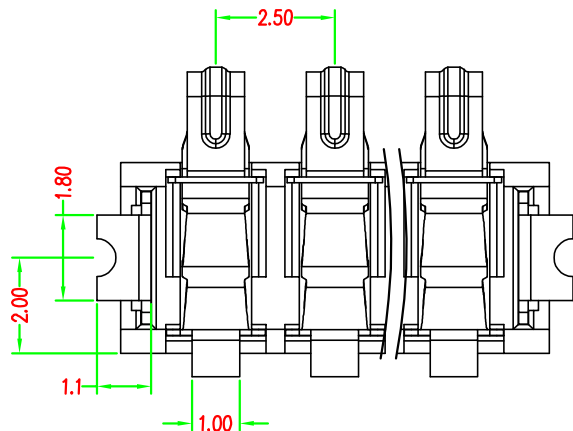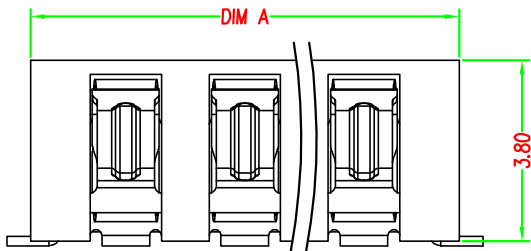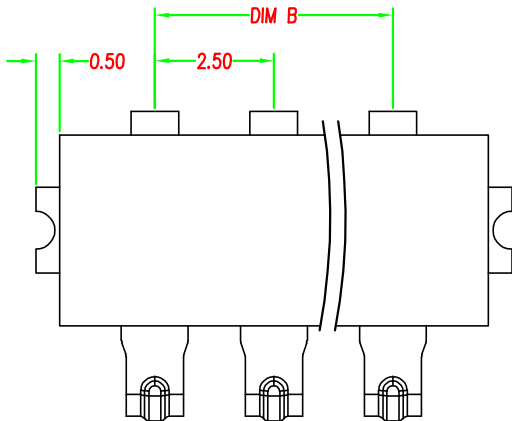

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL: (±0.05)

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜镀金

使用寿命: 3000次以上

PART NO.	DIM A	DIM B
XB-BC-15-2P380	6.5	2.5
XB-BC-15-3P380	9.0	5.0
XB-BC-15-4P380	11.5	7.5
XB-BC-15-5P380	14.0	10.0
XB-BC-15-6P380	16.5	12.5

版本REV.	更改标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差	TOLERANCE
				X. ±0.35	X.X' ±4'
				X.X ±0.25	X.X' ±3'
绘制DRAWN				X.XX ±0.15	X.XX ±2'
设计DES'D	付坚强			X.XXX ±0.05	X.XXX ±1'
审核CHK'D	叶泽奇			视图方法	PROJECTION
批准APPV'D	彭继华				

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

品名ARTICLE:

电池连接器

图号MODEL:

XB-BC-15系列无柱

A4

比例SCALE: 1: 1

单位UNIT: mm

页码SHEET: 共1页 第1页