

规格型号	DIM A	DIM B
XB-BC-18-7P720-C06	7.2	5.6
XB-BC-18-7P650-C06	6.5	4.9
XB-BC-18-7P500-C06	5.0	3.4
XB-BC-18-7P460-C06	4.6	3.0

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40°C ~ +85°C

塑件 (材质): LCP 黑色

接触点 (材质): 铜合金

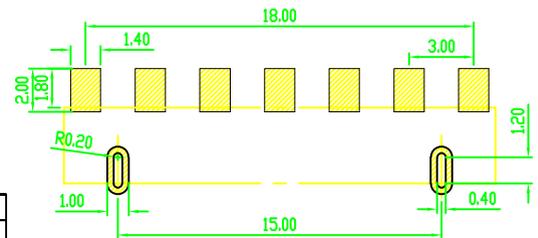

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
TOL:(±0.05)

版本REV	更改标记REV IS	NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.
				X. ±0.35	
绘制DRAWN				X.X ±0.25	品名ARTICLE:
设计DES'D	付坚强			X.XX ±0.15	<b>电池连接器</b>
审核CHK'D	叶泽奇			X.XXX ±0.05	
批准APPV'D	彭继华				图号MODEL:
				比例SCALE: 3: 1	XB-BC-18-7P系列
				单位UNIT: mm	A4
				页码SHEET: 共1页 第1页	