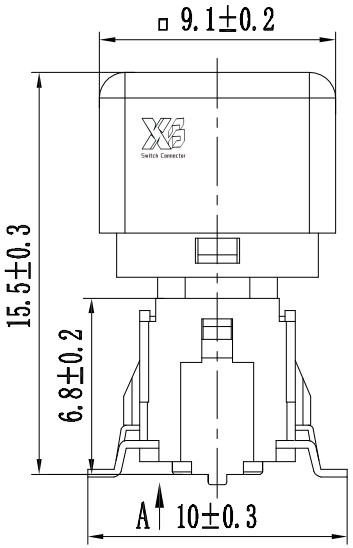

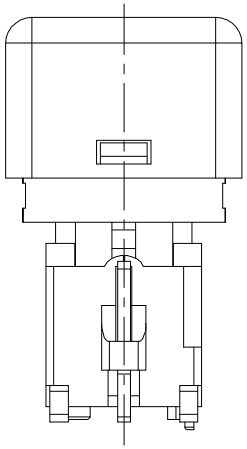

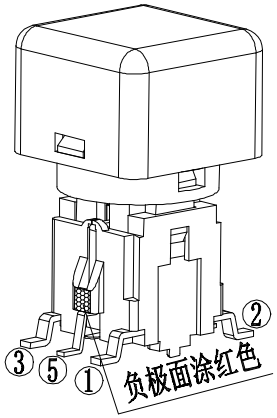

元件面孔位图

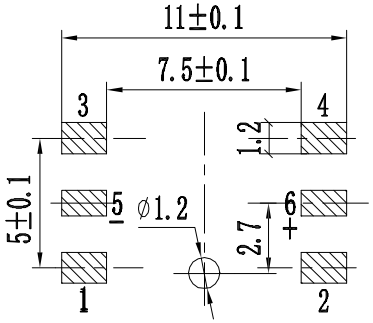

电原理图



轻触开关主要技术指标： Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC,30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	160±50gf	10W times	12±1 hours.

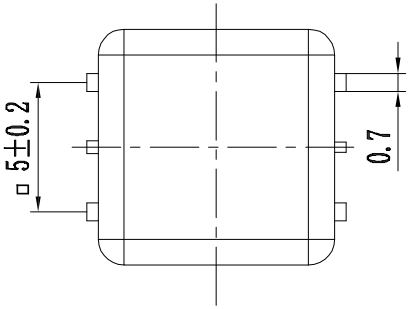



序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注
7	———	外方帽	PC	1	瓷白	借A0666
6	———	内方帽	PC	1	瓷白	借A0666
5	———	平头LED灯		1	透明	借A0630红光
4	———	圆按钮	PPA	1	瓷白	借A0666
3	———	弹 片	不锈钢	1	Ag	借A0630(φ4.5)
2	———	塑 座	PPA	1	黑色	借A0630(6x9H)
1	———	卡 件	H62	1	Ag	借A0630

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	
							>20~	±0.15
							>10~20	±0.10
							>5~10	±0.05
							~5	±0.03

带灯轻触外形图

设计	易光明	19.12.31	产品型号	XB-TS-LED-A0633-2-15.5H26010-R1	
审核	张厚富	19.12.31	产品料号	6×15.5H 瓷白帽平头红灯260g10W贴10长	
批准	张厚军	19.12.31			
比例	3:1	单位 mm	页码	1 OF 1	A4