
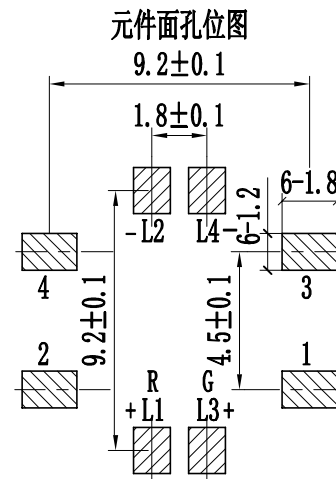



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐 电 压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动 作 力 Operating Force	寿 命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

6	————	双LED灯		1	透明	A0708红绿
5	————	双灯塑盖	PA66	1	黑色	A0708
4	————	双灯按钮	PPA	1	瓷白	A0708
3	————	弹 片	不锈钢	1	Ag	借0601(φ5)
2	————	塑 座	PPA	1	黑色	A0708
1	————	卡 件	H62	1	Ag	借A0801
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

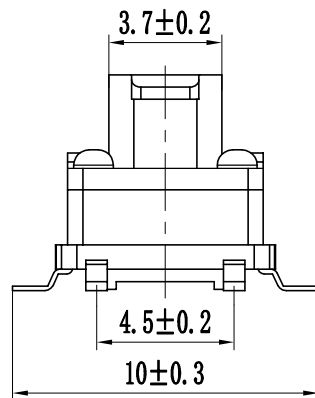

东莞市溪榜电子有限公司

DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

设计	易光明		20.09.11	产品 型号	7×7H 红绿双色灯260g10W贴片		
审核	张厚富		20.09.11				
批准	张厚军		20.09.11				
比例	4:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4	

							>20~	±0.15
							>10~20	±0.10
							>5~10	±0.05
							~5	±0.03
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	