
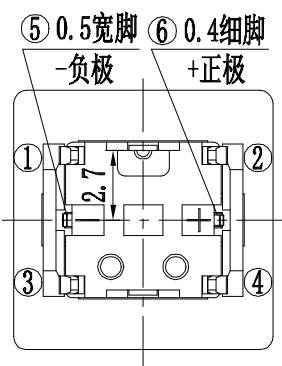


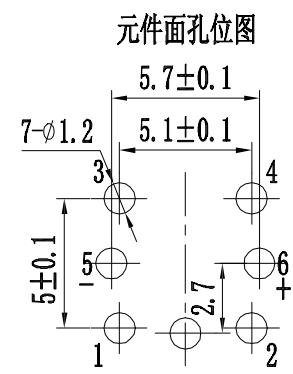
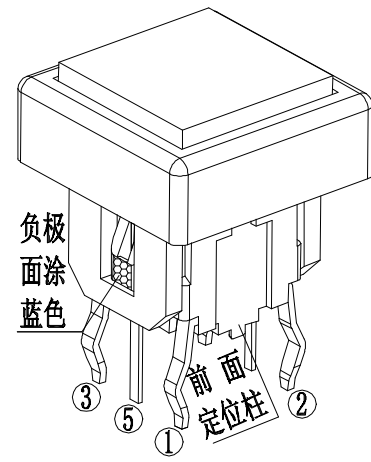
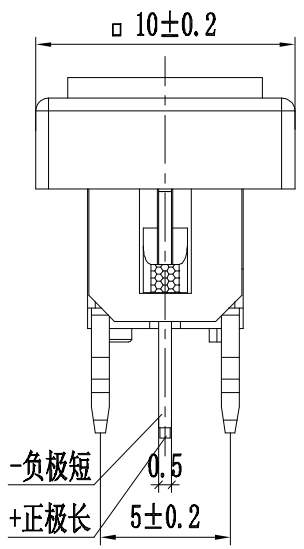


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

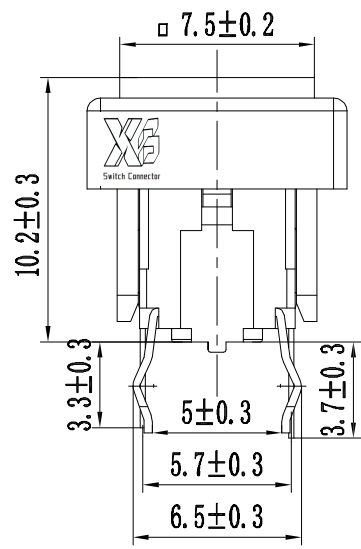

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	160±50gf	10W times	12±1 hours.

7	方帽	ABS	1	本白	A0637-2
6	8.6h方框	ABS	1	黑色	A0637-1
5	平头LED灯		1	透明	借A0635蓝光
4	按钮	PA66	1	瓷白	借A0630
3	弹片	不锈钢	1	Ag	借A0630(φ4.5)
2	塑座	PA66	1	黑色	借A0630(6X9H)
1	卡件	H62	1	Ag	借A0630

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
----	------	----	----	----	-------	----



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							>20~	±0.15
							>10~20	±0.10
							>5~10	±0.05
							~5	±0.03
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

带灯轻触
外形图

设计	易光明 18.08.28			产品 型号	XB-TS-LED-A0637-4-10.2H16010-BL1			
审核	张厚富 18.08.28				产品 料号	6×10.2H 白方帽黑框平头蓝灯160g10W插脚		
批准	张厚军 18.08.28			页码		1 OF 1		
比例	3:1	单位	mm		A4			