

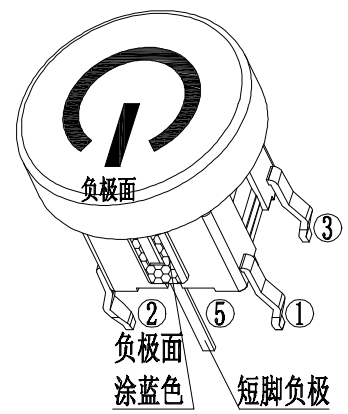
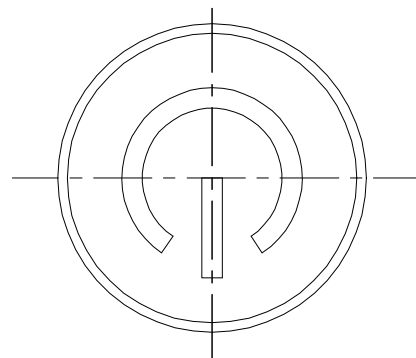
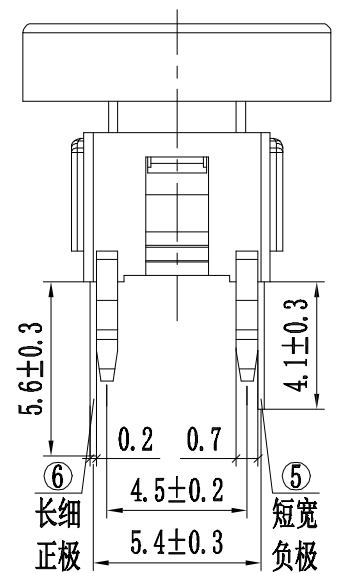



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

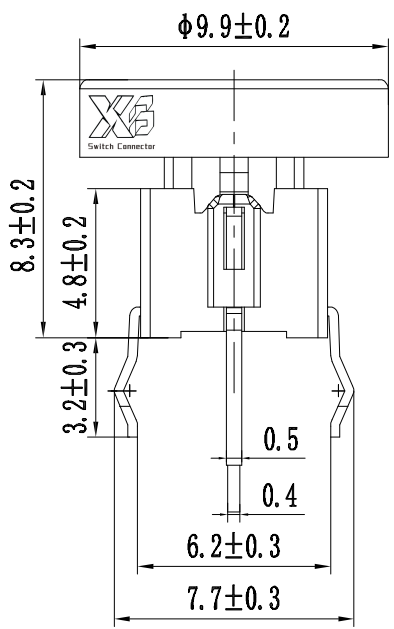

元件面孔位图

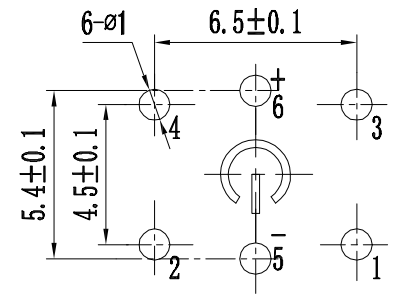

电原理图



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

6	——	φ9.9小圆帽	ABS	1	银白	借A0647下电源
5	——	LED 灯		1	透明	借A0640蓝光
4	——	耳朵按钮	PA66	1	瓷白	借A0643
3	——	弹 片	不锈钢	1	Ag	借A0630(φ4.5)
2	——	塑 座	PA66	1	黑色	借A0640(6X7.2H)
1	——	卡 件	H62	1	Ag	借A0640
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							>20~	±0.15
							>10~20	±0.10
							>5~10	±0.05
							~5	±0.03
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	

带灯轻触
外形图

设计	易光明		18.09.28	产品 型号	XB-TS-LED-A0649-1-8.3H26010-BL		
审核	张厚富		18.09.28				
批准	张厚军		18.09.28	产品 料号	6×8.3H 下电源帽蓝灯260g10W插脚		
比例	4:1	单位	mm	页码			
					1 OF 1	A4	