



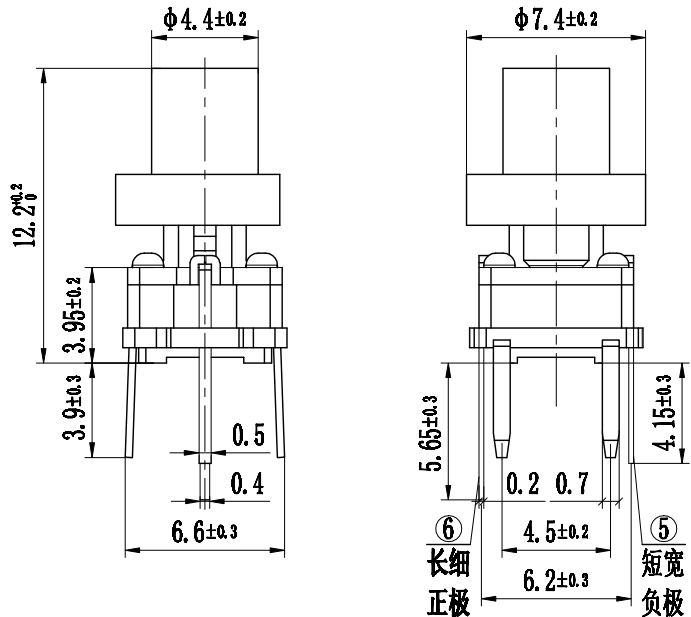


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

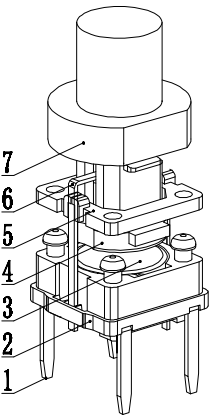

灯光选型表	
灯光	灯光代码
白光	W White
红光	R Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
..	

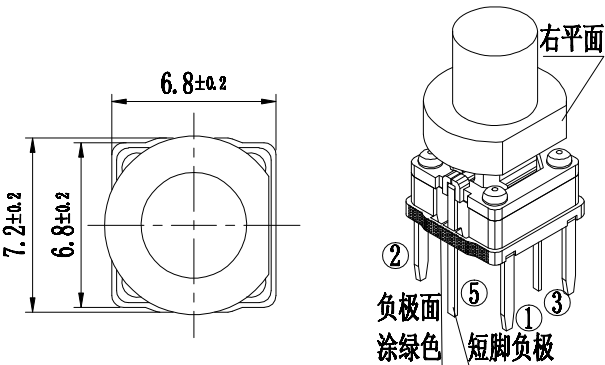

带灯轻触主要技术指标: Llluminated Tact Switch Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	$\leq 0.05 \Omega$	250V AC	$\geq 100M \Omega$	$\geq 260gf \pm 50gf$	10W times	12 $\pm$ 1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	$\leq 0.05 \Omega$	250V AC	$\geq 100M \Omega$	160gf $\pm$ 50gf	10W times	12 $\pm$ 1 hours.

7	————	圆 帽	PC	1	透白	借A0714
6	————	LED 灯		1	白光: 黄色 其它光: 透明	借A0710绿光
5	————	单灯塑盖	PA66	1	黑色	借A0710
4	————	单灯按钮	PA66	1	黑色	借A0710
3	————	弹 片	不锈钢	1	Ag	借A0601
2	————	塑 座	PA66	1	黑色	借A0708
1	————	卡 件	H62	1	Ag	借A0801
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

注: 综合图-动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变。

							>20~	± 0.15
							>10~20	± 0.10
							>5~10	± 0.05
							~5	± 0.03
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

带灯轻触外形图

设计	易光明	22.12.31	产品型号	XB-TS-LED-CA-004-M				
审核	黄自兵	22.12.31	产品料号	7 $\times$ 12.2H 透白帽绿光260g10W直插				
批准	张厚富	22.12.31	比例	3:1	单位	mm	页码	1 OF 1