




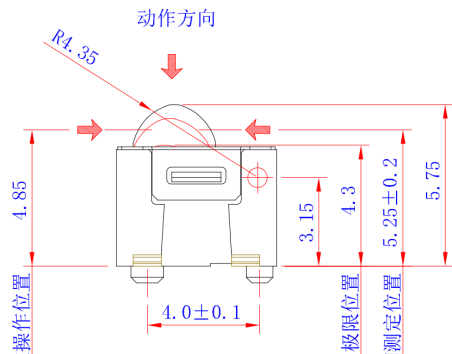




CAD FILE:

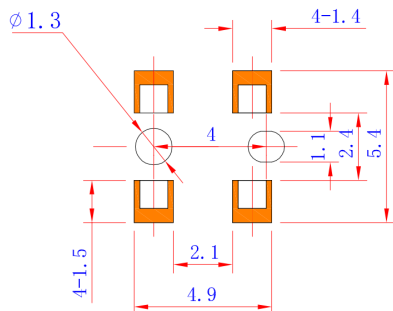

**SCHEMATIC**




安装尺寸图

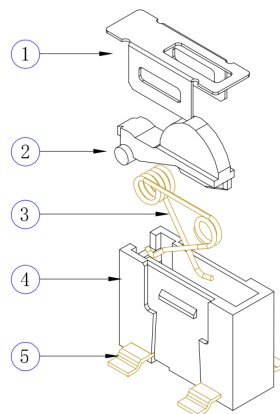

技术要求:

1. 额定负荷: DC 12V 0.1A
2. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
3. 耐电压: AC100V 50Hz/1min
4. 电器寿命: 50000次
5. 环境温度:  $-10^{\circ} \sim +60^{\circ}$
6. 相对湿度:  $40^{\circ}C \leq 95\%$
7. 接触电阻:  $\leq 1\Omega$
8. 接触行程:  $0.5 \pm 0.2$
9. 动作力:  $\leq 0.25N (26gf)$
10. 各零件无明显飞边, 配合要紧密, 不得有明显松动。
11. 未注公差尺寸均按GB1804-m级精度要求。

8					TOLERANCE						
7					UNLESS SPECIFIED						
6					WITHIN 1.5mm : $\pm 0.1mm$	A	2012-9-25	初版		ZENQ. CHEN	
5					OVER 1.5mm : $\pm 0.2mm$	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION		APPD.	
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Detector Switches			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-TY-VT-14Y		
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEI :			SCALE: 5:1	DWN.	JUN. YANG	2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED							
1	KNOB	PPA	1	BLACK							
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH	 <b>东莞市溪榜电子有限公司</b> DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.			APPD.	ZENQ. CHEN	2012-9-25	