

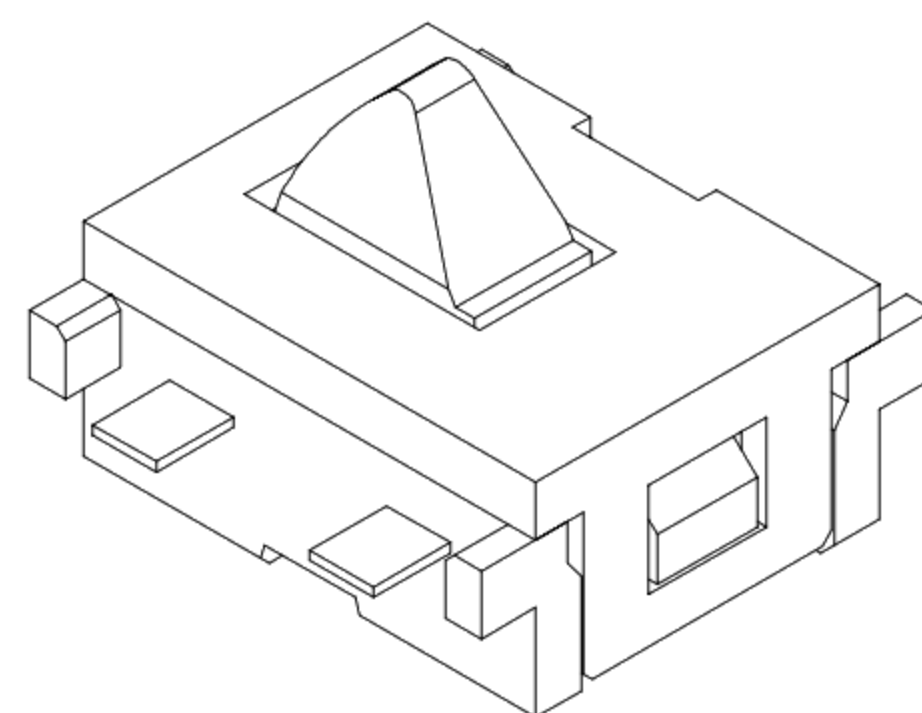


ROHS

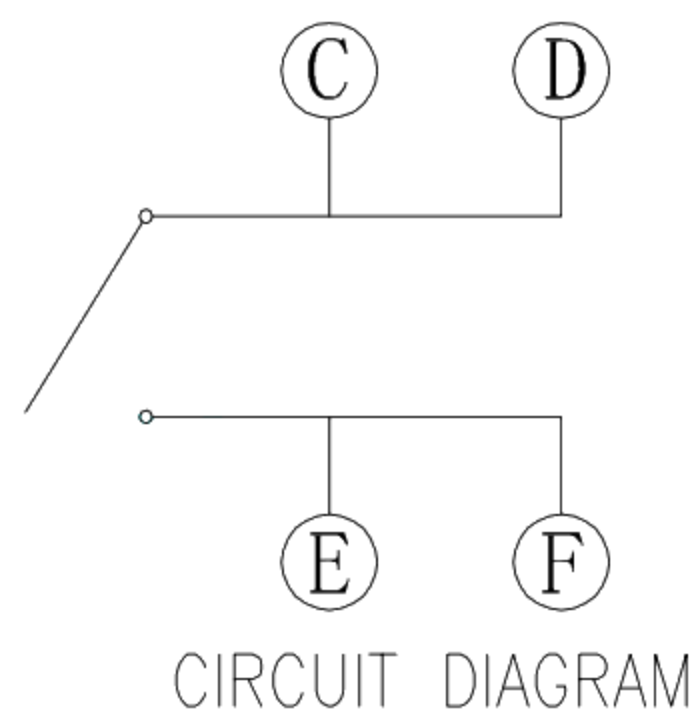

动作方向

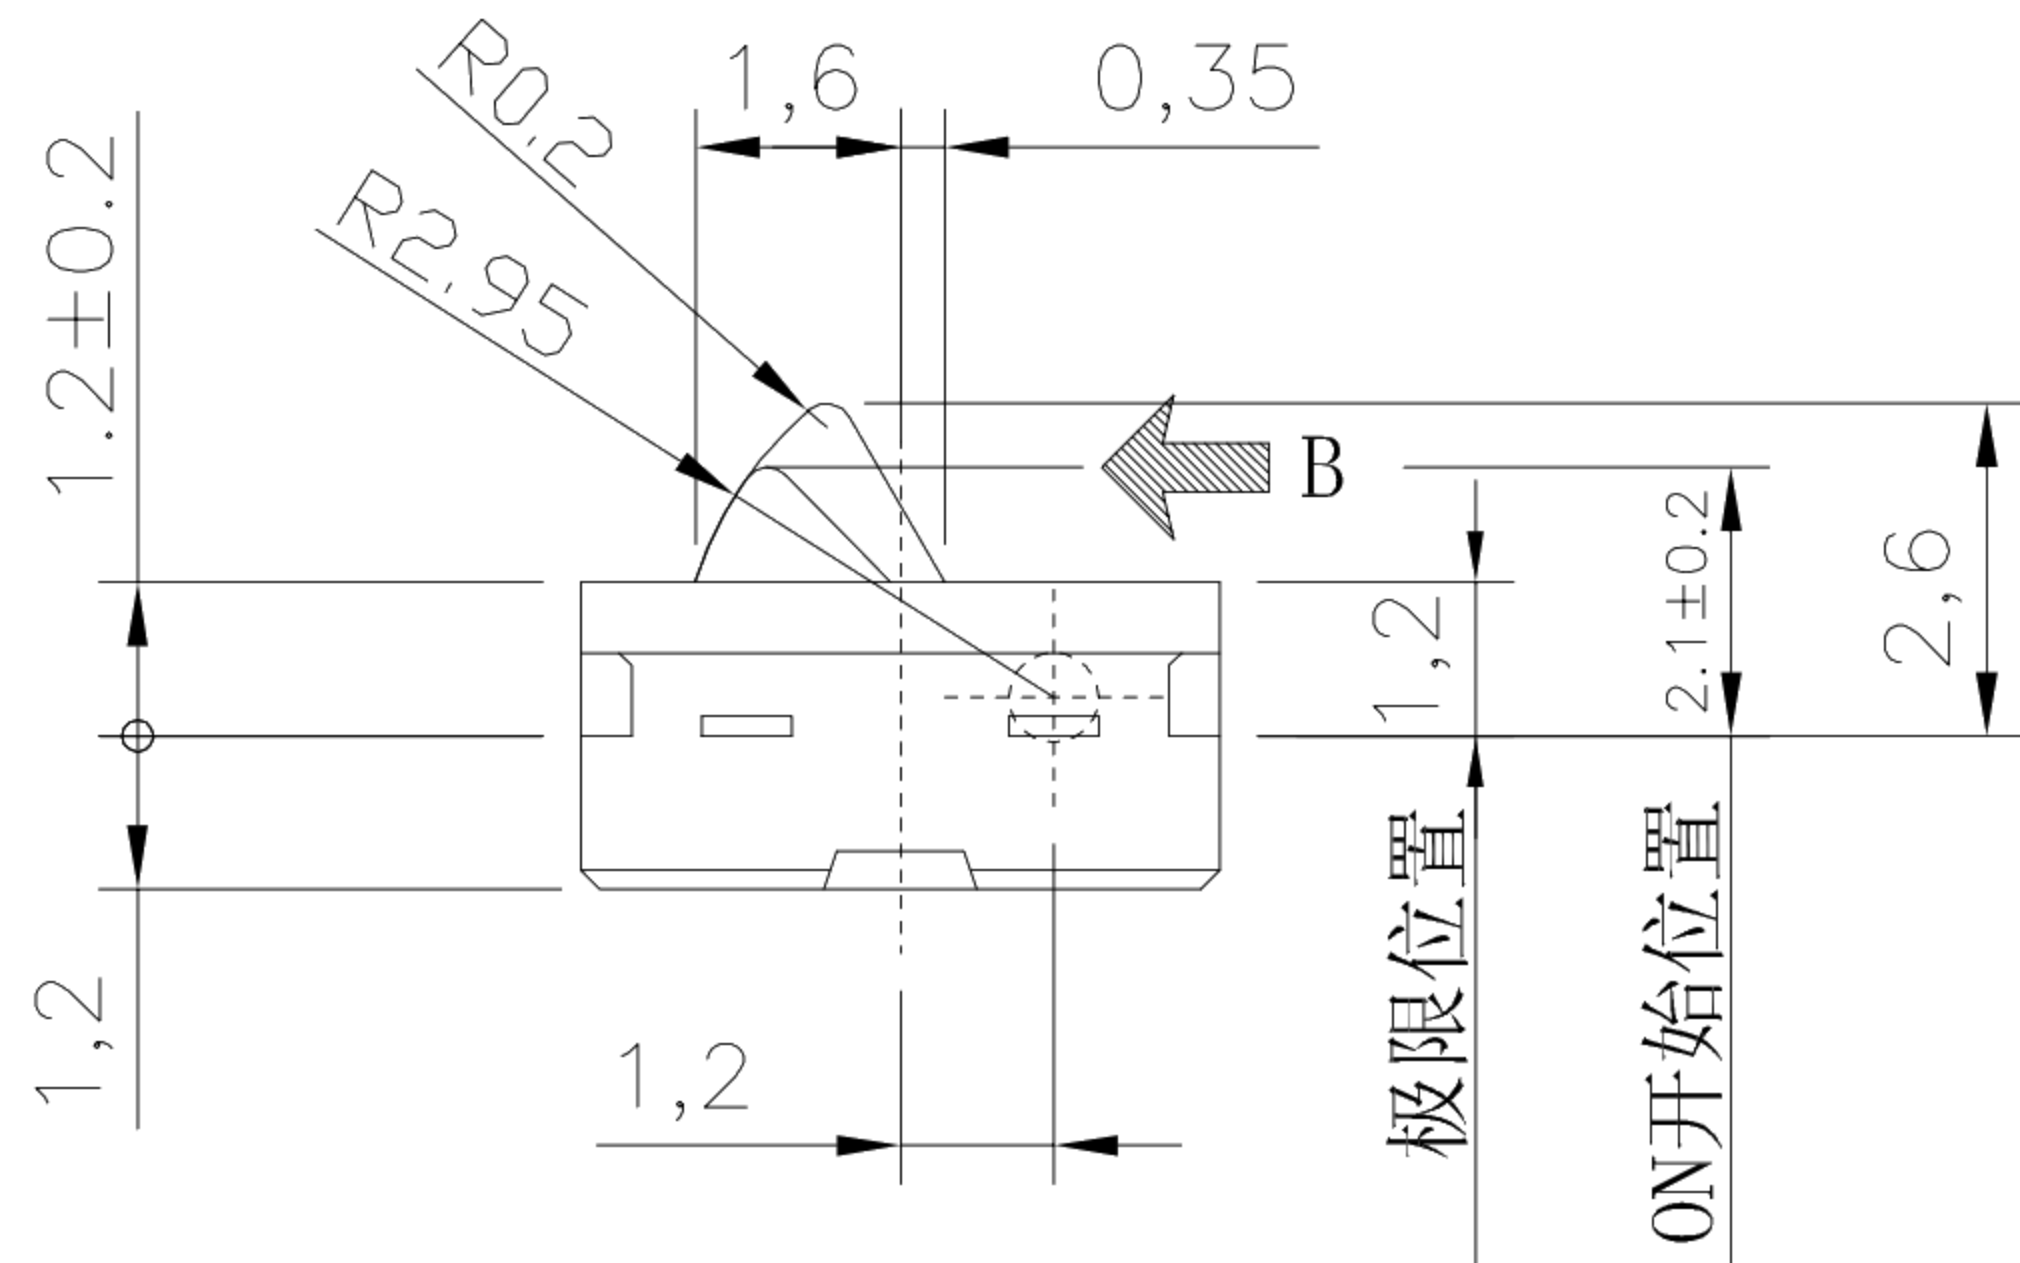

技术要求:

1. 额定负荷: DC 5V 0.1~5mA
2. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
3. 耐电压: AC100V 50Hz/1min
4. 电器寿命: 100000次
5. 环境温度: $-10^{\circ} \sim +60^{\circ}$
6. 相对湿度: $40^{\circ}\text{C} \leq 95\%$
7. 接触电阻: $\leq 1\Omega$
8. 接触行程: 0.5 ± 0.2
9. 动作力: $\leq 0.3\text{N}$ (31gf)
10. 各零件无明显飞边, 配合要紧密, 不得有明显松动。

8					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED						
7											
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版		ZENQ. CHEN	
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION		APPD.	
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE :Detector Switches			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-TM-VS-055C		
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED				MODEL:			SCALE: 5:1
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.						CHK'D
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.			ZENQ. CHEN
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH							