

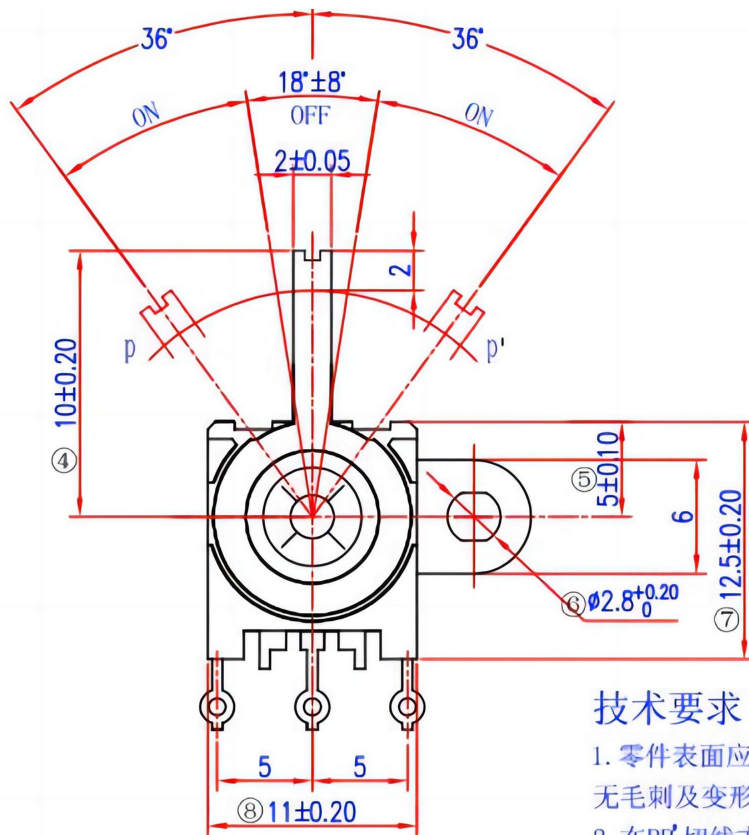


CAD FILE:

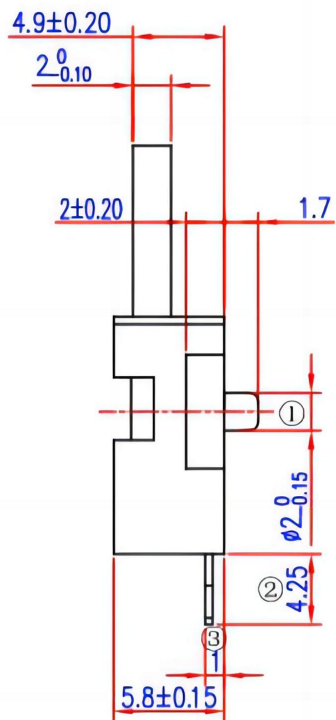

SCHEMATIC

技术要求

- 零件表面应光洁，注塑件无明显飞边及注塑缺陷，插脚无毛刺及变形；
- 在PP'切线方向测量动作力为 $\leq 0.7N$ ；
- 手柄左右转过 $\leq 5^\circ$ 必须不通电；
- 未注尺寸公差均按GB1804—m级精度要求(具体见下表)。

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : $\pm 0.1mm$	A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : $\pm 0.2mm$	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Detector Switches		UNIT : mm	DRWG NO.:XB-TM-1112-3P-E	
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL :		SCALE: 5:1	DWN.	JUN. YANG
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED				CHK'D	DONG. PANG
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH	DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.				



东莞市溪榜电子有限公司

DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.