
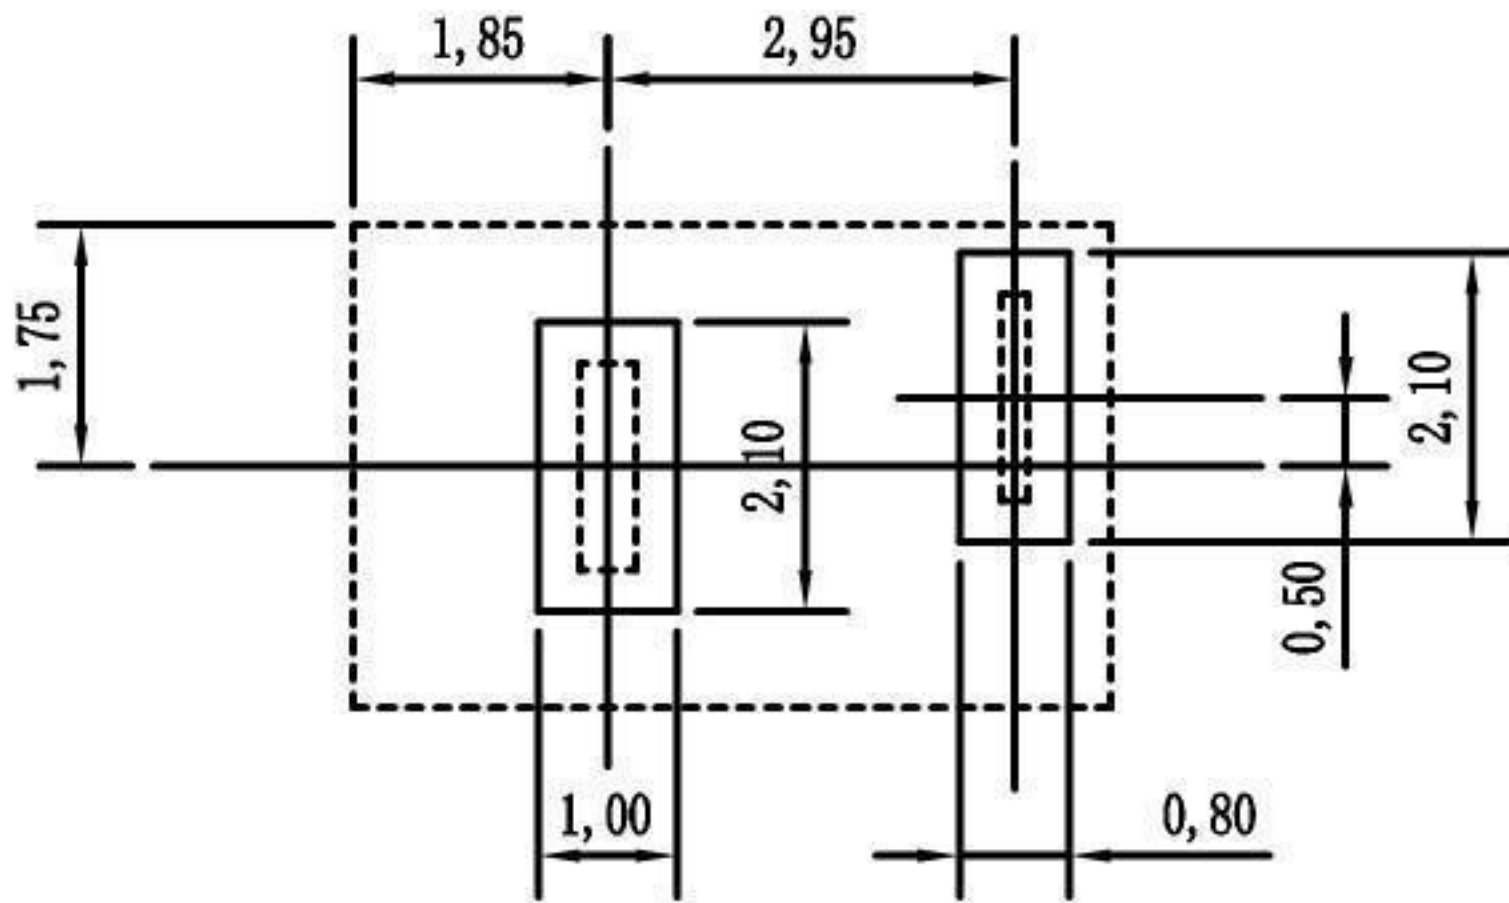
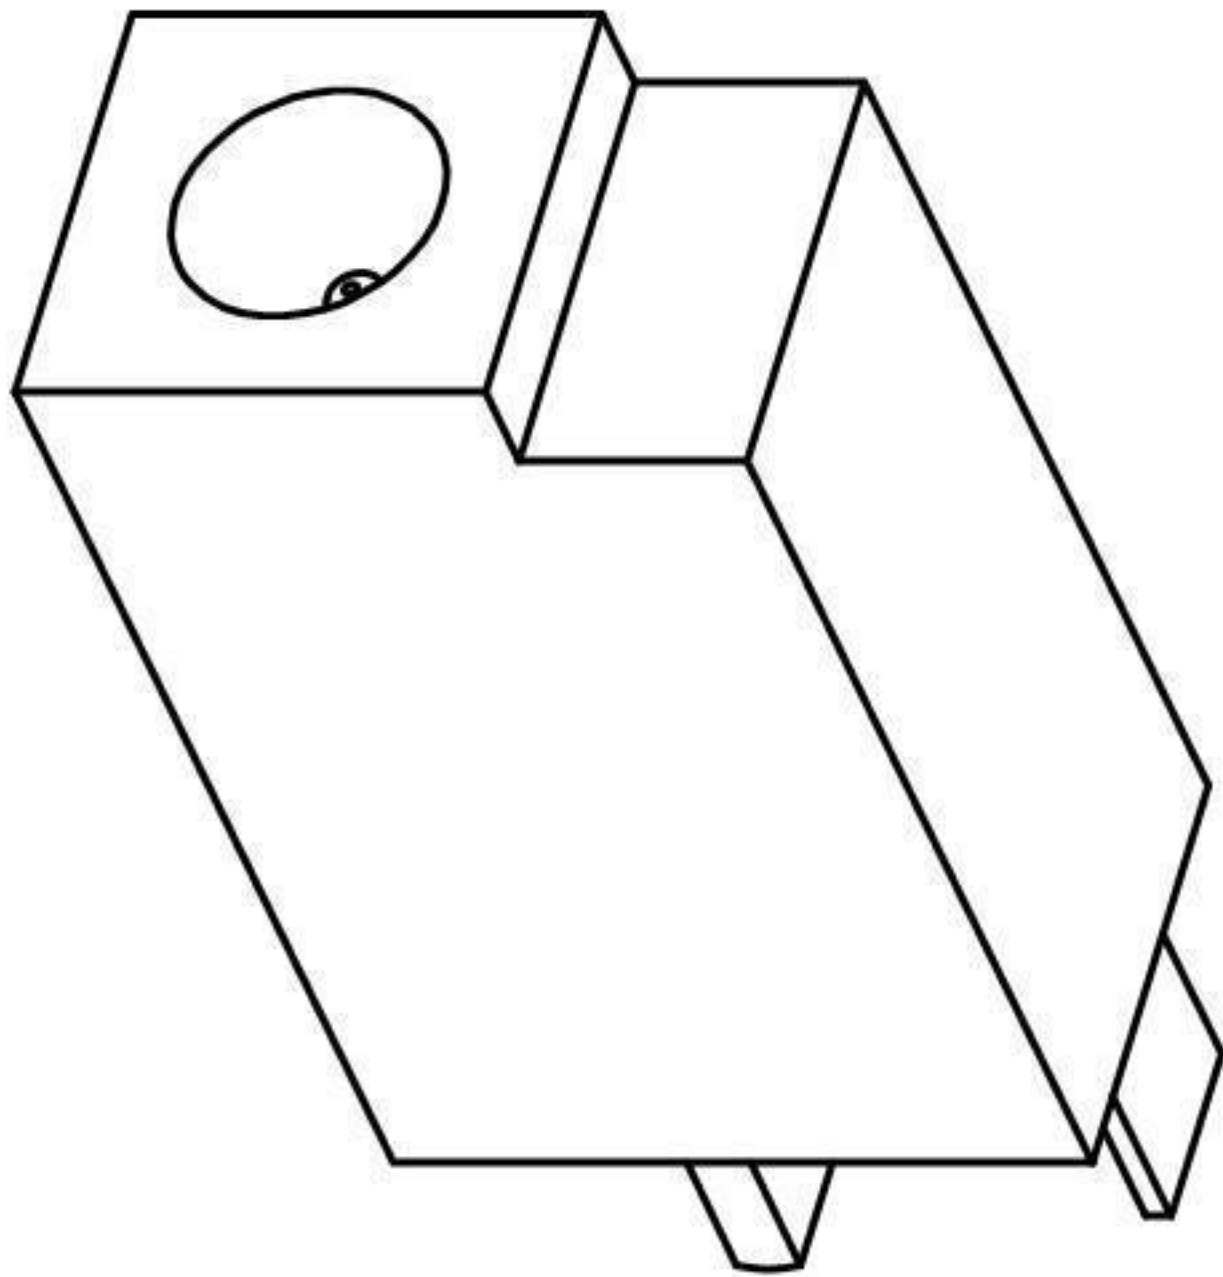
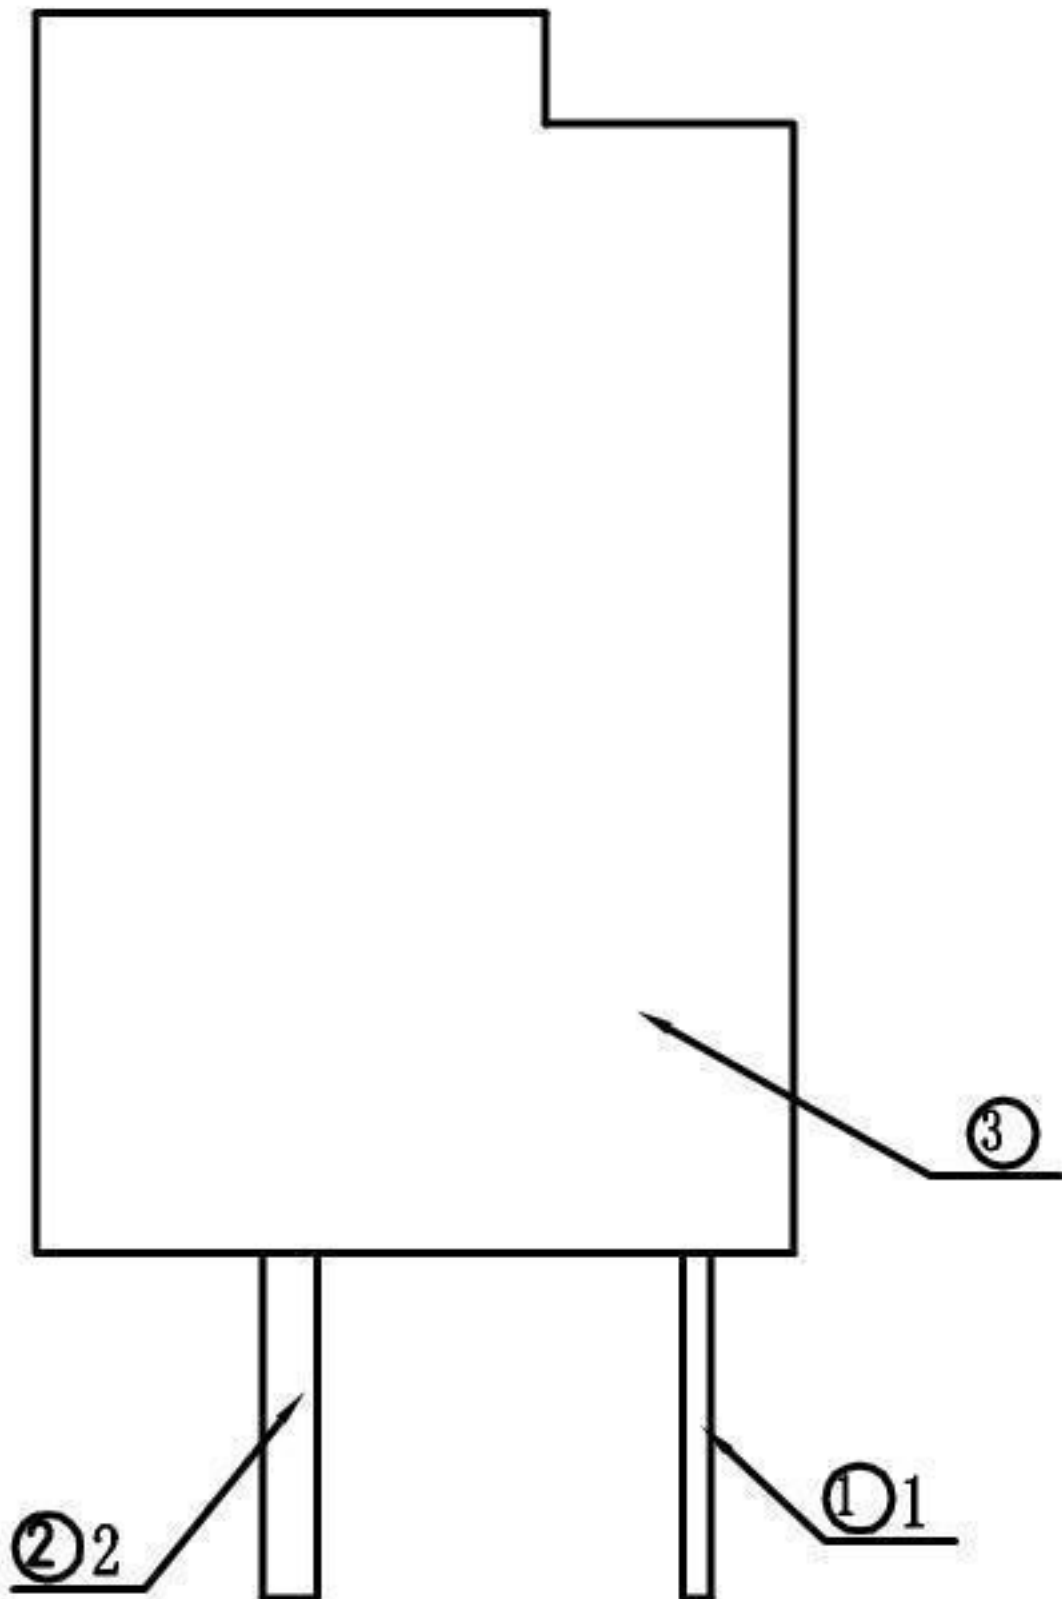


产品型号: DC-195


2.0*0.5

主要技术性能	
额定电负荷	DC 12V\0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次



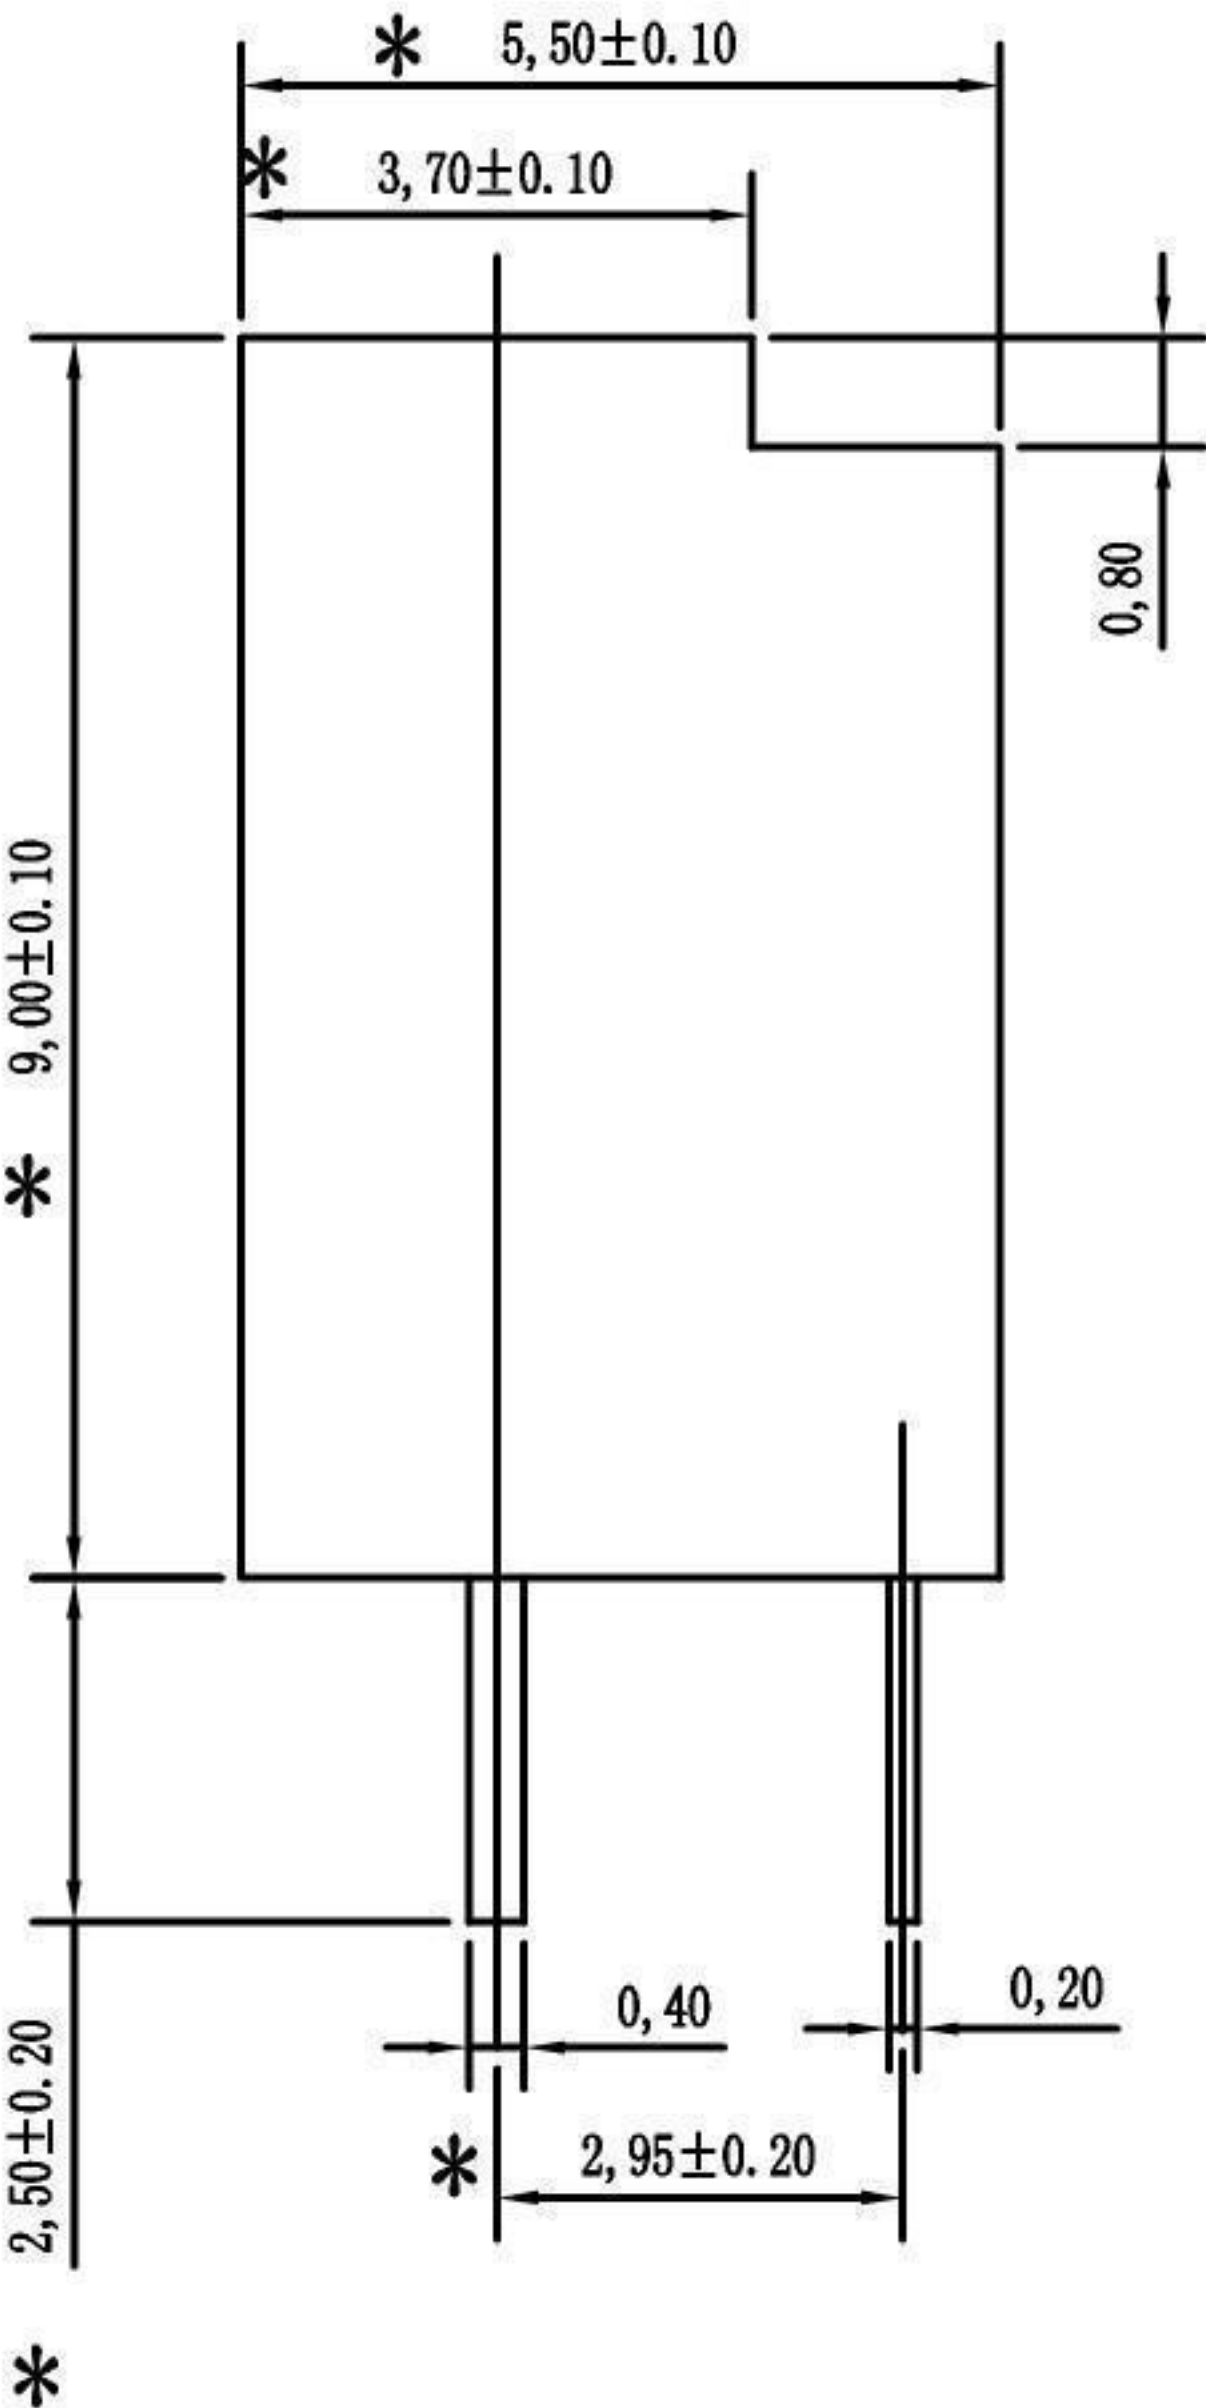


P.C.B LAYOUT TOP VIEW

3D VIEW

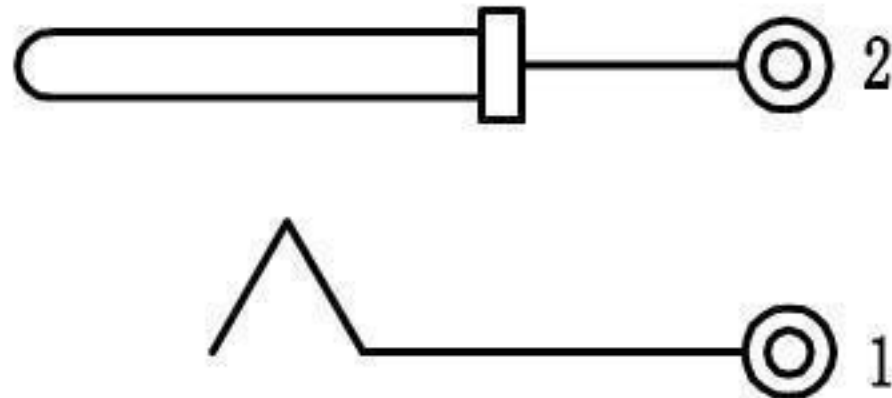

CIRCUIT DIAGRAM

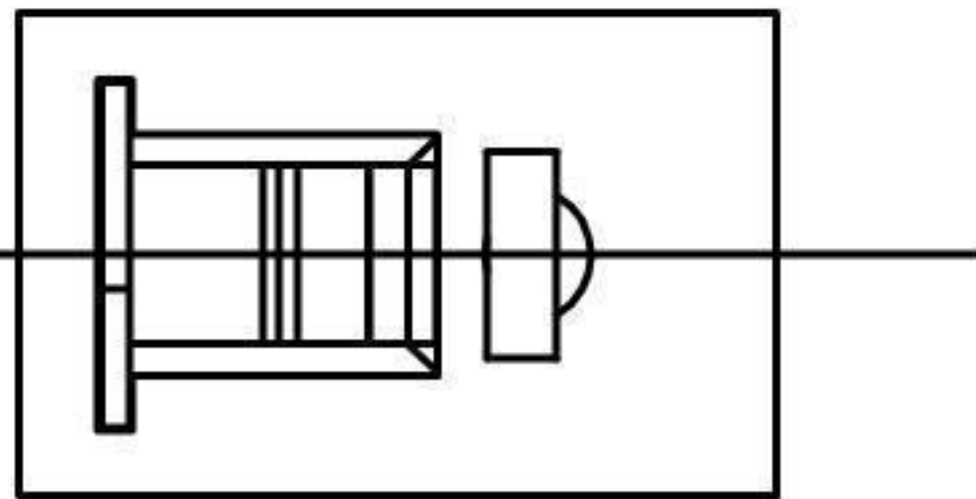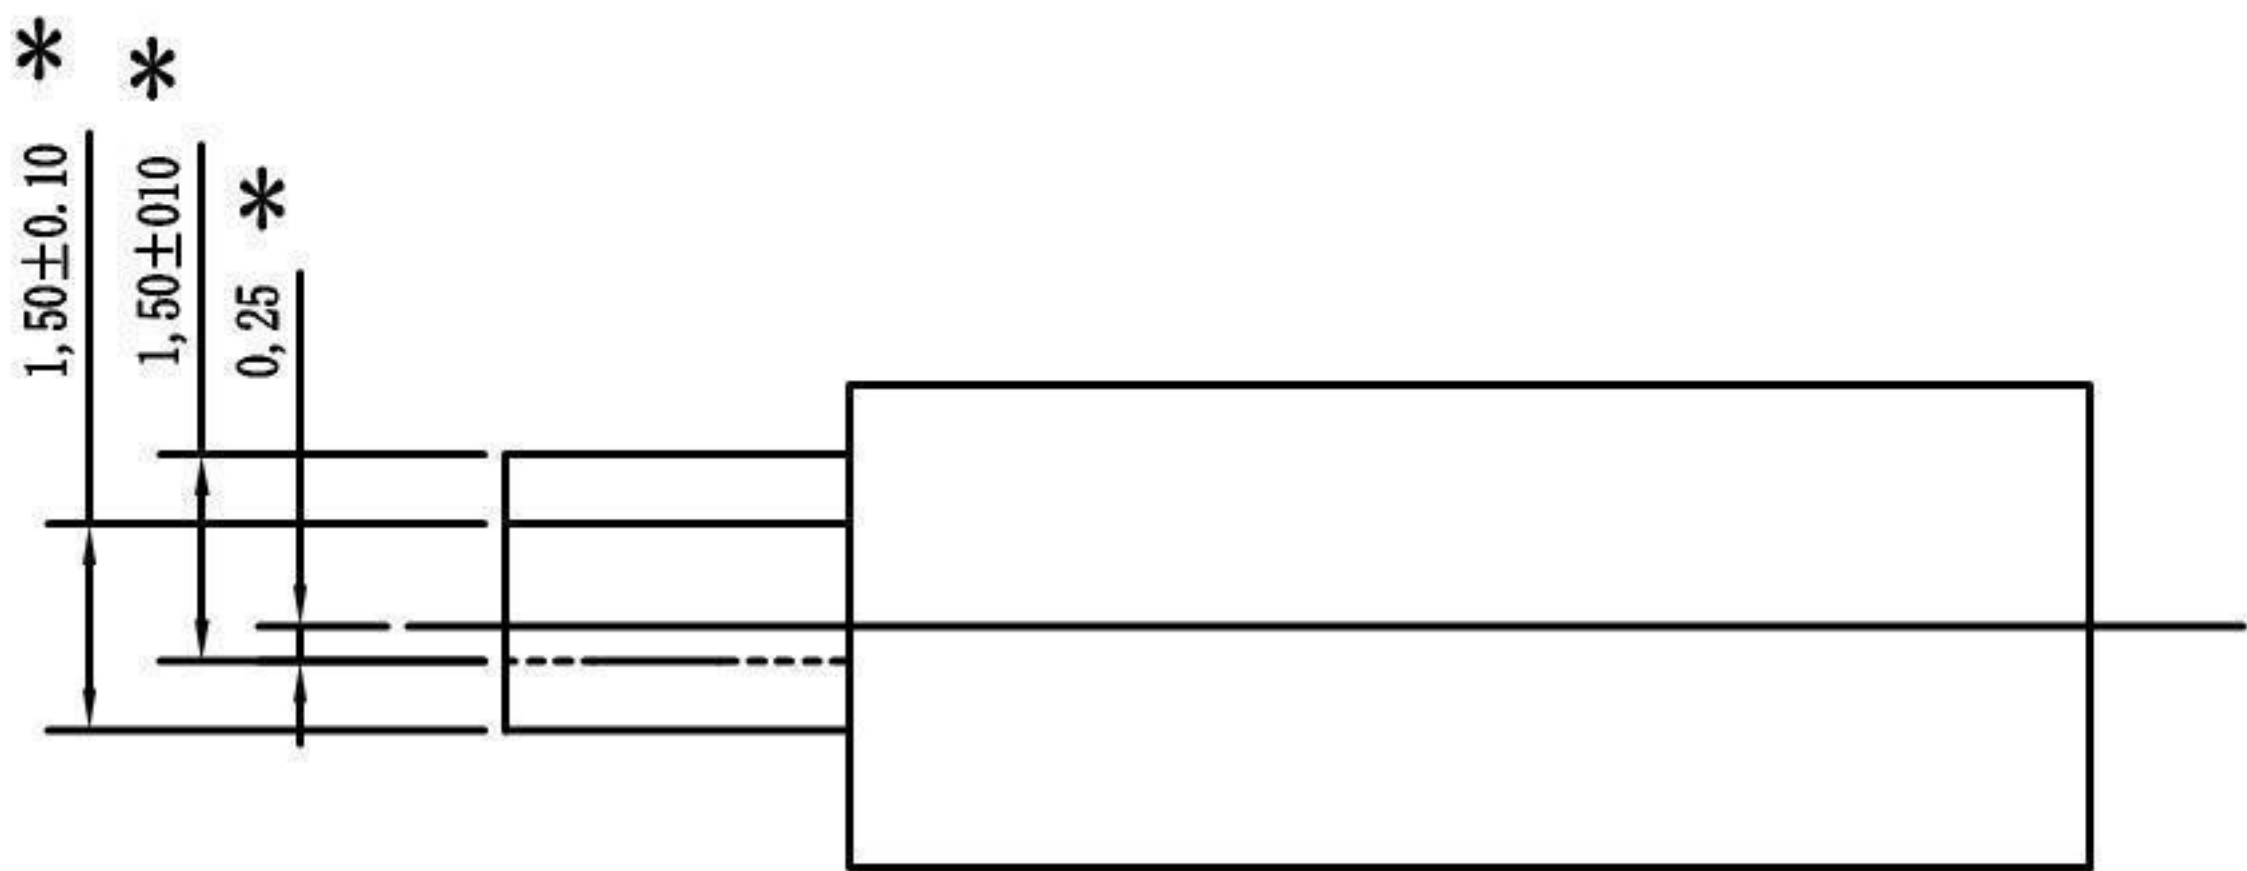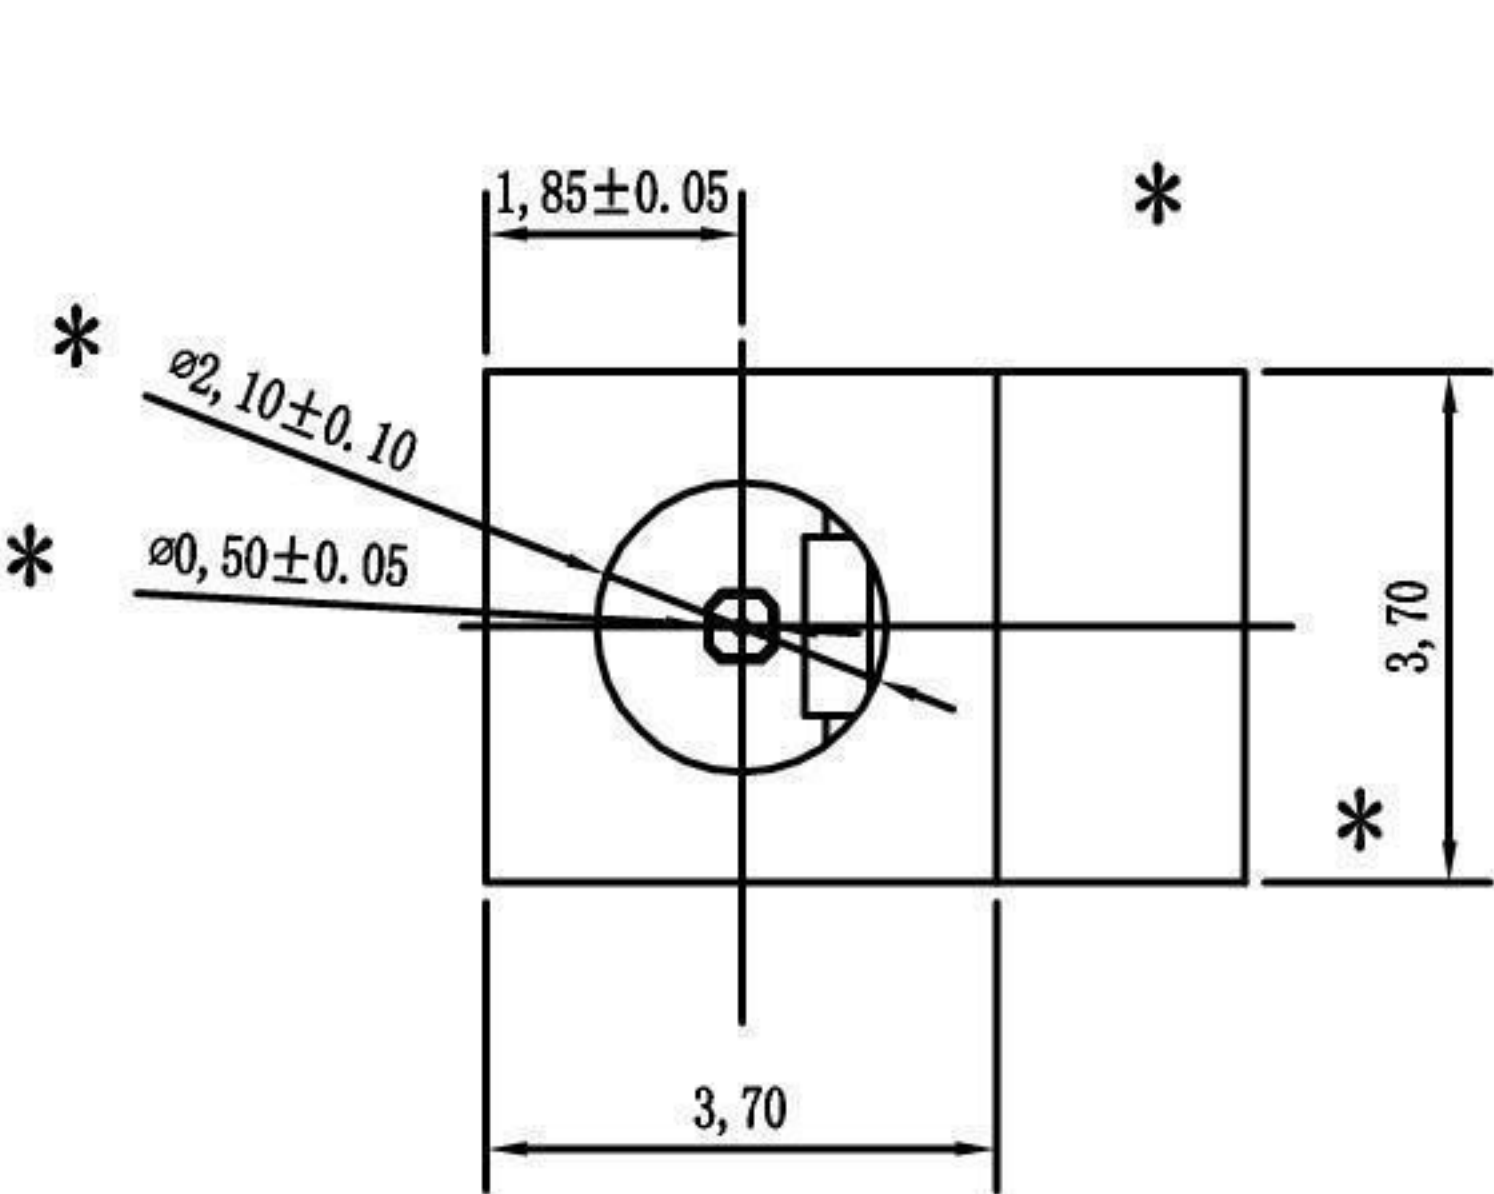

③	DC-195-JZ	HOUSING	1	PPA		BLACK
②	DC-195-1	TERMINAL	1	PHOSPHOR BRONZE	0.20	Ag-Plated
①	DC-195-∅0.50	TERMINAL	1	BRASS	0.40	Ag-Plated
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理

设计	检查	批准	公差	产品名称: DC插座
侯			X. ±0.50	产品型号: DC-195
日期	日期	日期	.XX ±0.20	标 题: QSC/TML-GCB-Z-2014
13-02-15	13-02-15	13-02-15	.XXX ±0.10	
			±0.03	



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

视角: 单位: mm 比例: 1:1 纸张: A4 版次: A1 页数: 4