



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.06.14

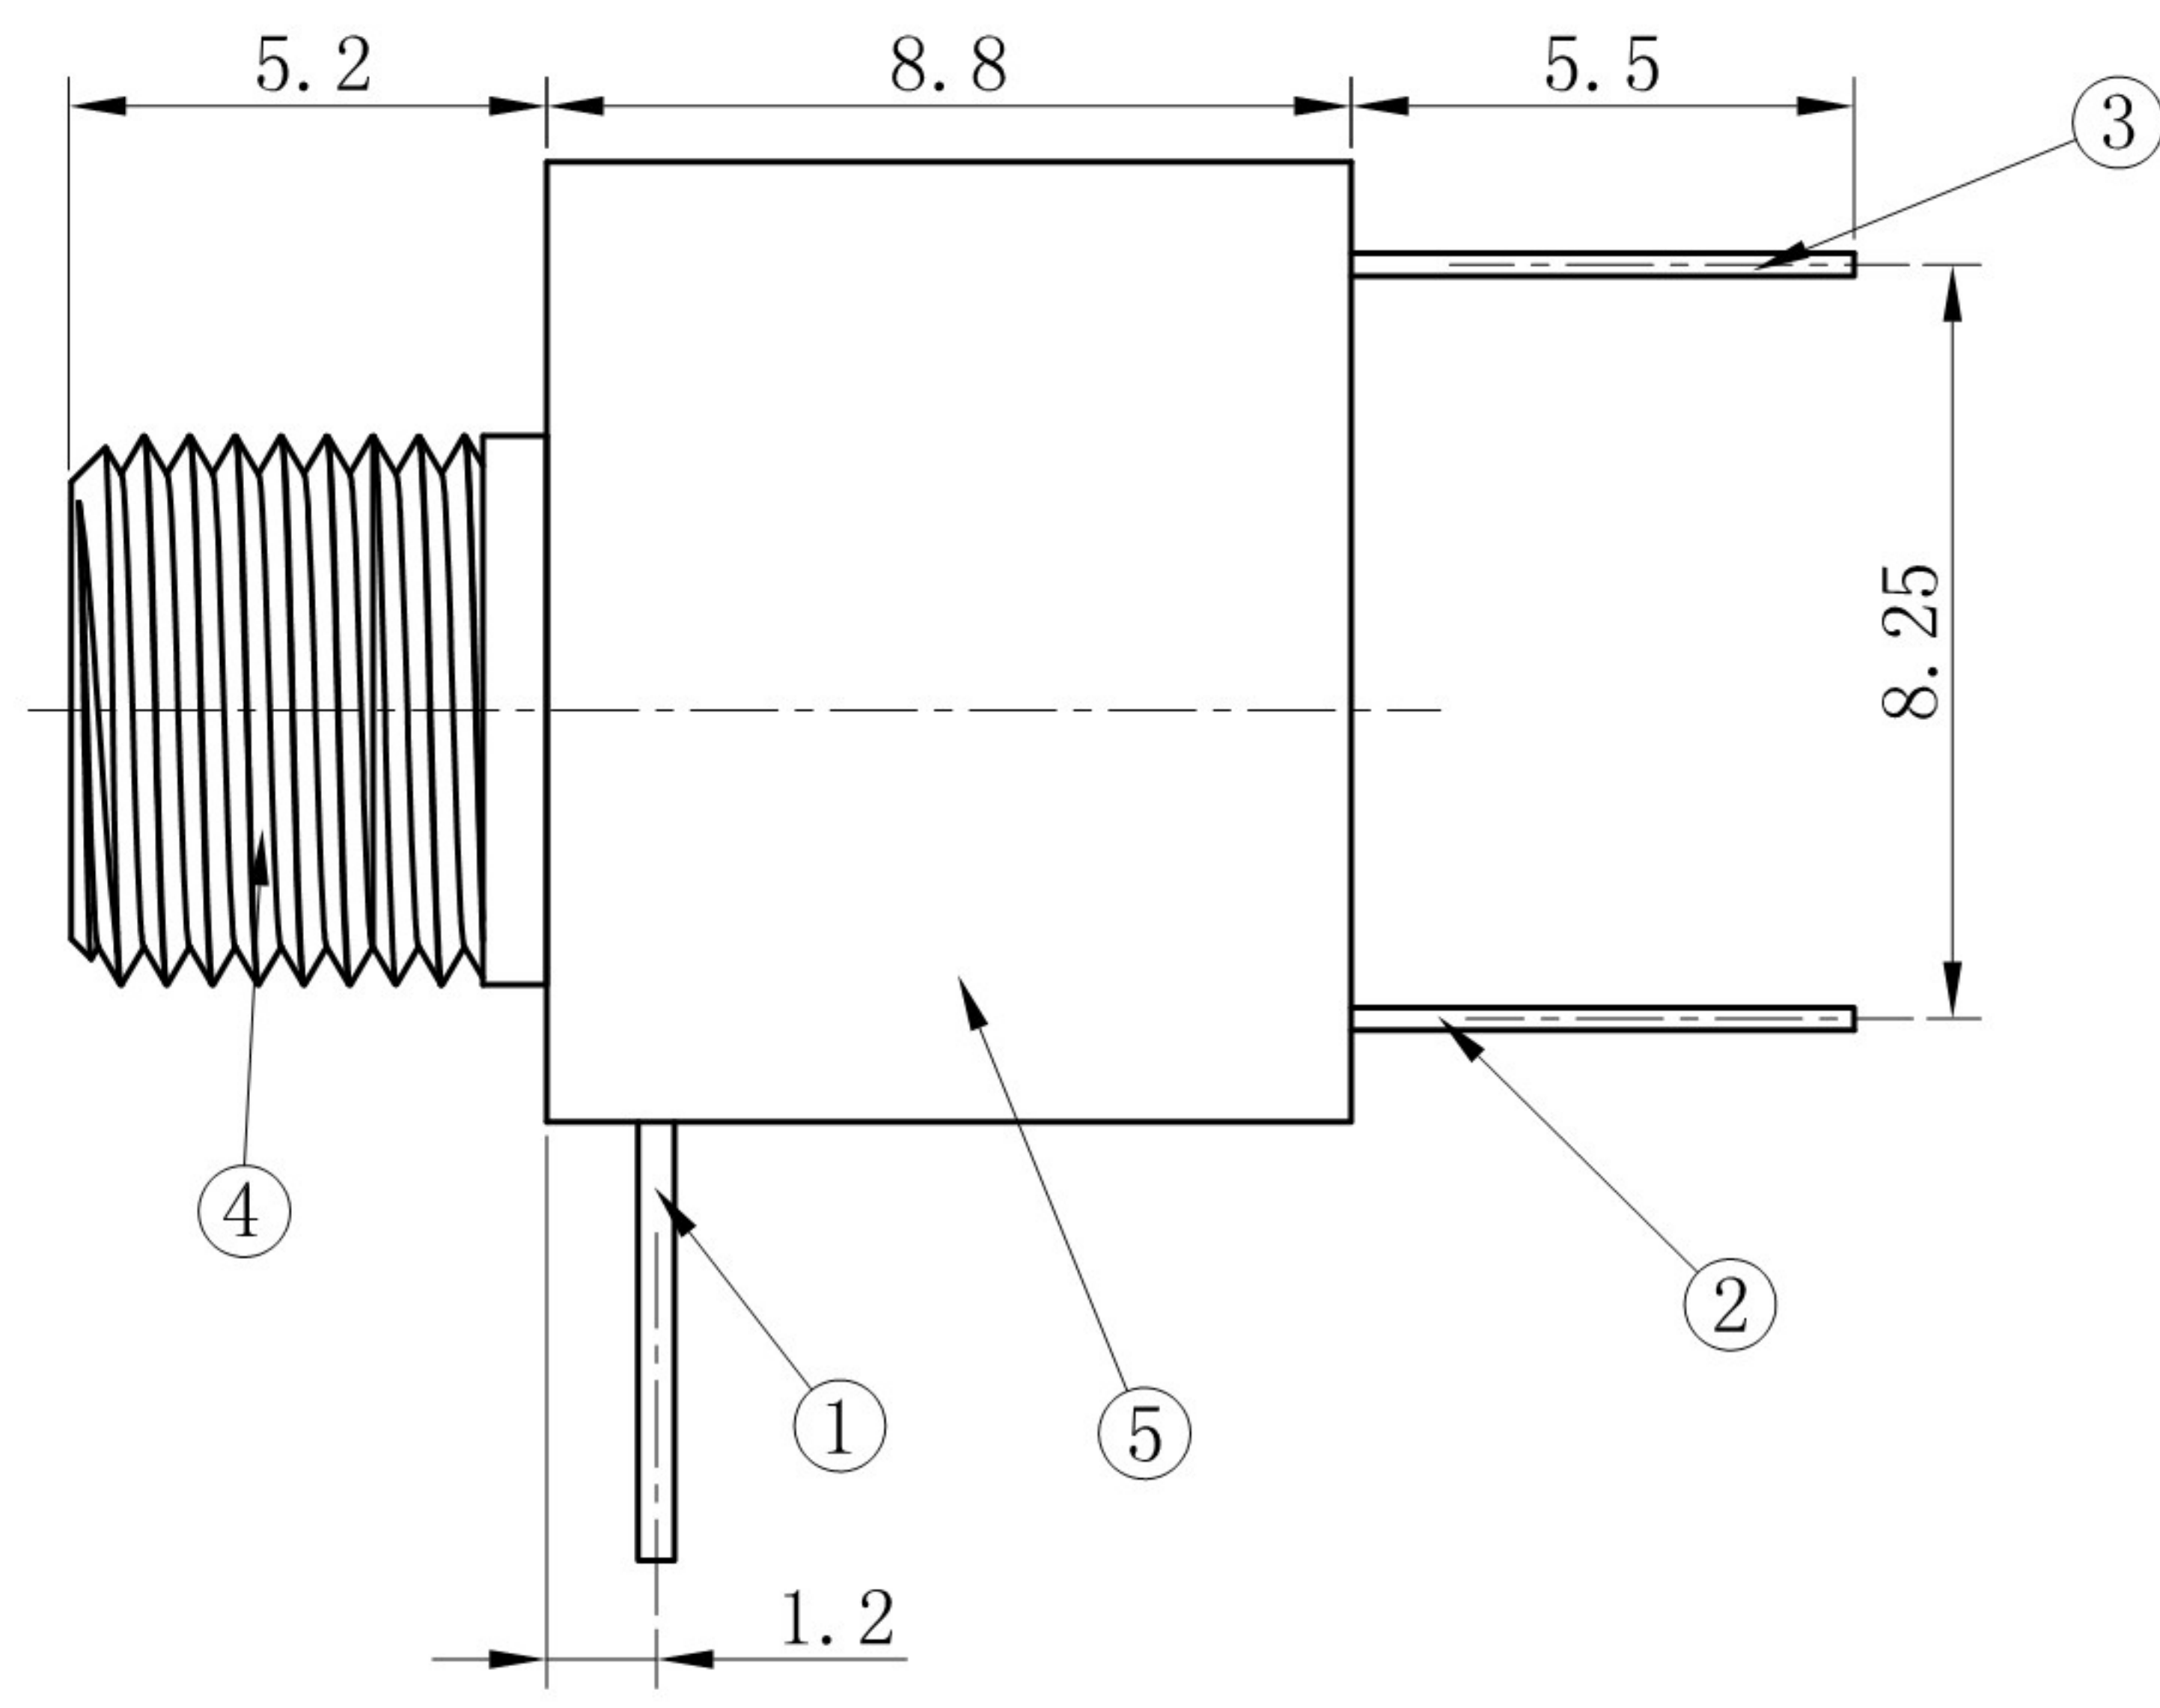

线路板开孔尺寸
P.C.B LAYOUT

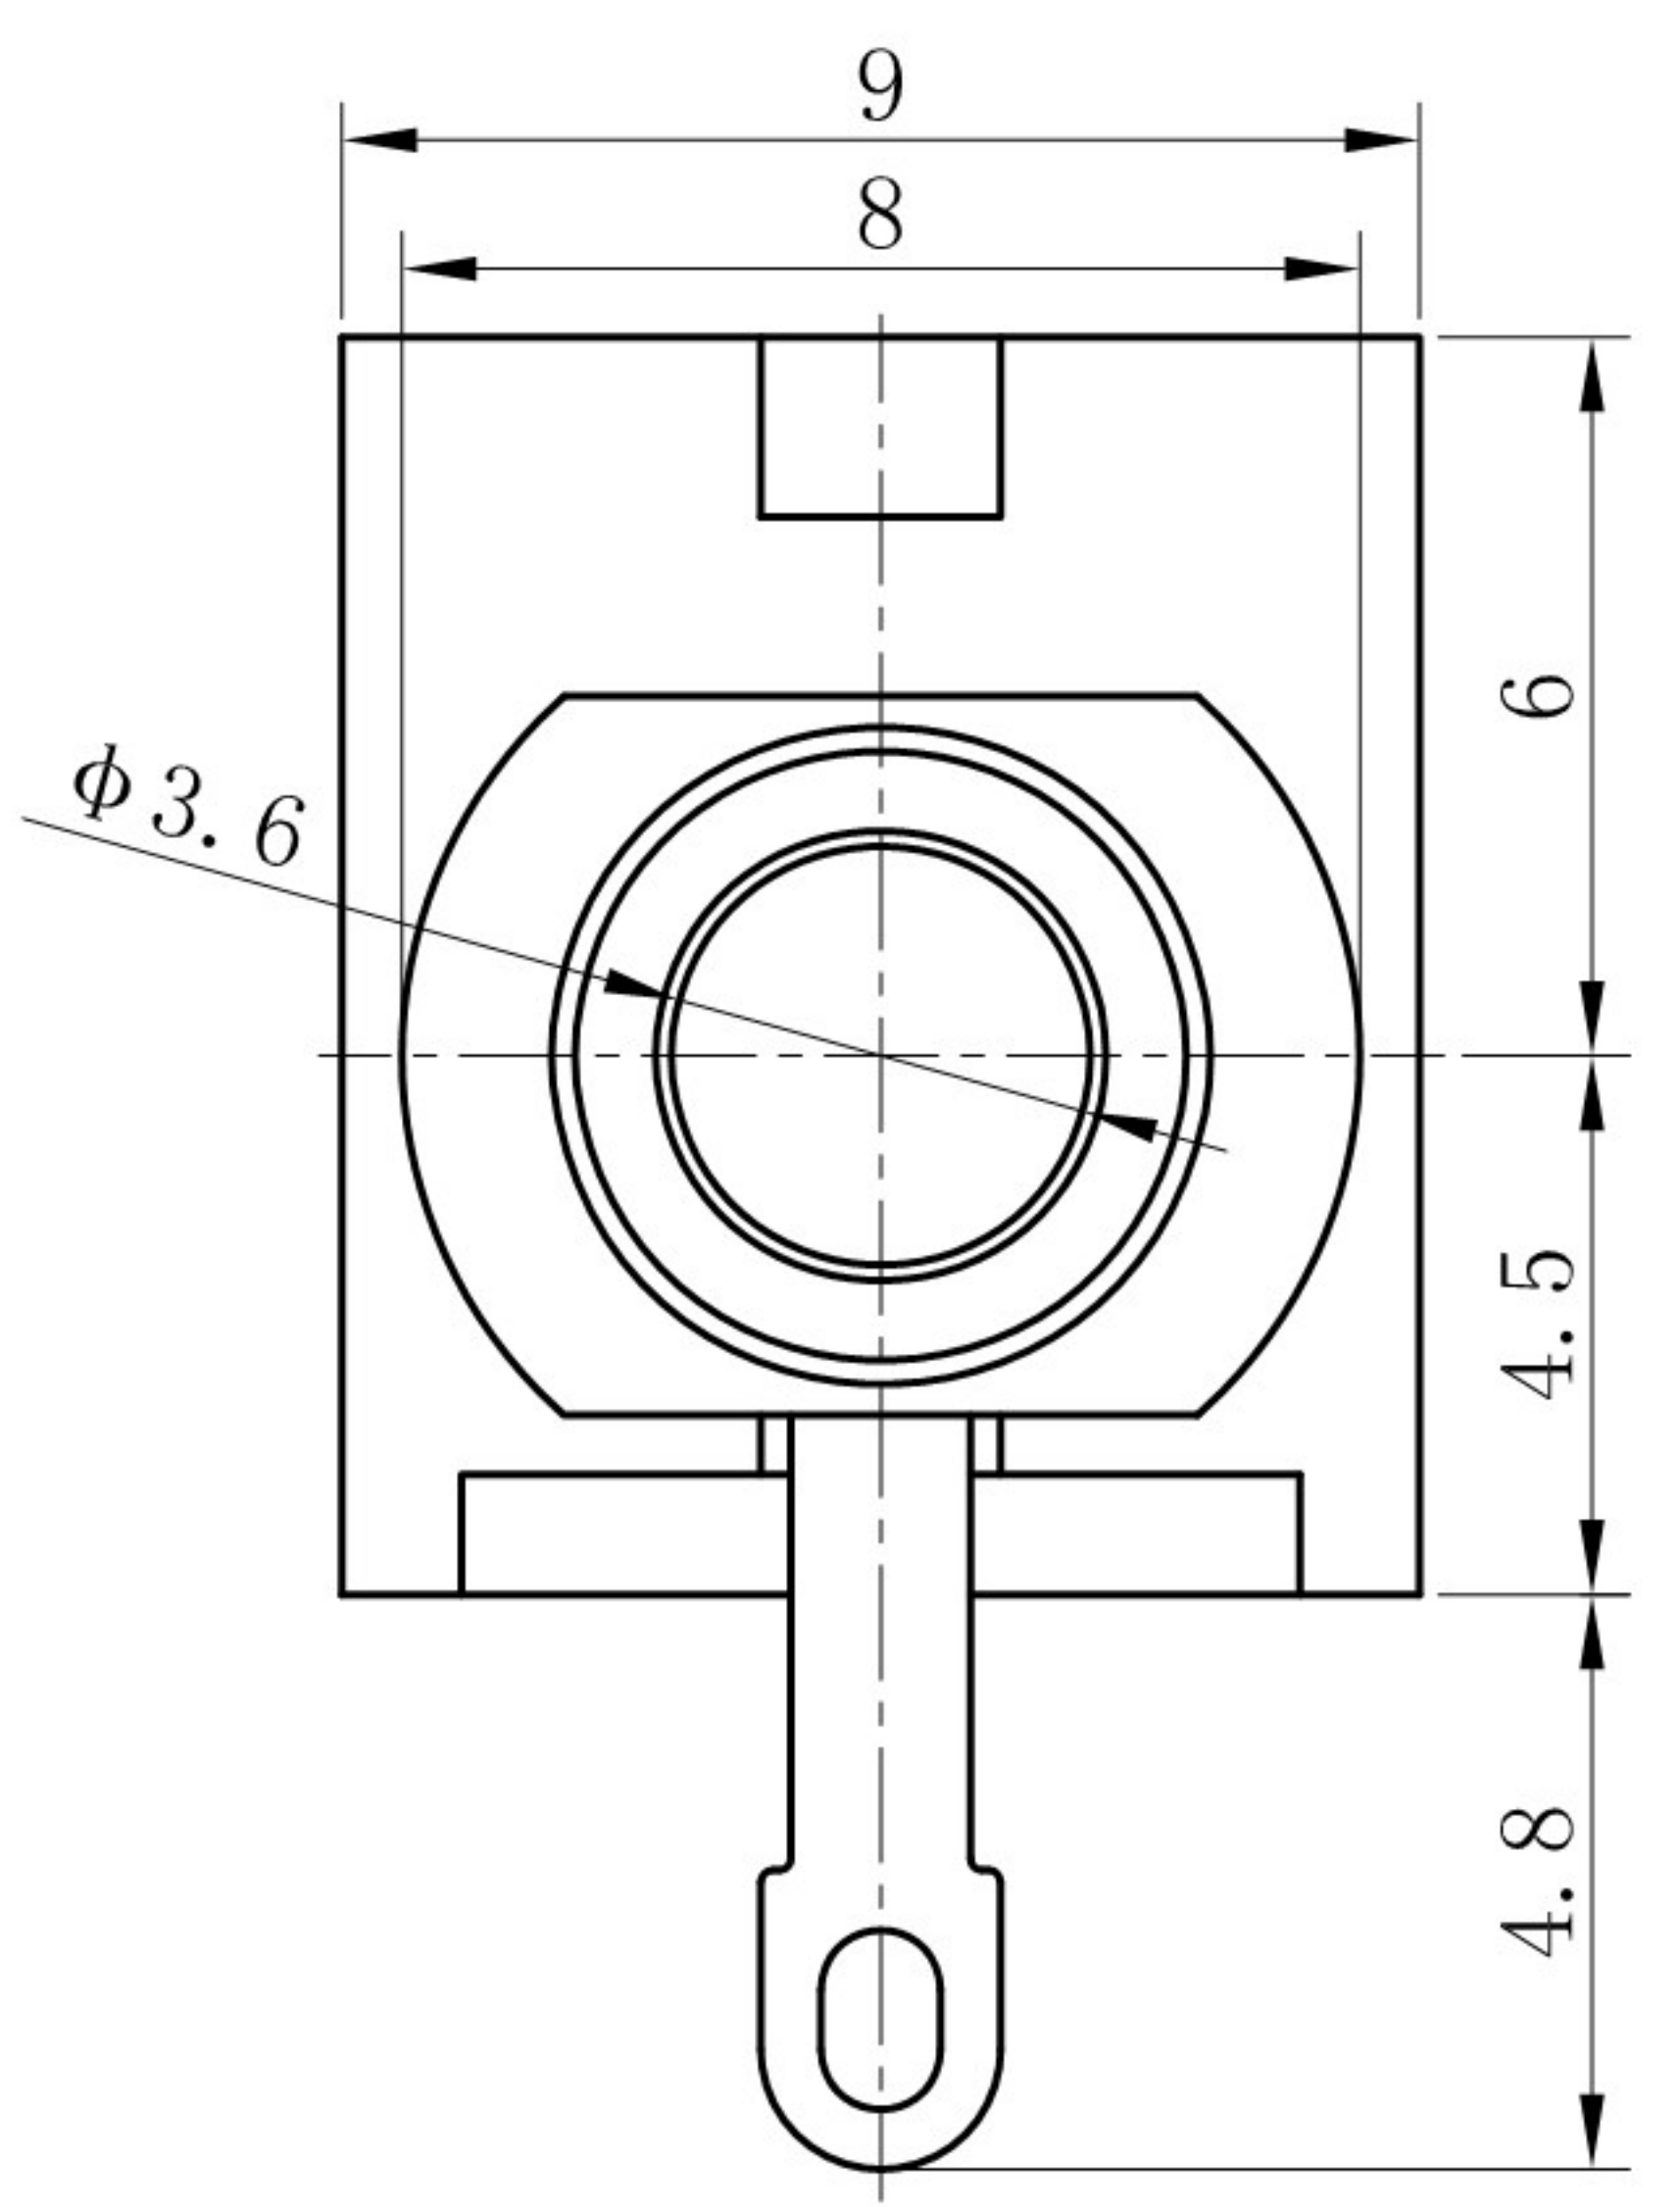

主要技术性能


1. 额定电负荷：30V 0.2A;
2. 接 触 电 阻： $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻： $\geq 100M\Omega$;
4. 耐 压：AC250V(50Hz)min;
5. 插 拔 力：3-15N;
6. 寿 命：5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：

0.0-10.0mm	$\pm 0.10mm$
10.0-20.0mm	$\pm 0.15mm$
20.0-50.0mm	$\pm 0.20mm$
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

按点示意图
SCHEMATIC

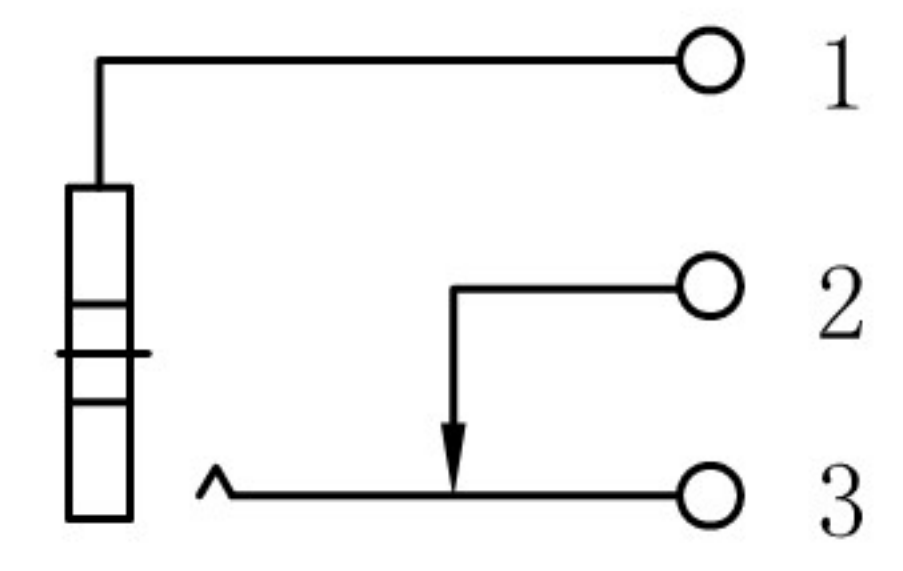

							UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		XB Switch Connector 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.							
							DECIMALS:		ANGLES:		DWG NO.		Q/XM-CP-RD-XXXX		PART NAME:	
							DIM		TOL		DIM		TOL		DESIGN:	
							X.		±0.35		X.		±2°		2018.06.14	
							X.X		±0.30		X.X		±1°		CHECK:	
							X.XX		±0.20		X.XX		—		2018.06.14	
							X.XXX		±0.10		X.XXX		—		APPROVED	
															2018.06.14	
															REV.	
															UNIT:	
															SHEET:	
															A	
															mm	
															1/1	

主要性能						
额定电负荷		DC 30V\0.5A				
接触电阻		≤0.03Ω				
绝缘电阻		≥100MΩ				
耐 压		AC500V(50Hz)/min				
插 拔 力		3-20N				
使用温度范围		-30-70℃				
使用寿命		5000次				

4		盖 脚	1	磷 铜	0.25T	镀 银
3		弹片脚	1	镀青铜	0.2T	镀 银
2		中 脚	3	磷 铜	0.2T	镀 银
1		基 座	1	P P A		黑 色
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规 格	电 镀