

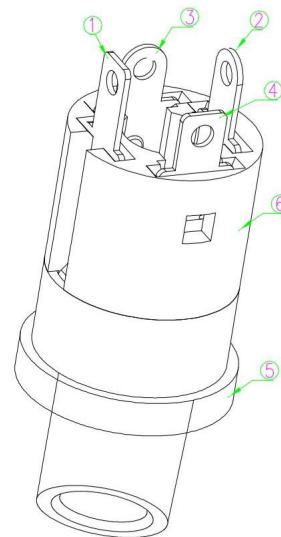
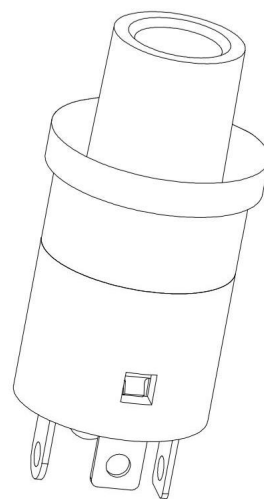
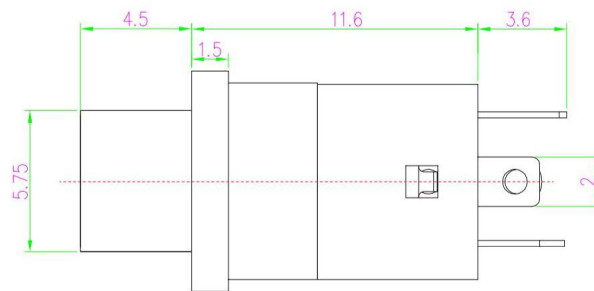
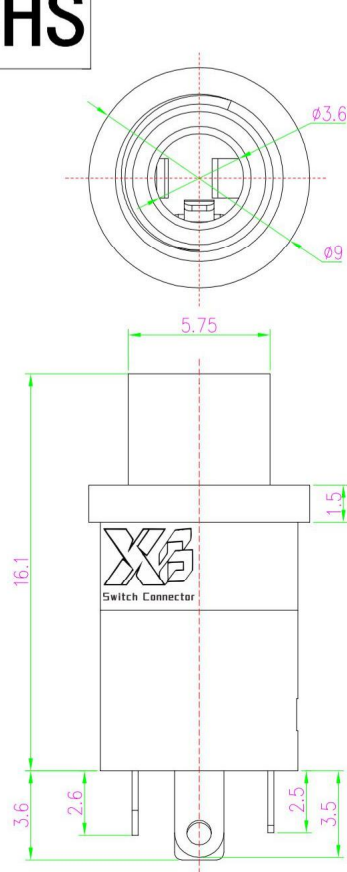



ROHS




- ### 技术要求
- 1、插入力: 2.94~29.4N(0.3~3.0kgf)
 - 2、拔出力: 2.94~29.4N(0.3~3.0kgf)
 - 3、接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
 - 4、绝缘电阻: $>100\text{M}\Omega$ DC 500V
 - 5、耐电压: AC 500V 1min无飞弧及击穿
 - 6、寿命: 5000 10~20次/min
 - 7、额定负载: DC 12V 1A
 - 8、适用温度范围: $-25\sim 85^{\circ}\text{C}$
 - 9、推荐使用插头:

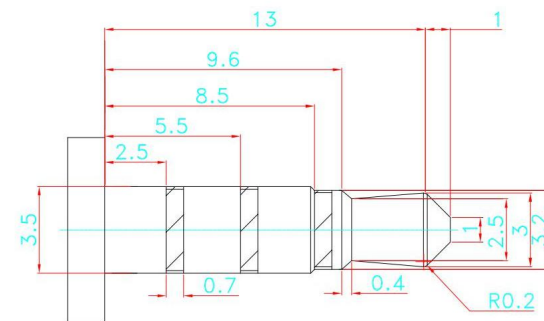


T:1.6 Dimensions of PC board holes
Tolerance : ± 0.1 (Printed-sided view)

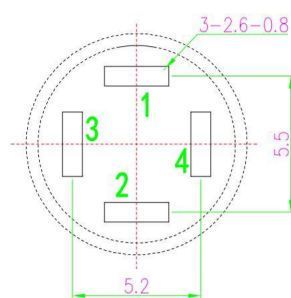

CIRCUIT DIAGRAM



Matching Plug



6	XB-PJ-3192F	基座	1PCS	PBT (BLACK)	黑色	环保
5	XB-PJ-3192F	铜套	1PCS	65H黄铜=Ø9	镀锡	环保
4	XB-PJ-3192F	4号脚	1PCS	C5191磷铜=0.25	镀银	环保
3	XB-PJ-3192F	3号脚	1PCS	C5191磷铜=0.25	镀银	环保
2	XB-PJ-3192F	2号脚	1PCS	C5191磷铜=0.25	镀银	环保
1	XB-PJ-3192F	1号脚	1PCS	C5191磷铜=0.25	镀银	环保
序号	零件图代号	名称	数量	材料	镀层/颜色	备注



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

审核	刘兴	日期	2019.3.29	品名	3.5 POWER JACK	
批准	陈刚	日期	2018.9.29	型号	XB-PJ-3192F	
比例		单位	工程部	页码	1F1	A4

变更号