

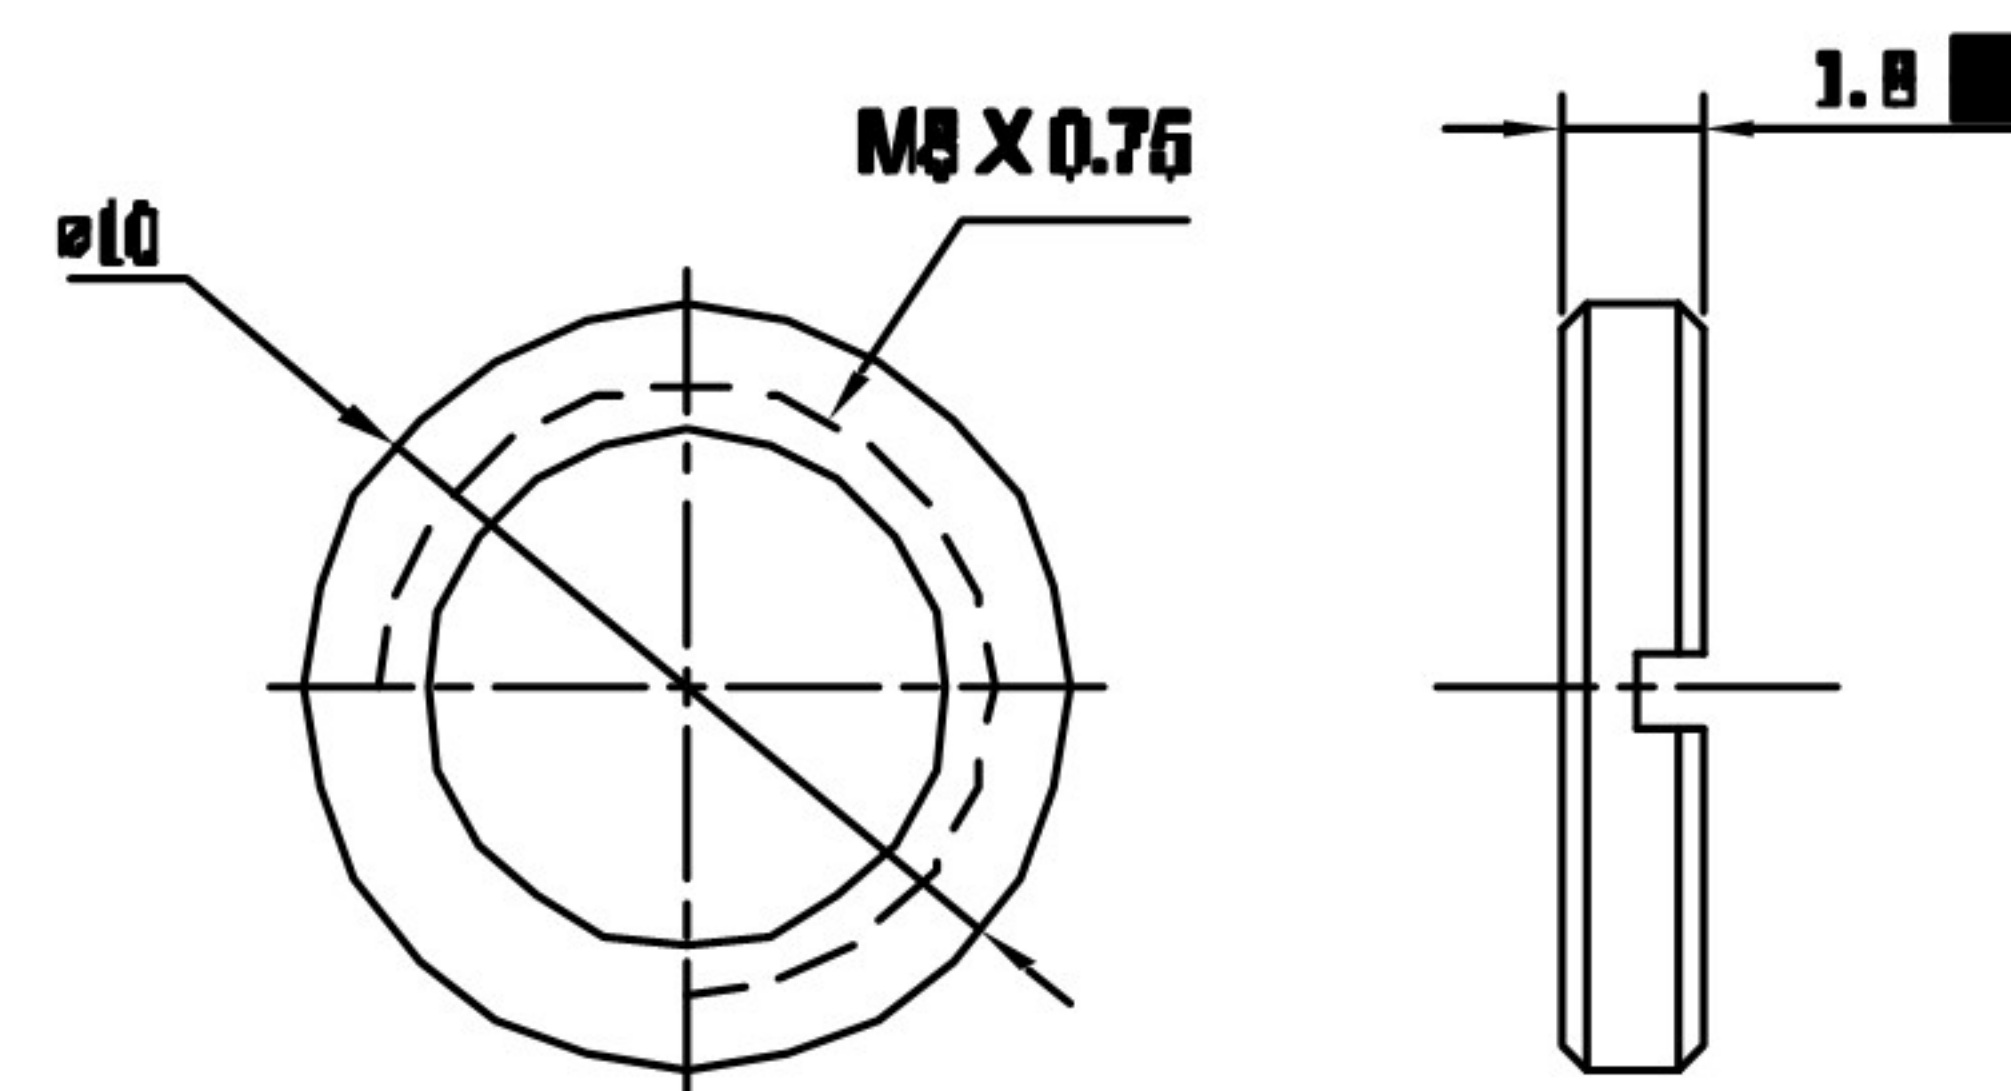
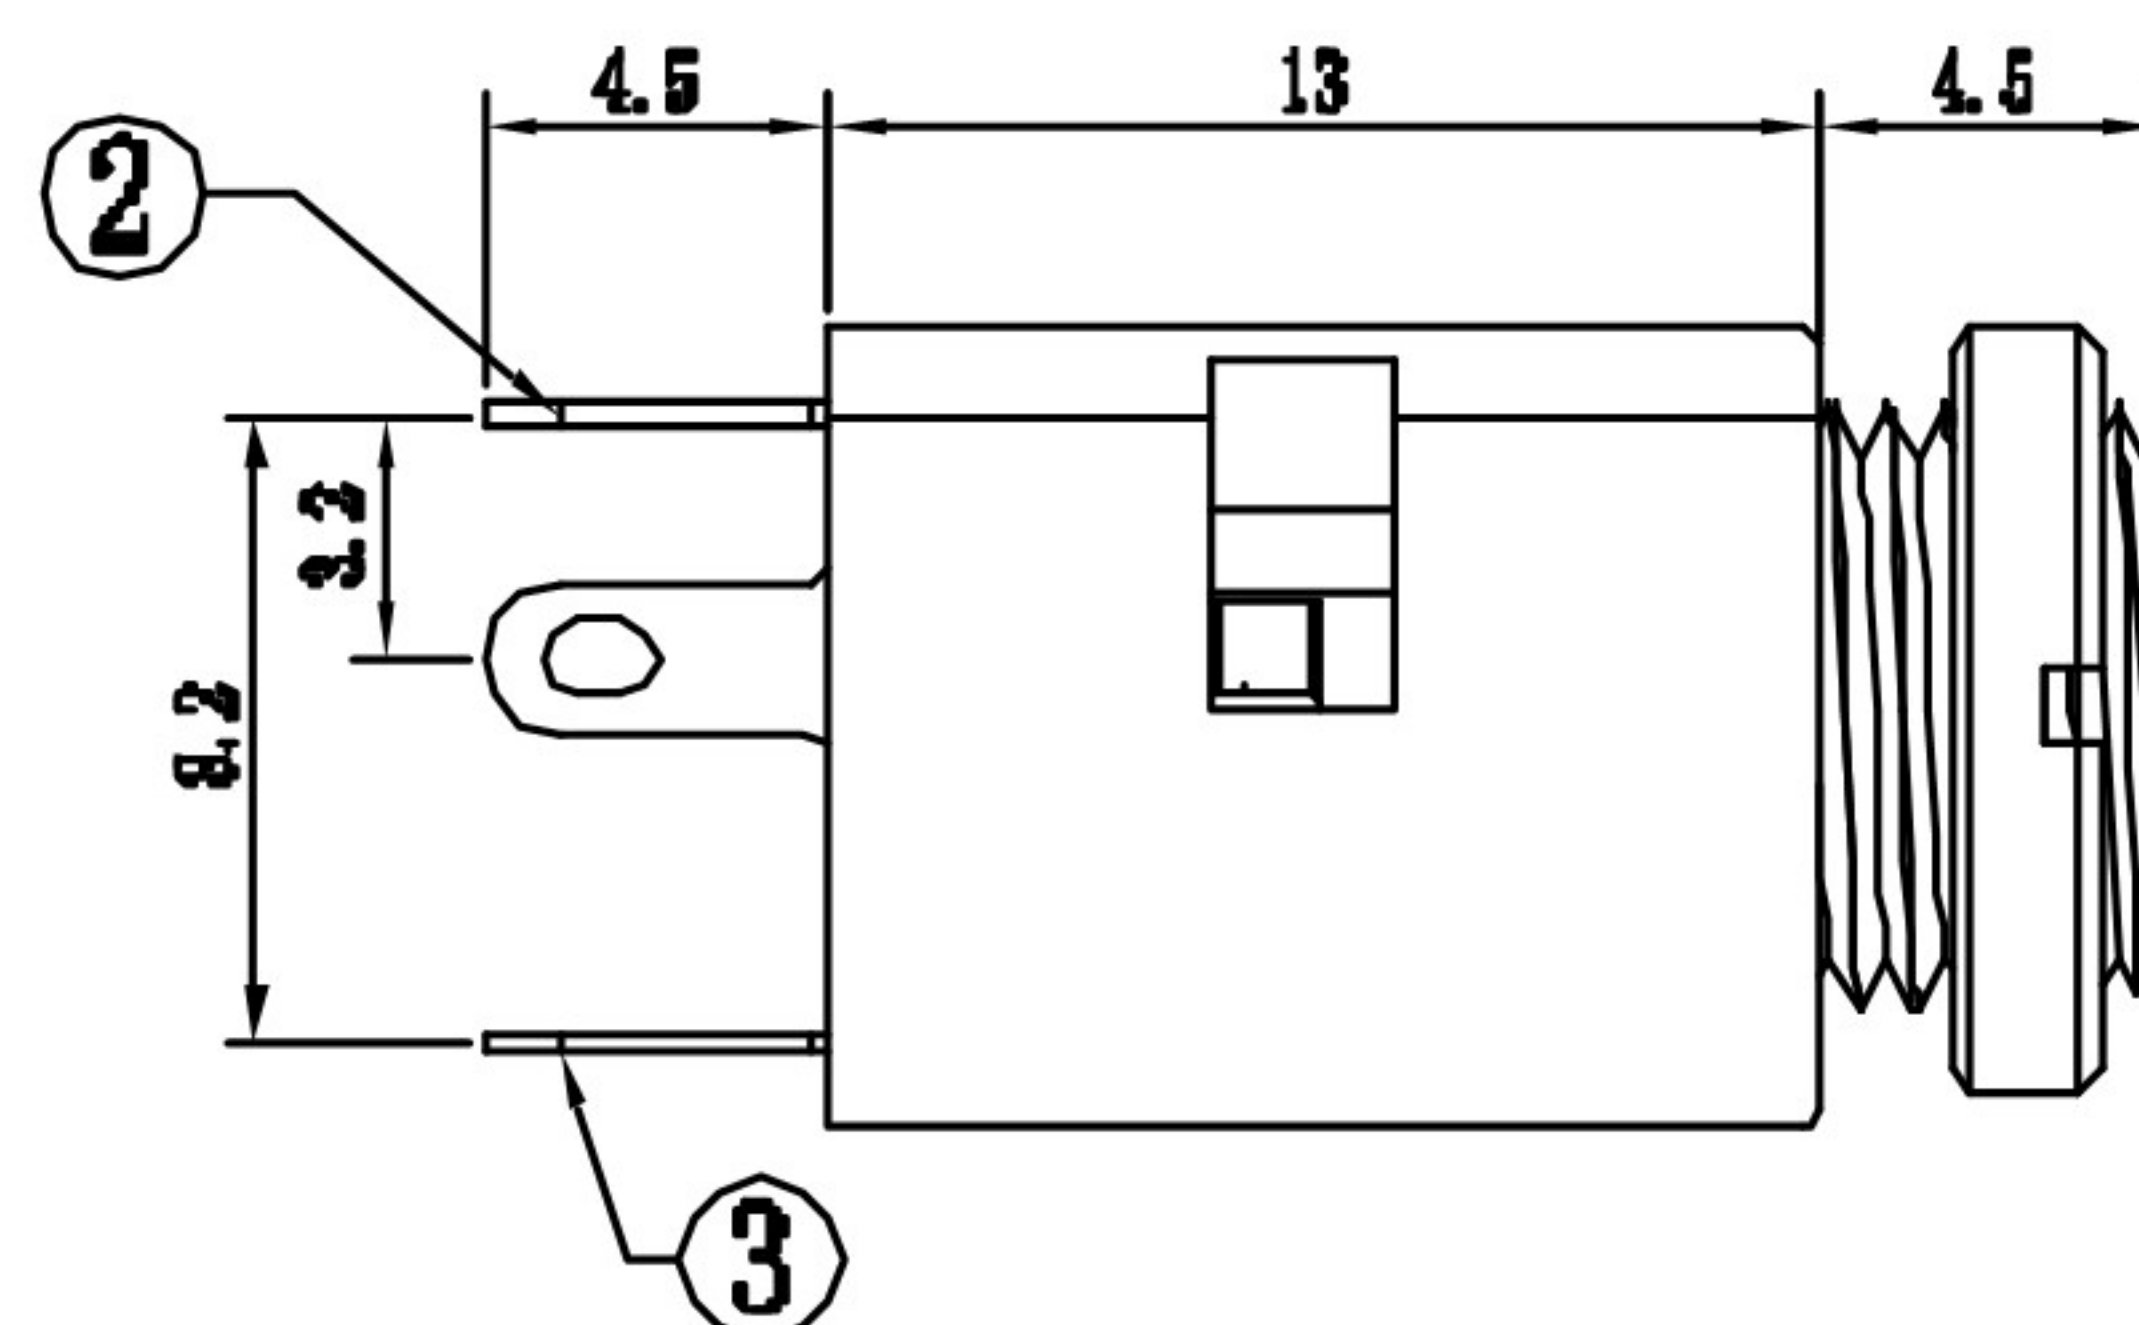
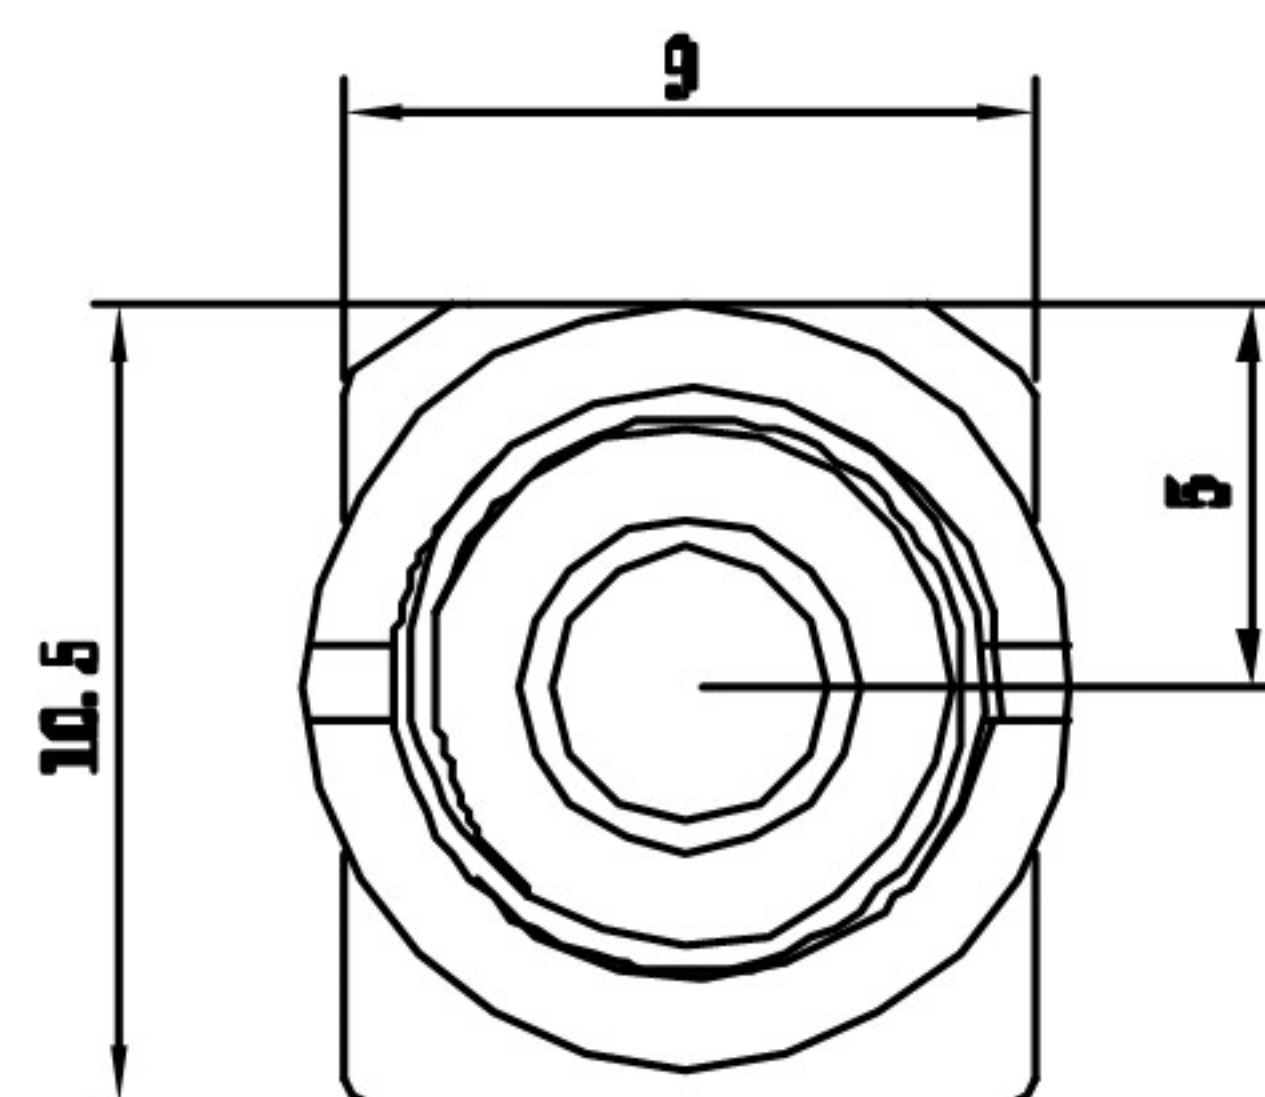
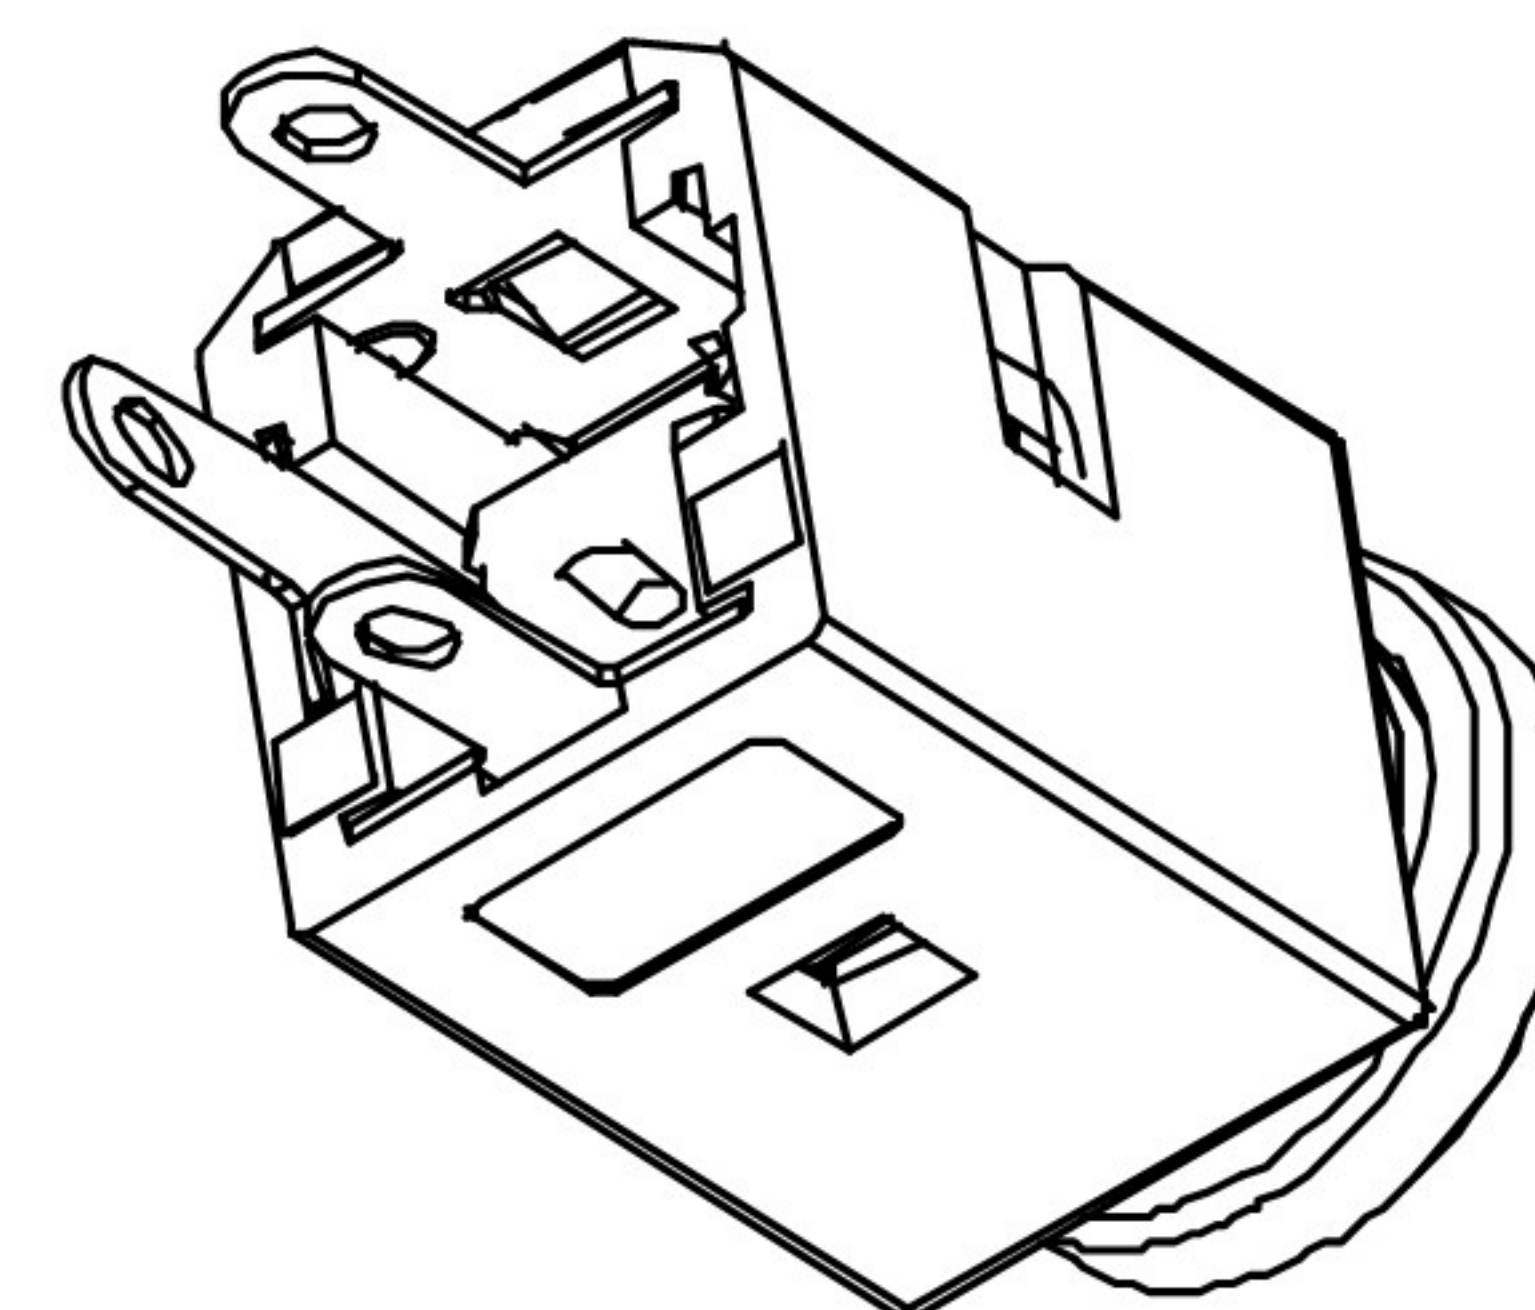


6		7	8	9	
REV.	ECN NO.	DESCRIPTION		DESIGN	DATE
A		INITIAL		Kai	2018.06.14

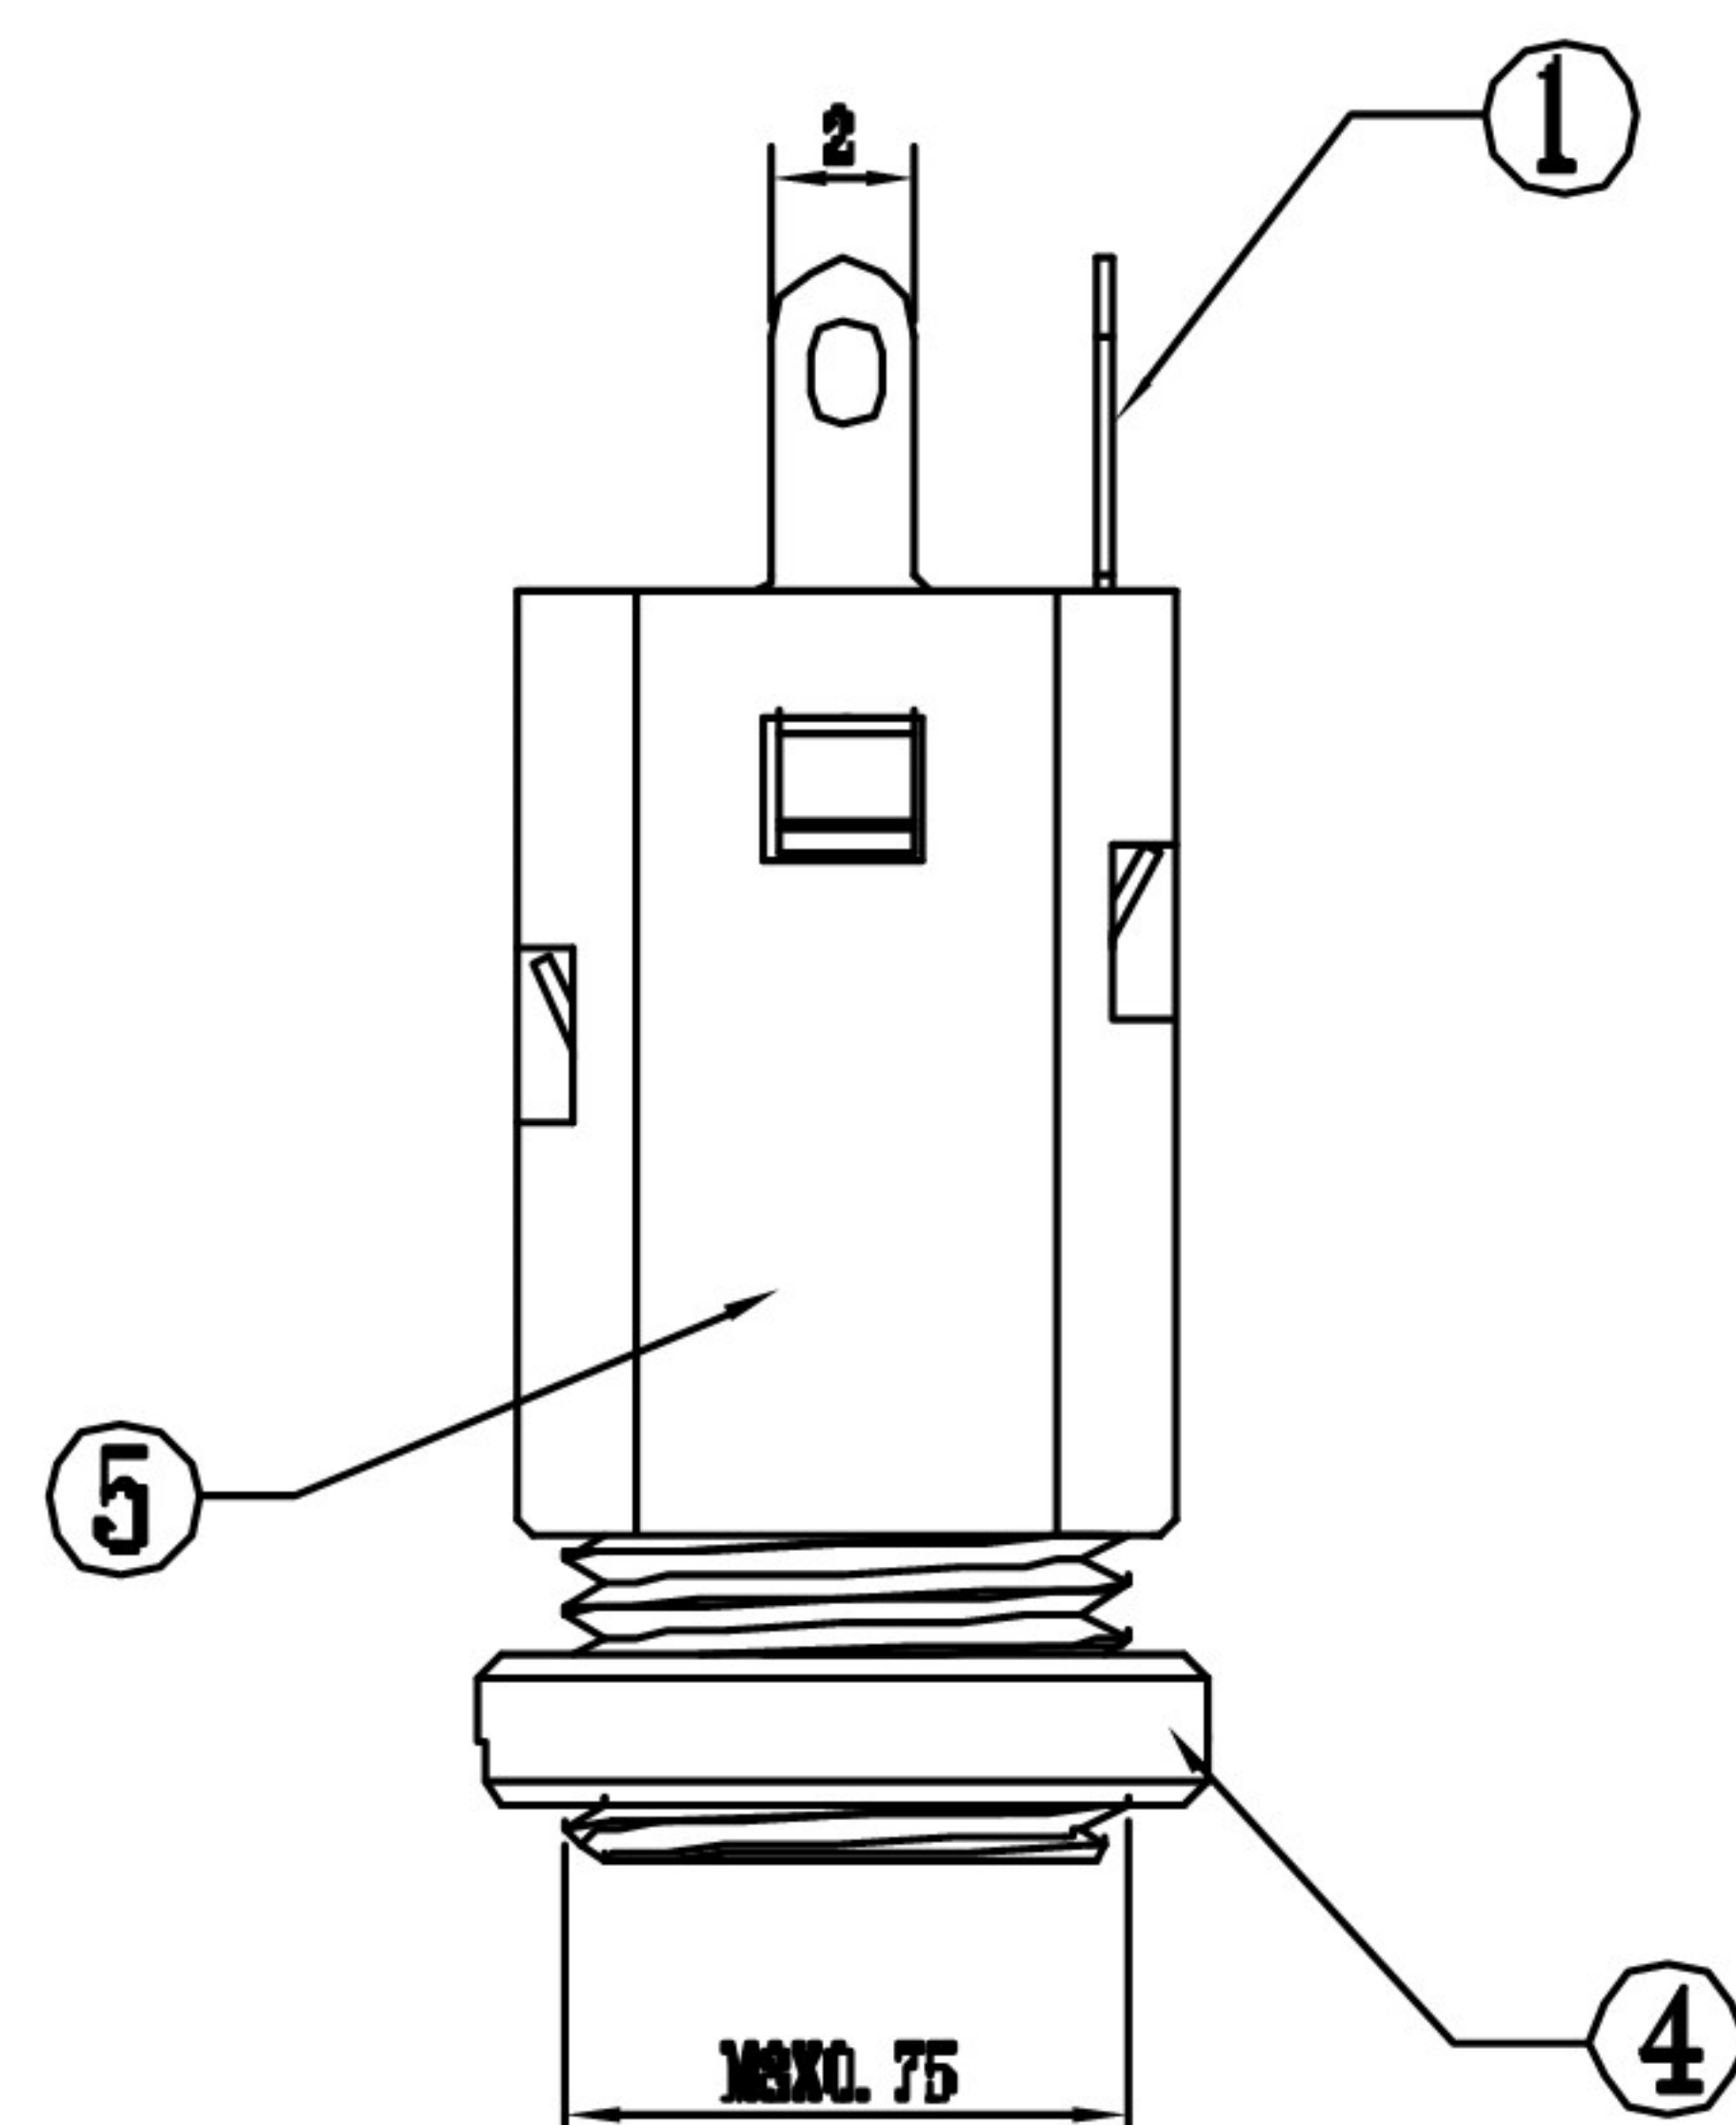


线路板开孔尺寸

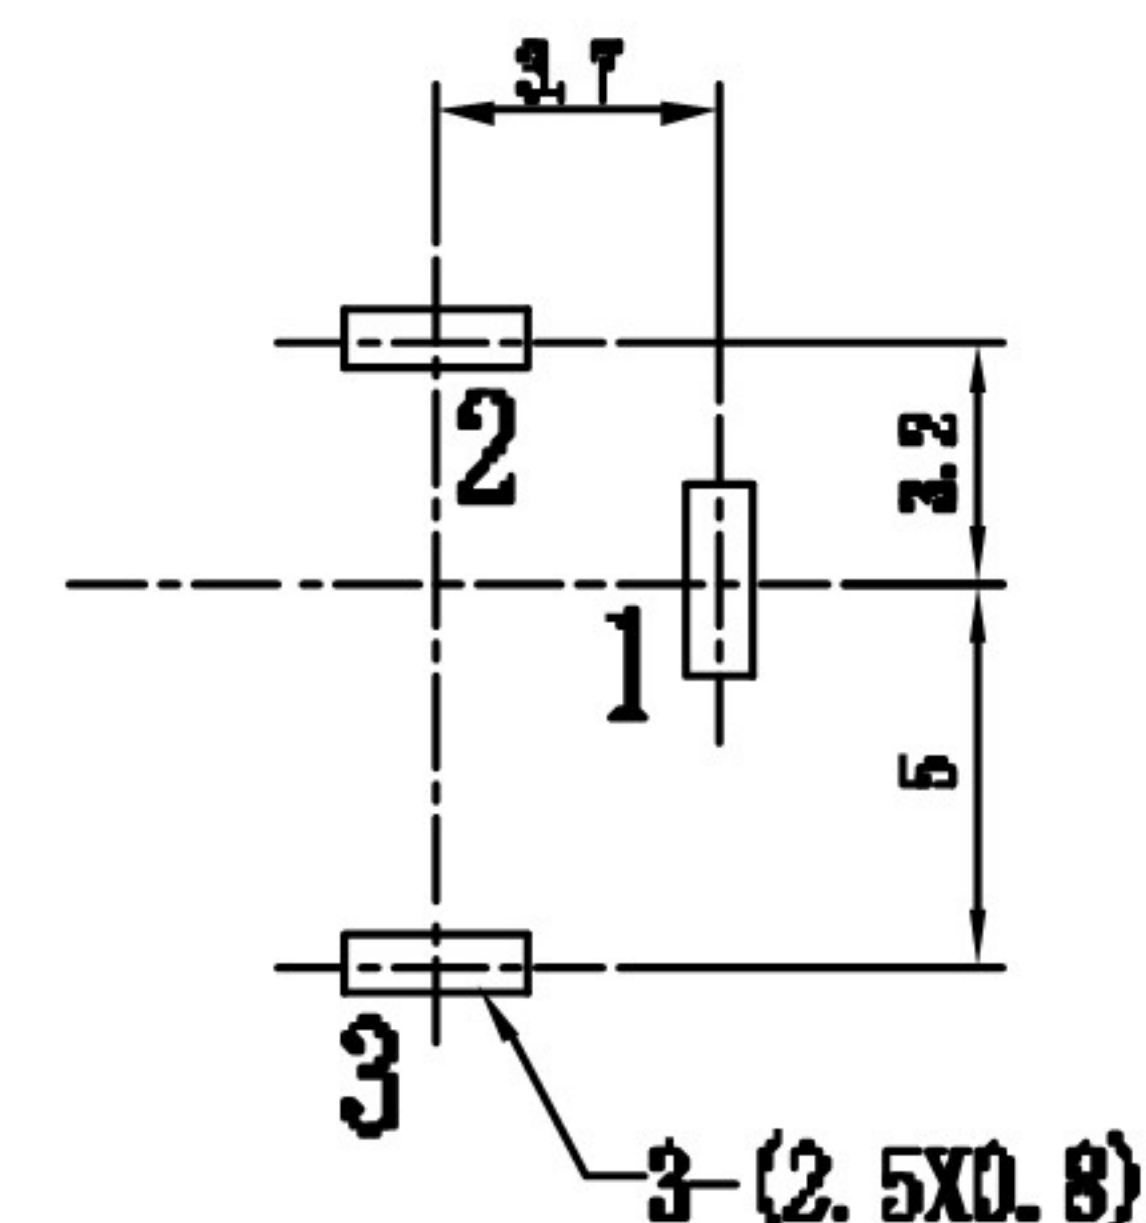

主要技术特性

1. 使用温度范围: $-30\sim 70^{\circ}\text{C}$
2. 额定负荷: 50V, 0.2A;
3. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐电压: AC500V (50HZ) 1分钟;
6. 插拔力: 3—20N;
7. 寿命: 5000次。

按点示意图
SCHEMATIC

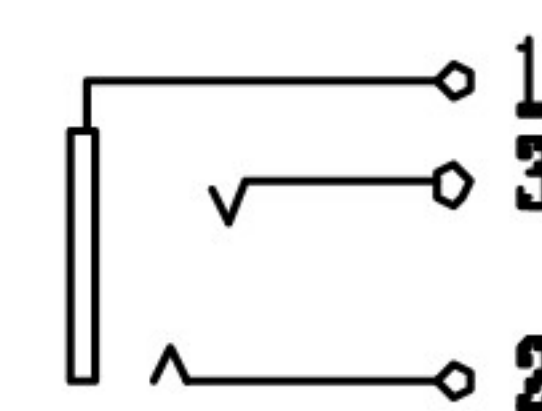

							主要技术性能		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
							额定电负荷	DC 30V\0.5A				
							接触电阻	≤0.03Ω				
							绝缘电阻	≥100MΩ				
							耐 压	AC500V(50Hz)/min	DIM	TOL	DIM	TOL
							插 拔 力	3-20N	X.	±0.35	X.	±2'
							使用温度范围	-30~70℃	X.X	±0.30	X.X	±1'
							使用寿命	5000次	X.XX	±0.20	X.XX	—
									X.XXX	±0.10	X.XXX	—
4		盖 脚	1	磷 铜	0.25T	镀 银					DWG NO. Q/XM-CP-RD-XXXX PART NAME: PHONE JACK	
3		弹片脚	1	镀青铜	0.2T	镀 银					DESIGN: Kai 2018.06.14 PART NO. XB-PJ-341-3P	
2		中 脚	3	磷 铜	0.2T	镀 银					CHECK: Lucky 2018.06.14 REV. A UNIT: mm SHEET: 1/1	
1		基 座	1	P P A		黑 色					APPROVED Lucky 2018.06.14	
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规 格	电 镀						