


电路图

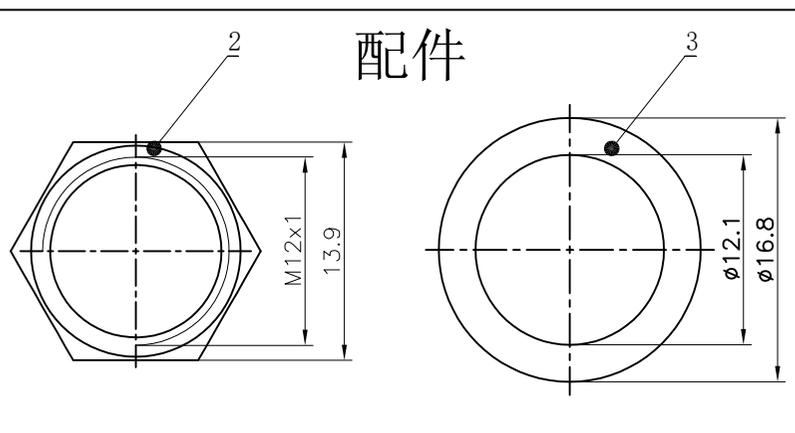

配件

主要技术特性要求:

- 使用条件:  
环境温度: -25~70°  
相对湿度: 95% (40°)
- 额定负荷: DC50V 1A
- 接触电阻: ≤30mΩ
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ
- 耐压:  
AC1500V (50Hz) 1min
- 寿命: 3000次

9		绝缘片	板材	1		
8		内铜套	黄铜H59	1	镀镍	
7		2#针	Qsn6.5-0.1 T=0.4	1	镀银	
6		3#针	Qsn6.5-0.1 T=0.4	1	镀银	
5		基座	PC	1	黑色	
4		铁壳	铁皮 T=0.6	1	镀镍	
3		M12垫圈	铁皮 T=0.5	1	发黑	
2		M12螺母	黄铜H59	1	发黑	
1		M12螺纹头	PC	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

**东莞市溪榜电子有限公司**  
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

						角度	±5°		
						>30~	±0.45		
						>10~30	±0.35		
						~10	±0.25		
变更单号	版本	日期	内容描述			变更	审核	批准	未注公差

麦克风插座  
外形图

设计	连振敏	日期	2021/12/10	产品	XB-CK-6.35-632-3P
审核		日期		型号	
批准		日期		料号	
比例		单位	mm	页码	1 OF 1
				A4	