



主要技术特性要求:

- 使用条件:
环境温度: -25~70℃
相对湿度: 90% (40℃)
- 额定负荷: 30V DC 1.0A
- 接触电阻: ≤30mΩ
- 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 耐压: AC500V (50Hz) 1min
- 插拔力: 5-30N
- 寿命: 3000次

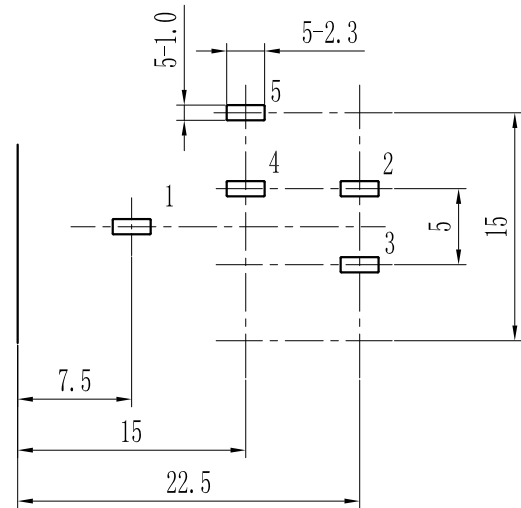

P. C. B LAYOUT
(BOTTOM VIEW) Tolerance: ±0.05

Electrical schematic



8	盖板	PC	1	透明		
7	基座	ABS	1	黑色		
6	绝缘子	POM	1	黑色		
5	5#针	锰钢	1	镀锡		
4	4#针	铁皮	1	镀锡		
3	3#针	锰钢	1	镀锡		
2	2#针	铁皮	1	镀锡	带弹簧	
1	1#针	锰钢	1	镀锡		
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

							角度	±5°	
							>30~	±0.45	
							>10~30	±0.35	
							~10	±0.25	
变更单号	版本	日期	内容描述			变更	审核	批准	未注公差

麦克风
插口
外形图

设计	LCB	日期		产品 型号	XB-CK-6.35-106S-5P		
审核	XSH	日期					
批准	LWS	日期					
比例		单位	mm	产品 料号			
				页码	1 OF 1	A4	