



主要技术特性要求:

1. 使用条件:  
环境温度: -25~70°C  
相对湿度: 90% (40°C)
2. 额定负荷: 30V DC 1.0A
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min
6. 插拔力: 5~30N
7. 寿命: 5000次

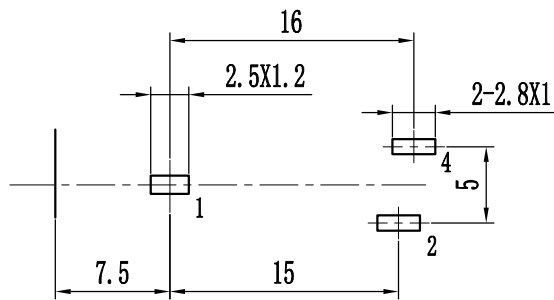

P. C. B LAYOUT (TOP VIEW)  
Tolerance: ±0.05

Electrical schematic



9	螺母	黄铜H62	1	镀镍	RoHS Compliant	
8	垫片	铁皮	1	镀镍		
7	支架	铁皮	1	镀铜锡		
6	铜套	黄铜H59	1	镀镍		
5	后盖	PBT	1	红色		
4	塑座	PBT	1	黑色		
3	4号针	黄铜H62	1	镀银		
2	2号针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银		
1	1号针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银		
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

**东莞市溪榜电子有限公司**  
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

						角度	±5°	CK-6.35插座 外形图	设计	连接板	2023/3/10	产品 型号	XB-CK-6.35-308							
						>30~	±0.45		审核				产品 料号							
						>10~30	±0.35		批准				比例	1:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4	
						~10	±0.25		变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差				