



- 主要技术特性要求:
- 使用条件:  
环境温度: -25~70℃  
相对湿度: 90% (40℃)
  - 额定负荷: 30V DC 1.0A
  - 接触电阻: ≤30mΩ
  - 绝缘电阻: ≥100MΩ
  - 耐压: AC500V (50Hz) 1min
  - 插拔力: 5~30N
  - 寿命: 3000次

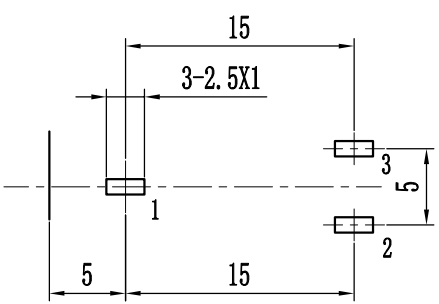

P. C. B LAYOUT (TOP VIEW)  
Tolerance: ±0.05

Electrical schematic



6	铜套	黄铜H59	1	镀仿金		
5	后盖	ABS	1	红色		
4	塑座	ABS	1	黑色		
3	3号针	黄铜H62	1	镀锡		
2	2号针	黄铜H62	1	镀锡		
1	1号针	黄铜H62	1	镀锡		
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

**东莞市溪榜电子有限公司**  
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

CK-6.35插座 外形图	设计	连振红	日期	2023.4.13	产品型号	XB-CK-6.35-309-11.5			
	审核				产品料号				
	批准				页码	1 OF 1	A4		
	比例	1:1	单位	mm					