


主要技术特性要求:


- 使用条件:
环境温度: $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: 90% (40°C)
- 额定负荷: $30\text{V DC } 1.0\text{A}$
- 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 耐压: $\text{AC}500\text{V}$ (50Hz) 1min
- 插拔力: $5\sim 30\text{N}$
- 寿命: 5000次

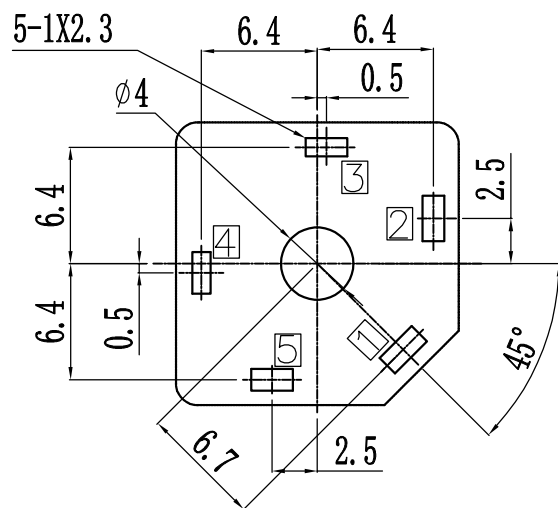

P. C. B LAYOUT (BOTTOM VIEW)

Tolerance: ± 0.05

Electrical schematic



7	铜套	黄铜H59	1	镀镍		
6	底座	PBT	1	黑色		
5	5#插针	黄铜H62	1	镀锡		
4	2#插针	黄铜H62	1	镀锡		
3	4#插针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀锡		
2	3#插针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀锡		
1	1#插针	黄铜H62	1	镀锡		
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

角度	$\pm 5^{\circ}$
$>30\sim$	± 0.45
$>10\sim 30$	± 0.35
~ 10	± 0.25

麦克风
插口
外形图

设计	日期	2015-04-01	产品 型号	XB-CK-6.35-630-5P鱼叉		
审核	日期		产品 料号			
批准	日期		页码	1 OF 1	A4	
比例	单位	mm				

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
	A/0						