



主要技术特性要求:

1. 使用条件:
 环境温度: -25~70℃
 相对湿度: 90% (40℃)
2. 额定负荷: 30V DC 1.0A
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min
6. 插拔力: 5~30N
7. 寿命: 5000次

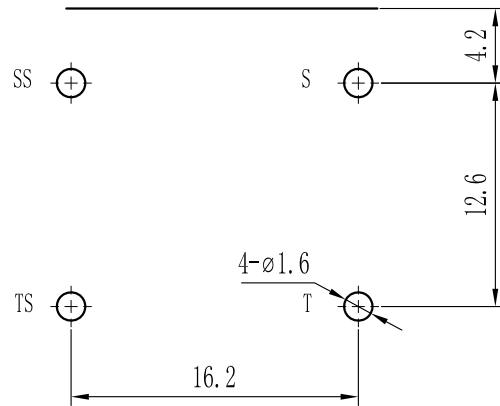

Electrical schematic



3	动片	磷铜QSn6.5-0.1	2	镀锡		
2	静片	黄铜H62	2	镀锡		
1	基座	ABS	1	黑色		
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

XB 东莞市溪榜电子有限公司
 SWITCH CONNECTOR DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

						角度	±5°	麦克风 插口 外形图	
						>30~	±0.45		
						>10~30	±0.35		
						~10	±0.25		
变更单号	版本	日期	内容描述			变更	审核	批准	未注公差

设计		日期		产品	XB-CK-6.35-635S-4P
审核		日期		型号	
批准		日期		料号	
比例		单位	mm	页码	1 OF 1