
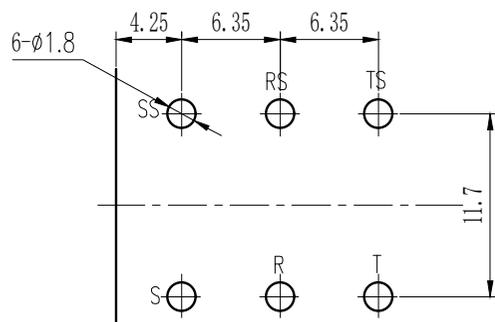
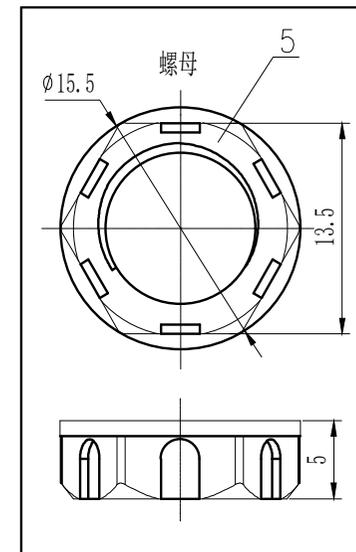


Electrical schematic



P. C. B LAYOUT (TOP VIEW)
Tolerance: ±0.05

主要技术特性要求:

1. 使用条件:
环境温度: -25~70℃
相对湿度: 90% (40℃)
2. 额定负荷: 30V DC 1.0A
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min
6. 插拔力: 5~30N
7. 寿命: 5000次

6		铜套	黄铜H59	1	铜镍/仿金	
5		螺母	ABS	1	黑色	
4		短动片	磷铜QSn6.5-0.1	3	镀银	
3		2#短静片	黄铜H62	1	镀银	
2		1#3#短静片	黄铜H62	2	镀银	
1		基座	PA66	2	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

						角度	±5°
						>30~	±0.45
						>10~30	±0.35
	A/0					~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差

麦克风
插口
外形图

设计	JUMAT	日期	2015-10-8	产品型号	XB-CK-6.35-665BWT-6P		
审核		日期		产品料号			
批准		日期		页码	1 OF 1	A4	
比例		单位	mm				