

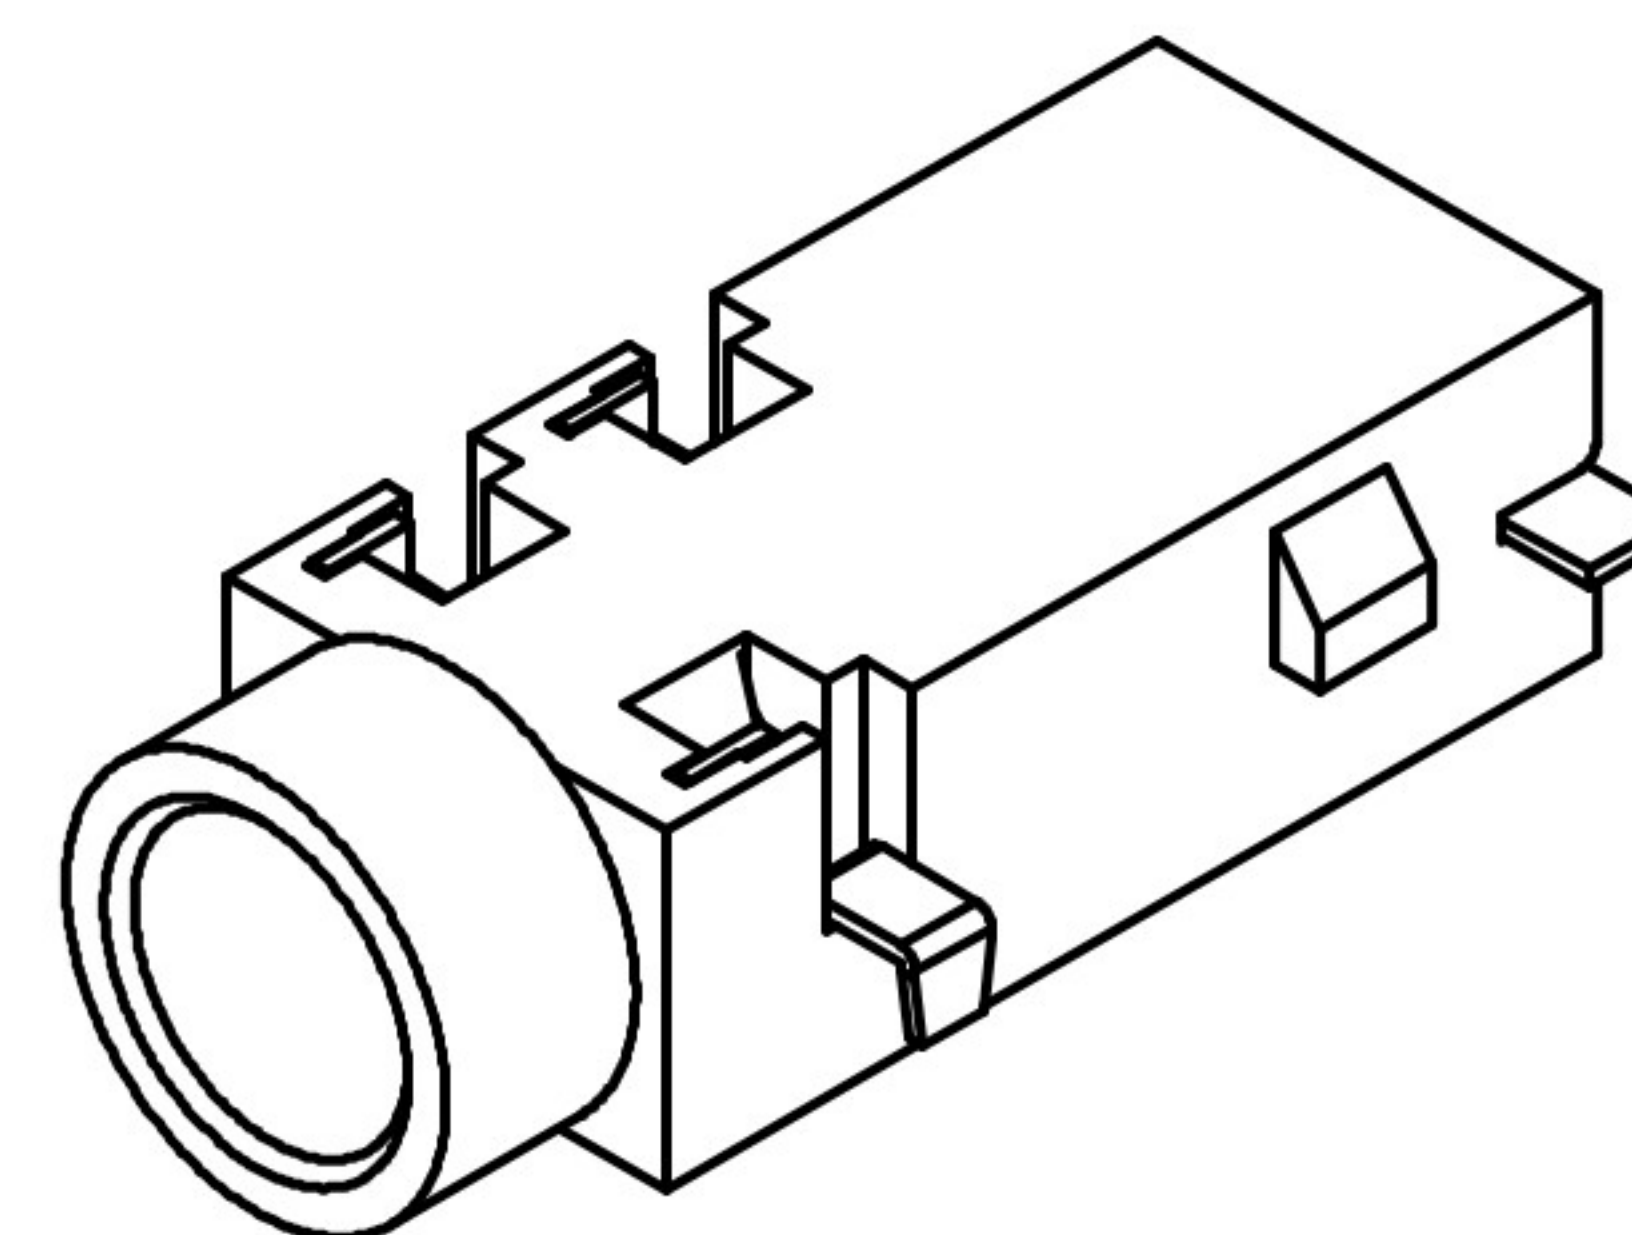
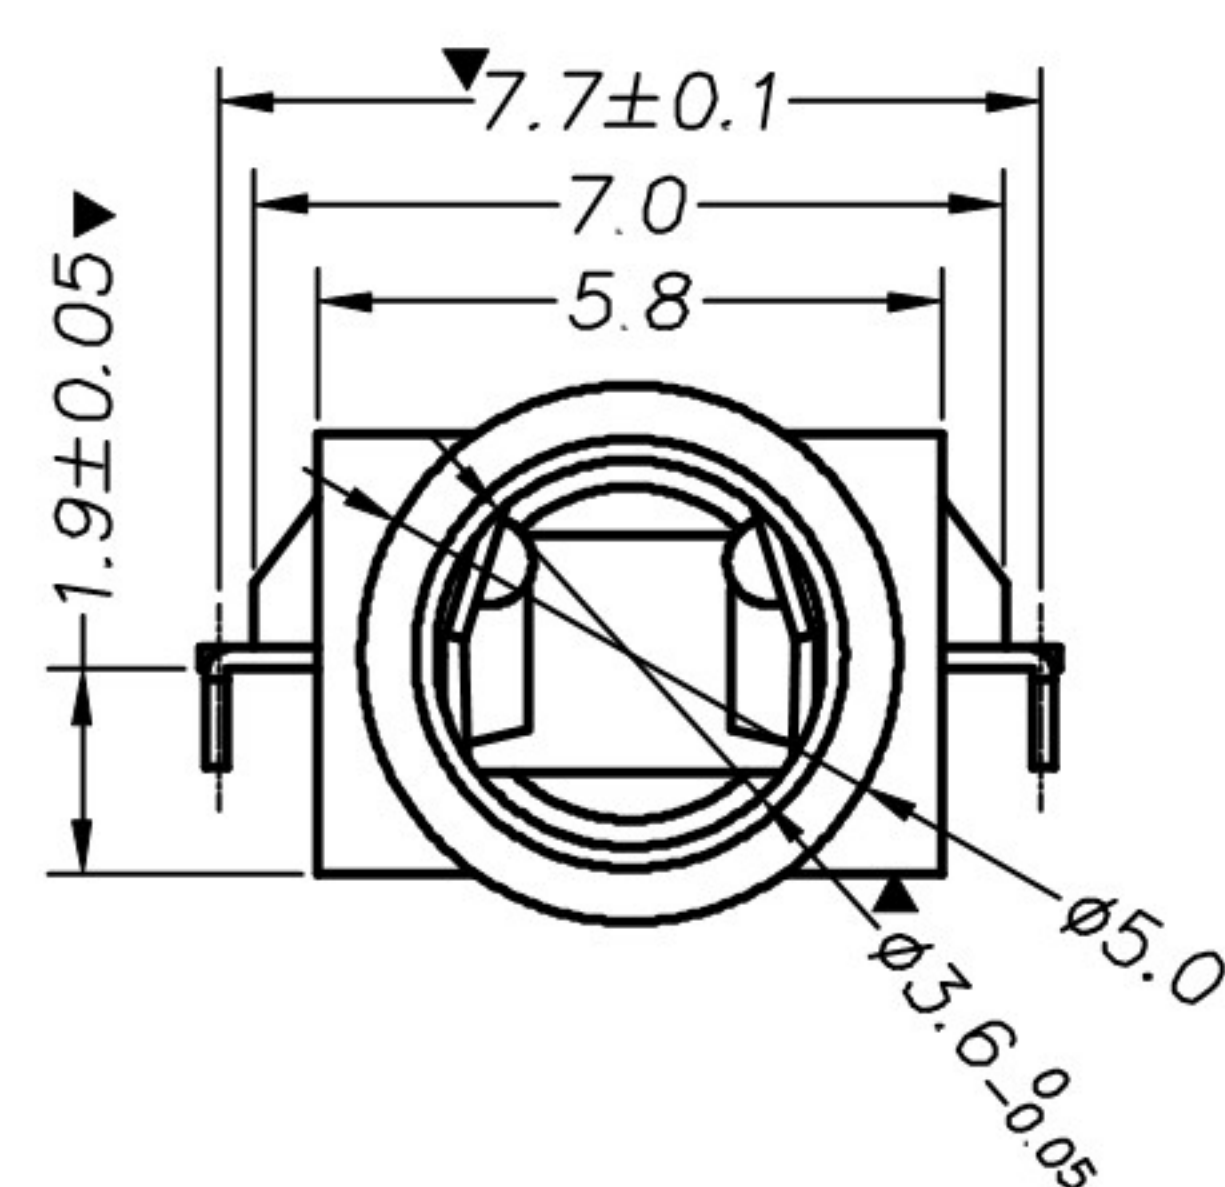
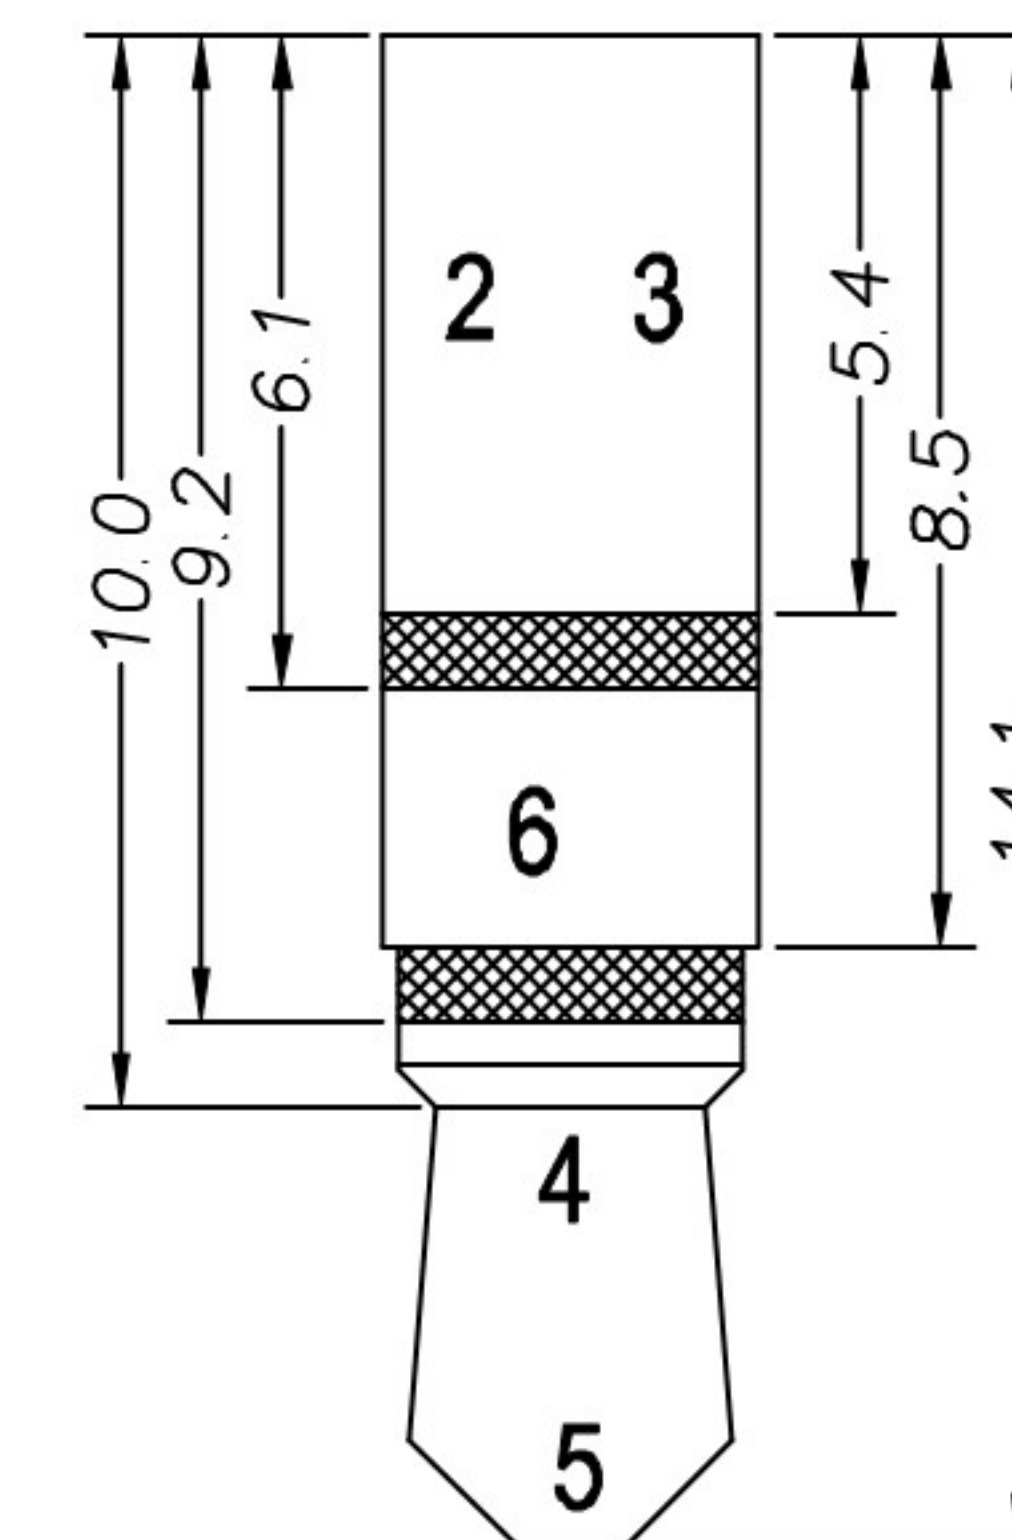
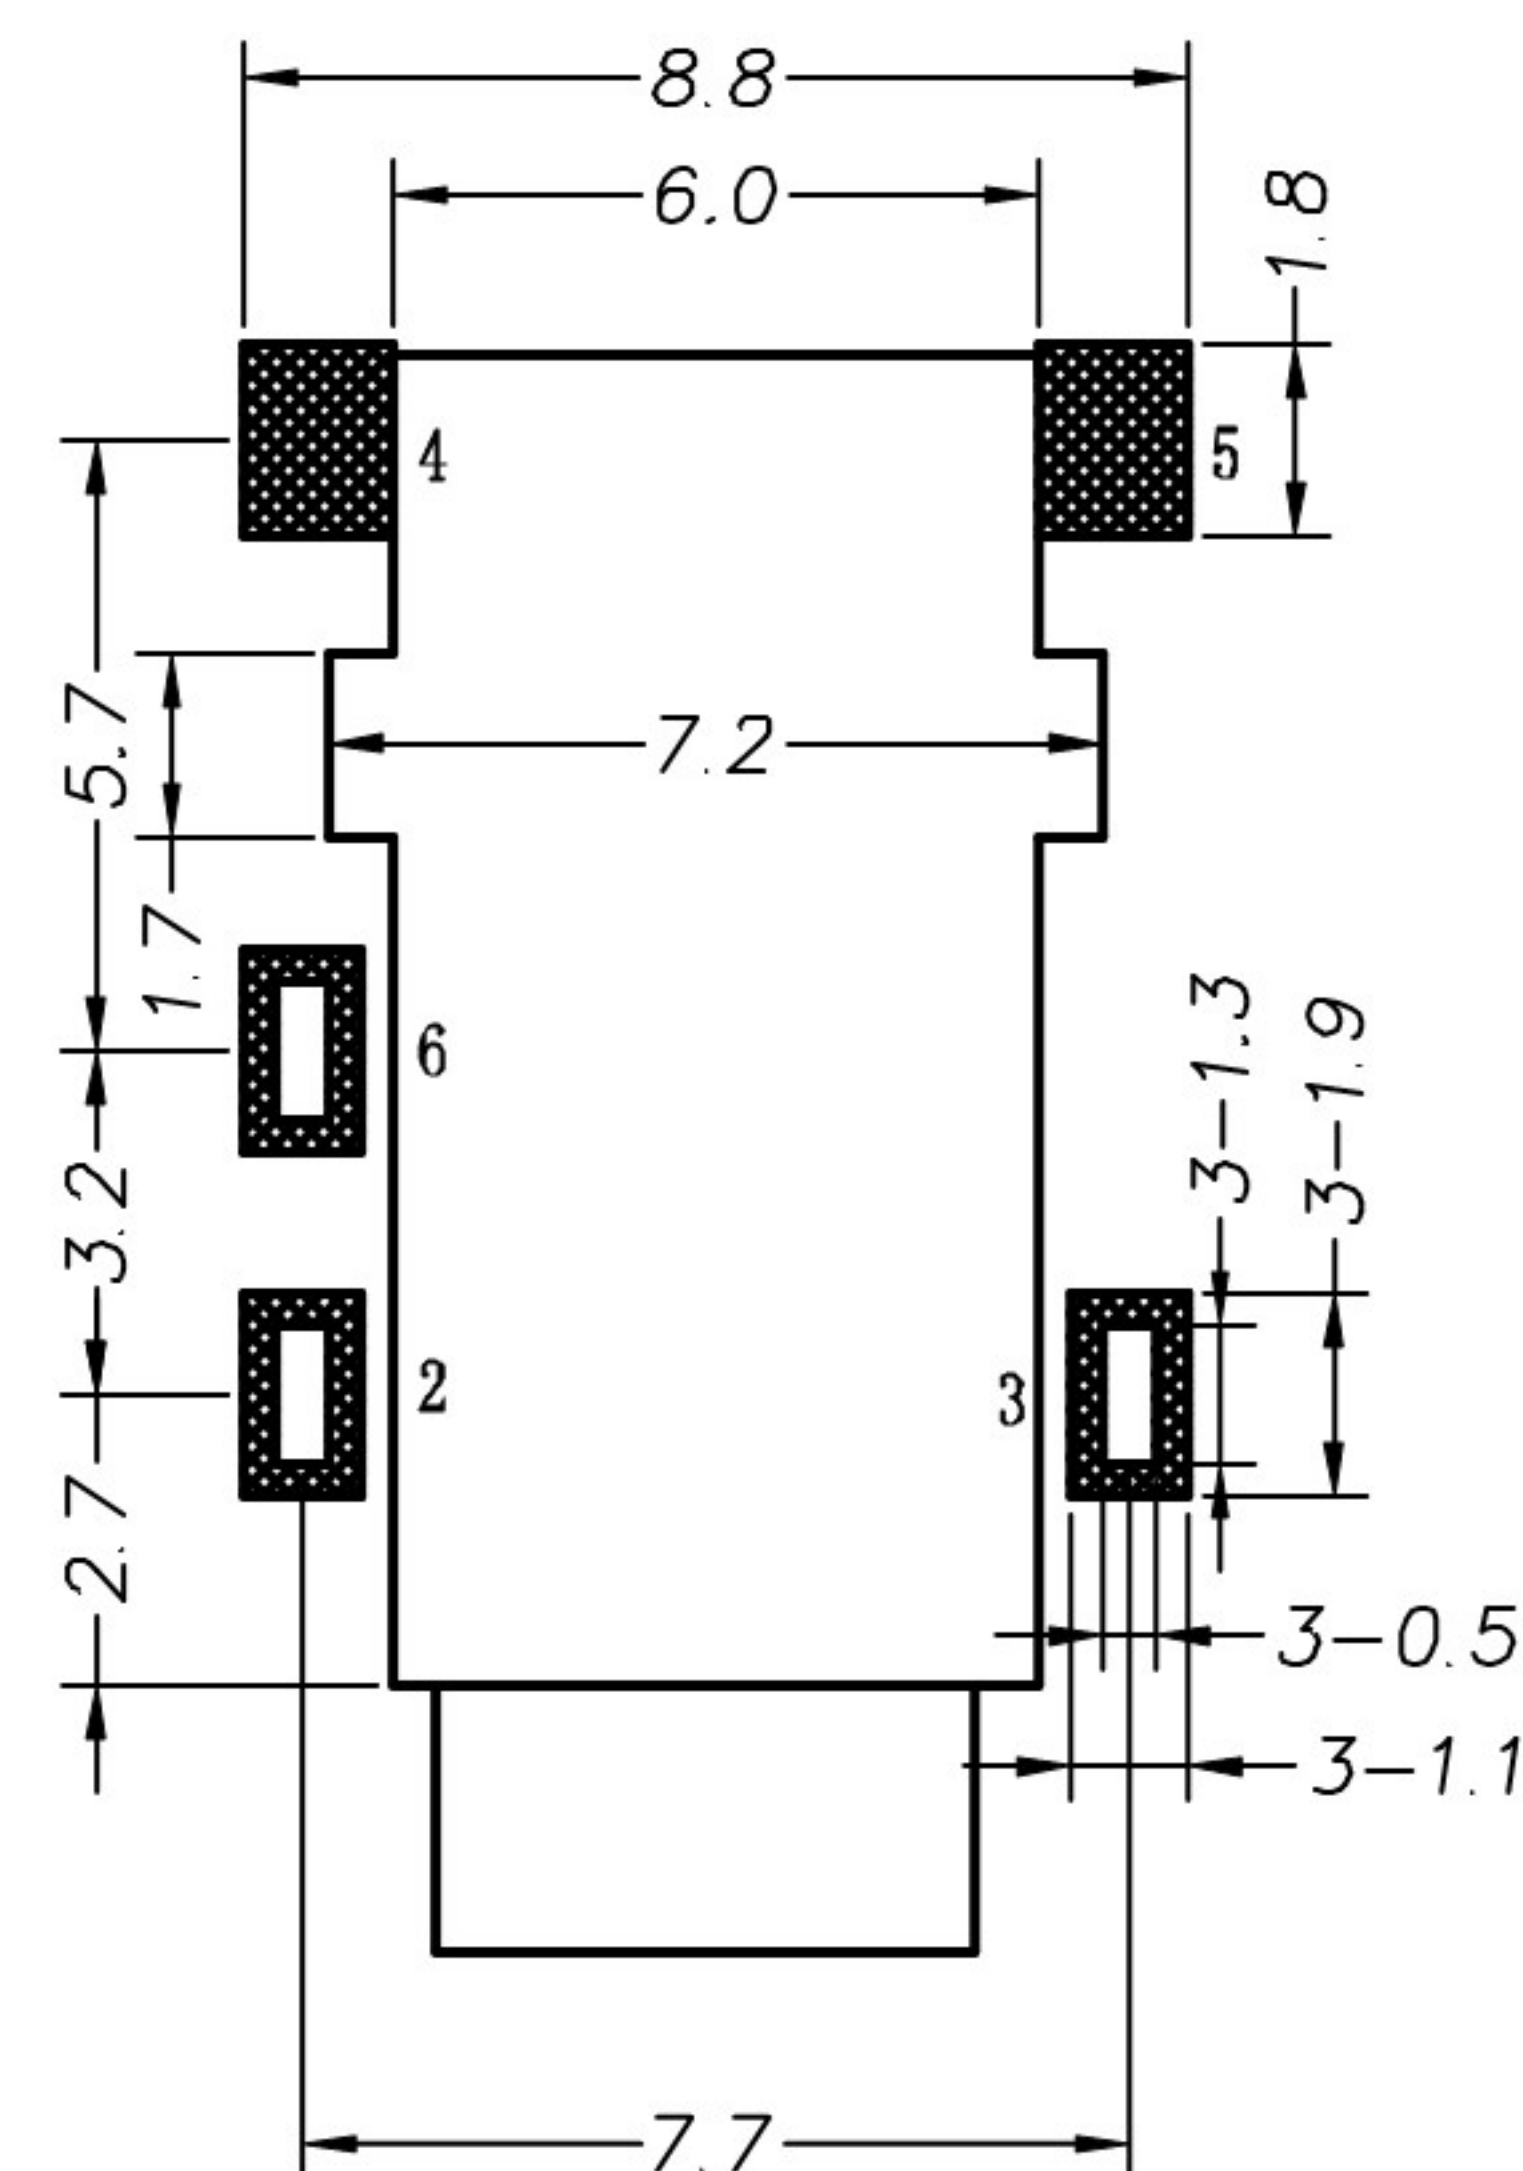
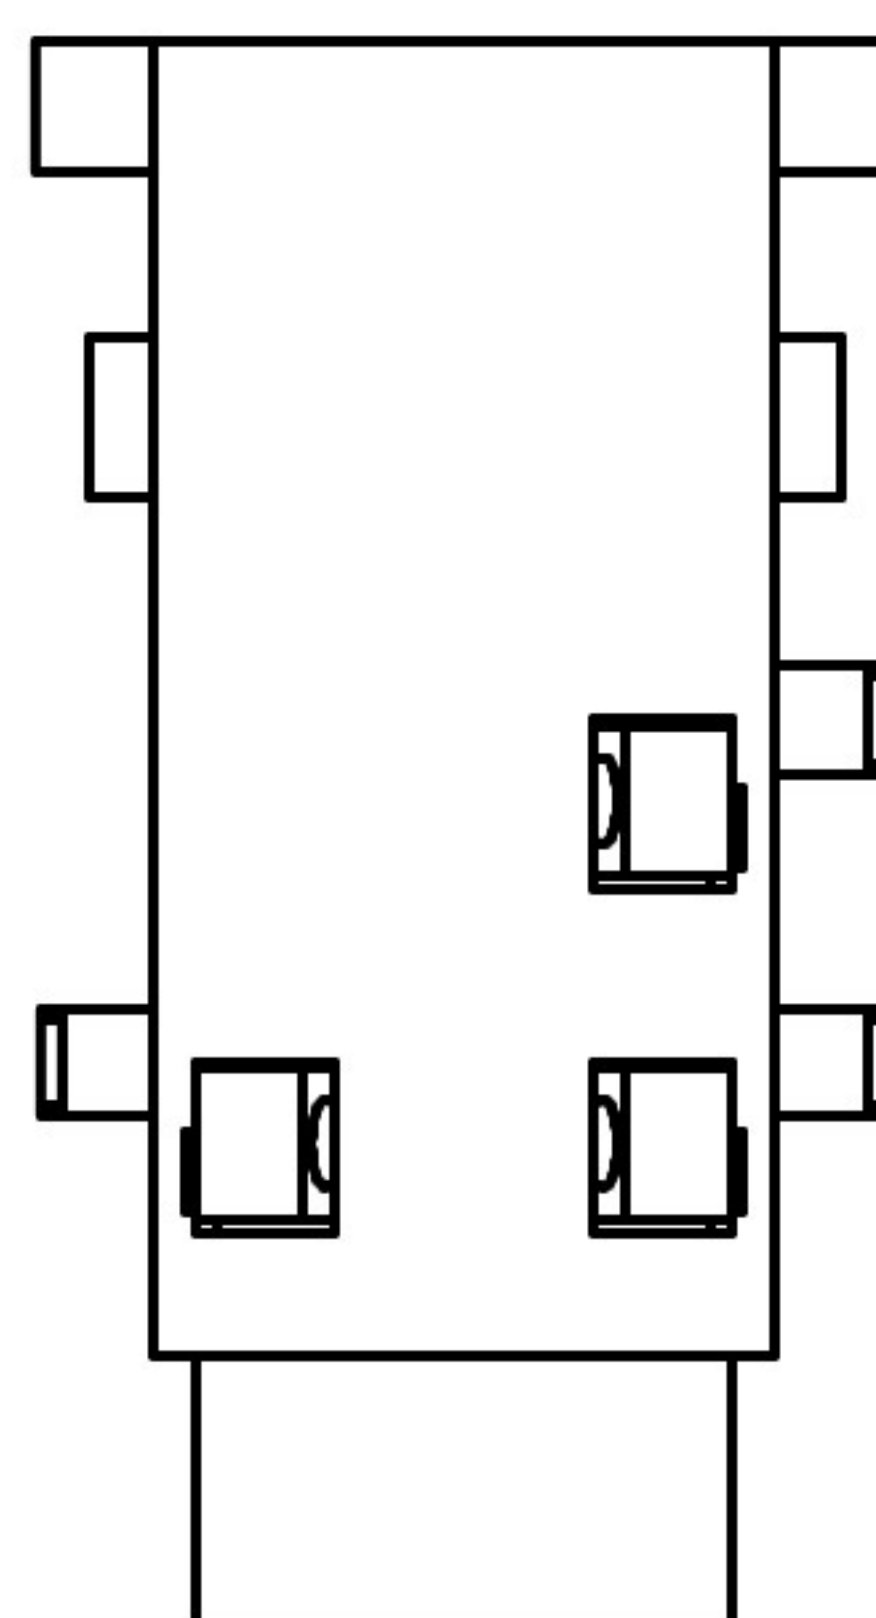
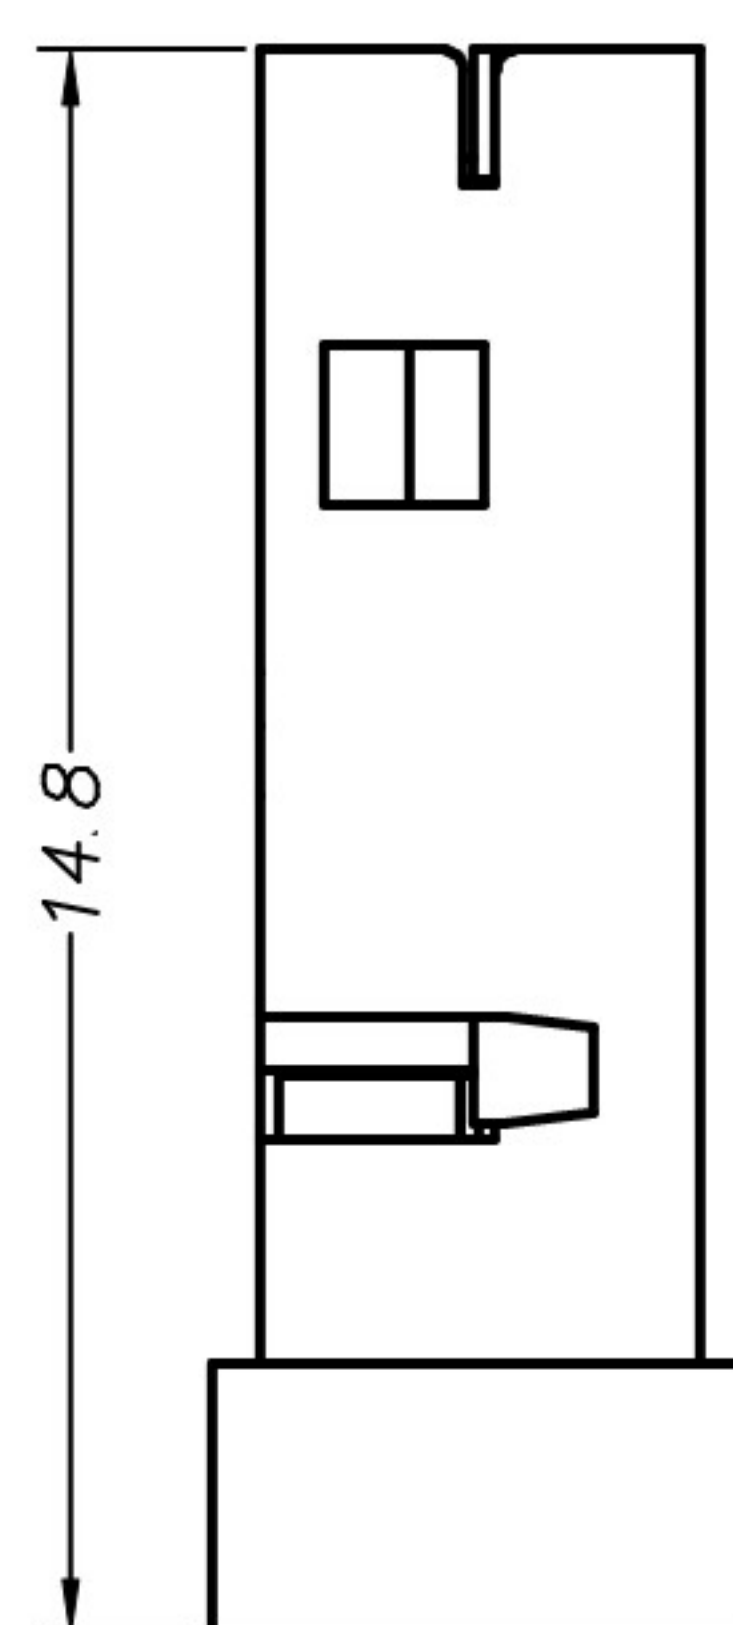


6		7	8	9	
REV.	ECN NO.	DESCRIPTION		DESIGN	DATE
A		INITIAL		Kai	2018.06.14

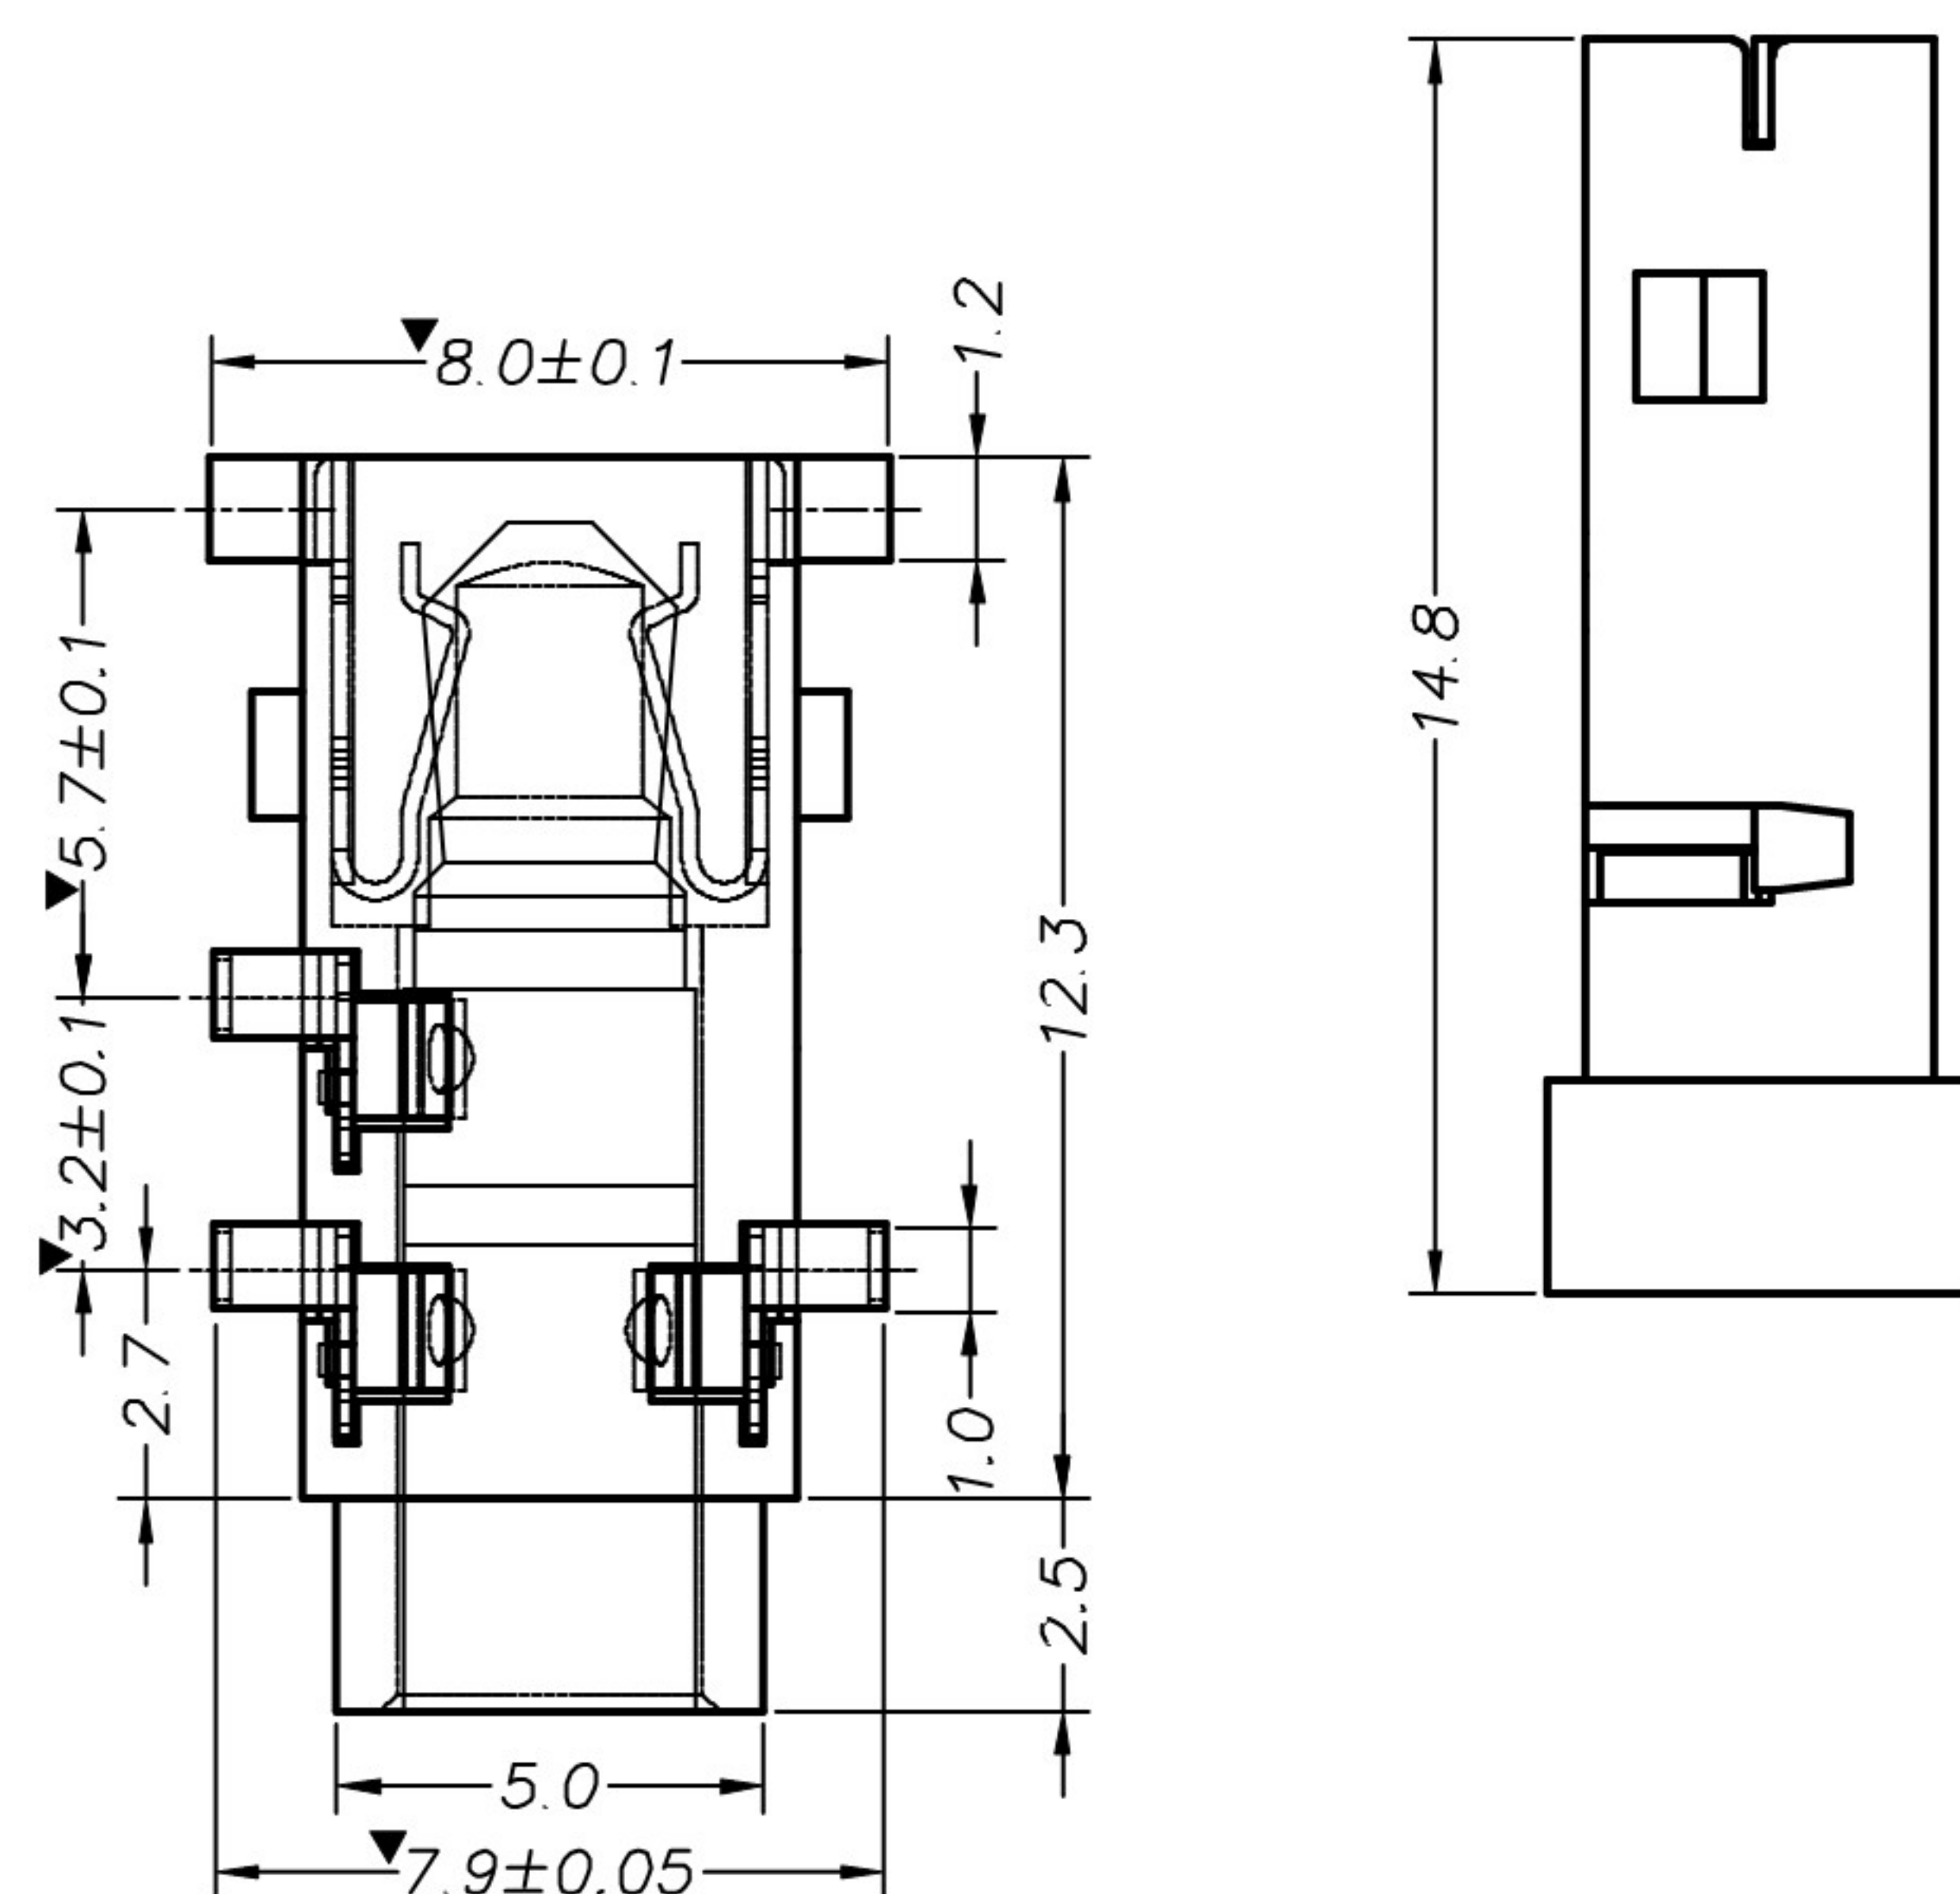

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

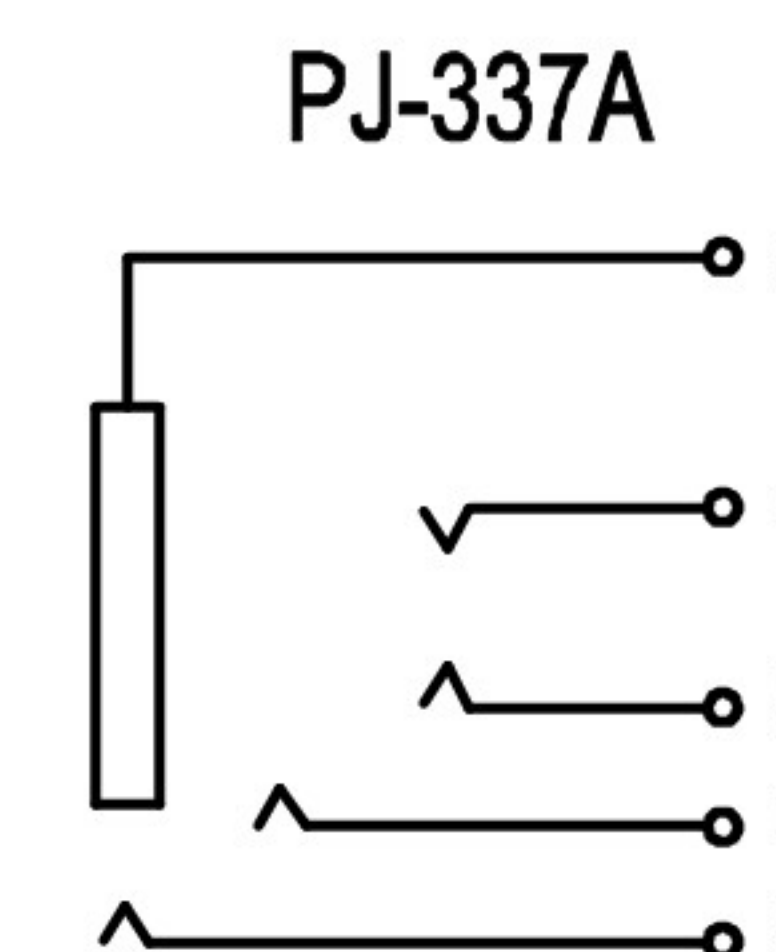

4		盖 脚	1	磷 铜	0.25T	镀 银
3		弹片脚	1	镀青铜	0.2T	镀 银
2		中 脚	3	磷 铜	0.2T	镀 银
1		基 座	1	P P A		黑 色
序号	产 品 编 号	产 品 名 称	数 量	材 料	规 格	电 镀

额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-20N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:		ANGLES:	
DIM	TOL	DIM	TOL
X.	±0.35	X.	±2°
X.X	±0.30	X.X	±1°
X.XX	±0.20	X.XX	—
X.XXX	±0.10	X.XXX	—



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

DWG NO.		Q/XM-CP-RD-XXXX		PART NAME:	
DESIGN:		Kai 2018.06.14		PHONE JACK	
CHECK:		Lucky 2018.06.14		PART NO.	
APPROVED		Lucky 2018.06.14		XB-PJ-337A-5P	
				REV. A	UNIT: mm
				SHEET: 1/1	