

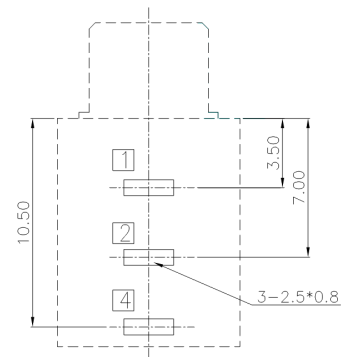
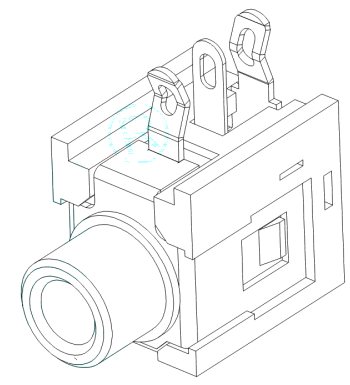
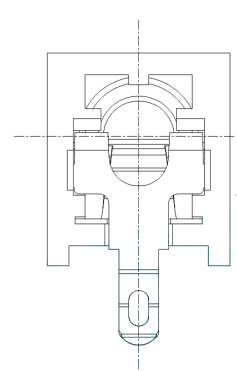
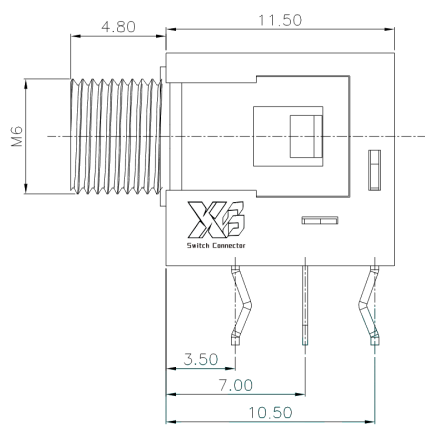


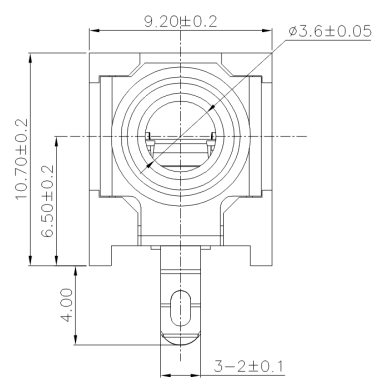

P.C.B LAYOUT(copper-sided view)



Model NO.	PJ-760M
Schematic	

主要技术性能

- 1. 额定电负荷： 30V•0.5A;
- 2. 接 触 电 阻： ≤0.03Ω ;
- 3. 绝 缘 电 阻： ≥100MΩ ;
- 4. 耐 压： AC500V(50Hz)/mi
- 5. 插 拔 力： 3~20N;
- 6. 寿 命： 5,000次。

②	Terminal	——	3	Phosphor bronze	Au Plating	——
①	Housing	——	1	Nylon	Black	——
ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

CHECKED		TITLE:	PHONE JACKS		
APPROVALS		PART NO.	PJ-3760M		
TOLERANCES ARE	30~以上 10~30 5~10 ~ 5	±0.30 ±0.20 ±0.15 ±0.10	ANGLE ±2°	UNIT: mm SCALE: 1:1 DRAWING NO.	PROJ:  SHEET 1 OF 1

ECN NO.	REV.	DATE.	NEW DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
---------	------	-------	---------------------	---------	--------	--------