
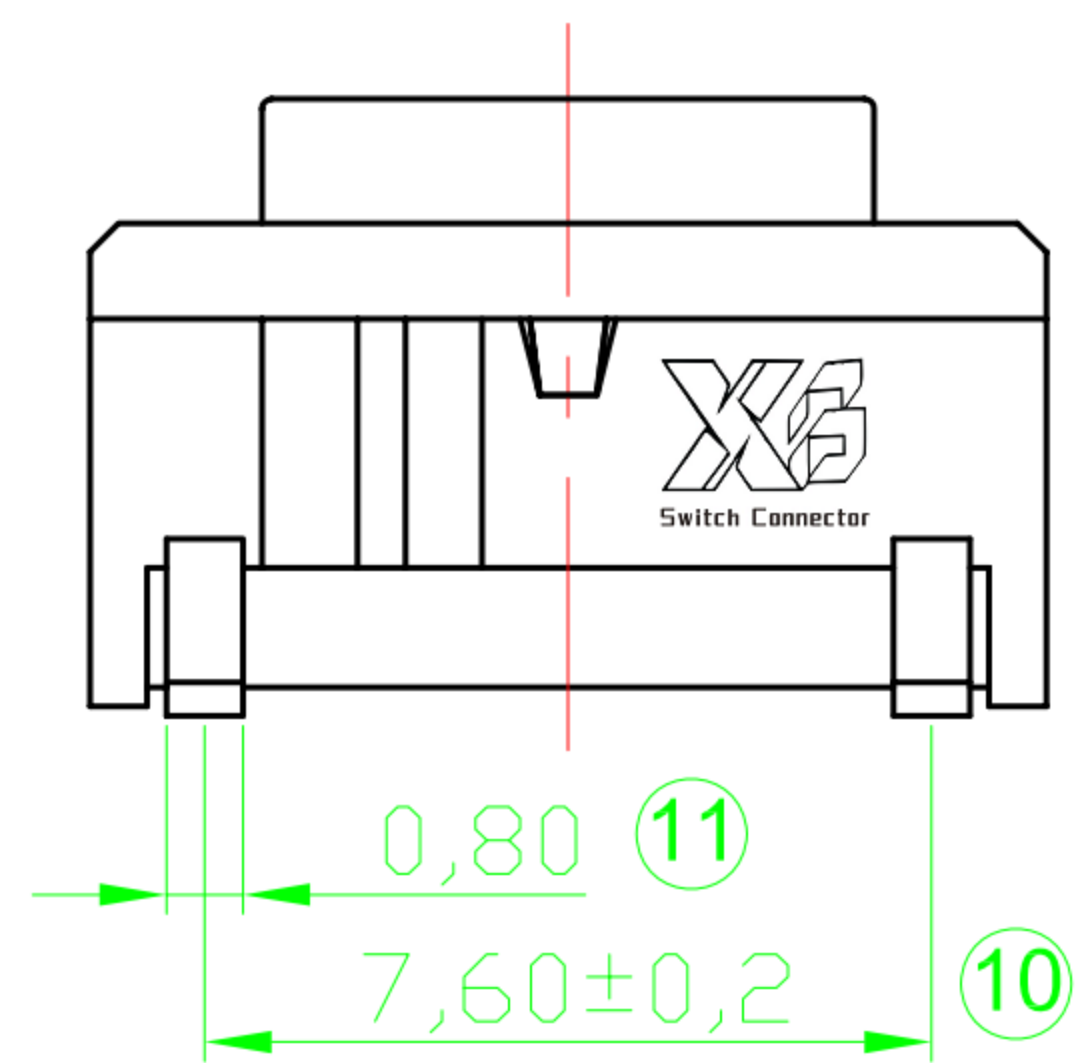


CAD FILE:

ROHS

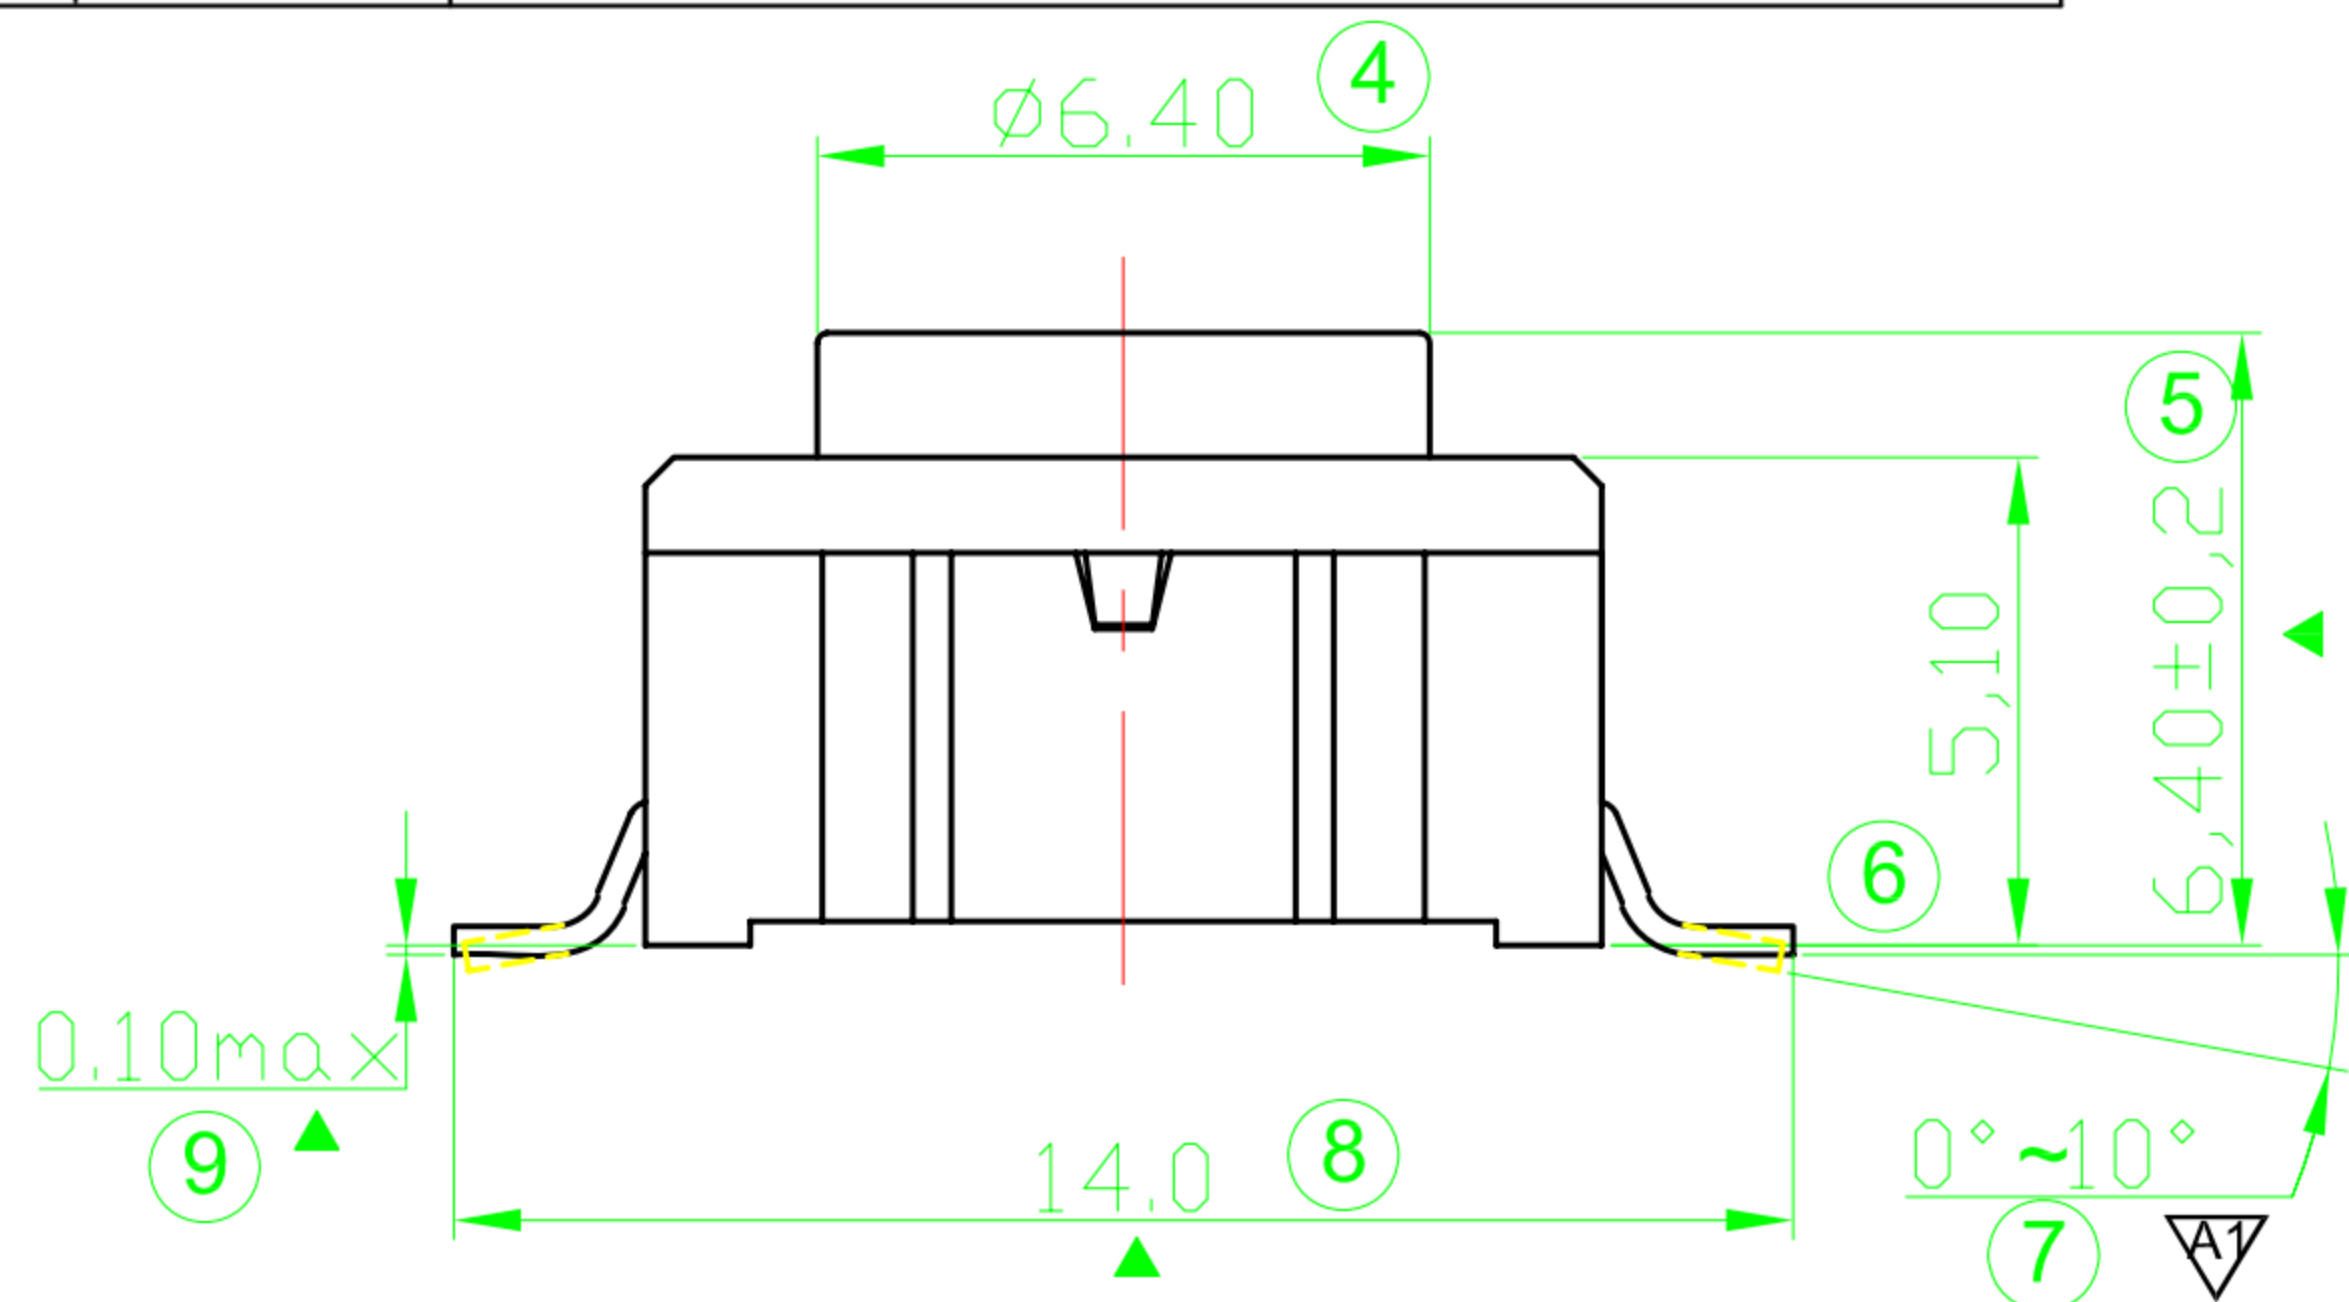

开关尺寸小巧，防水等级IP67，防油防尘，按键高度和力度有多种选择。

规格说明

Rating: 50mA 24VDC

Electrical Life: 1,000,000 cycles

Contact Resistance: 50 mΩ max


Insulation Resistance: 100MΩ min

Dielectric Strength: AC 250 V for 1 min.


产品应用

安防、仪器、医疗设备、电家产品、电脑周边设备等

产品认证 ROHS REACH

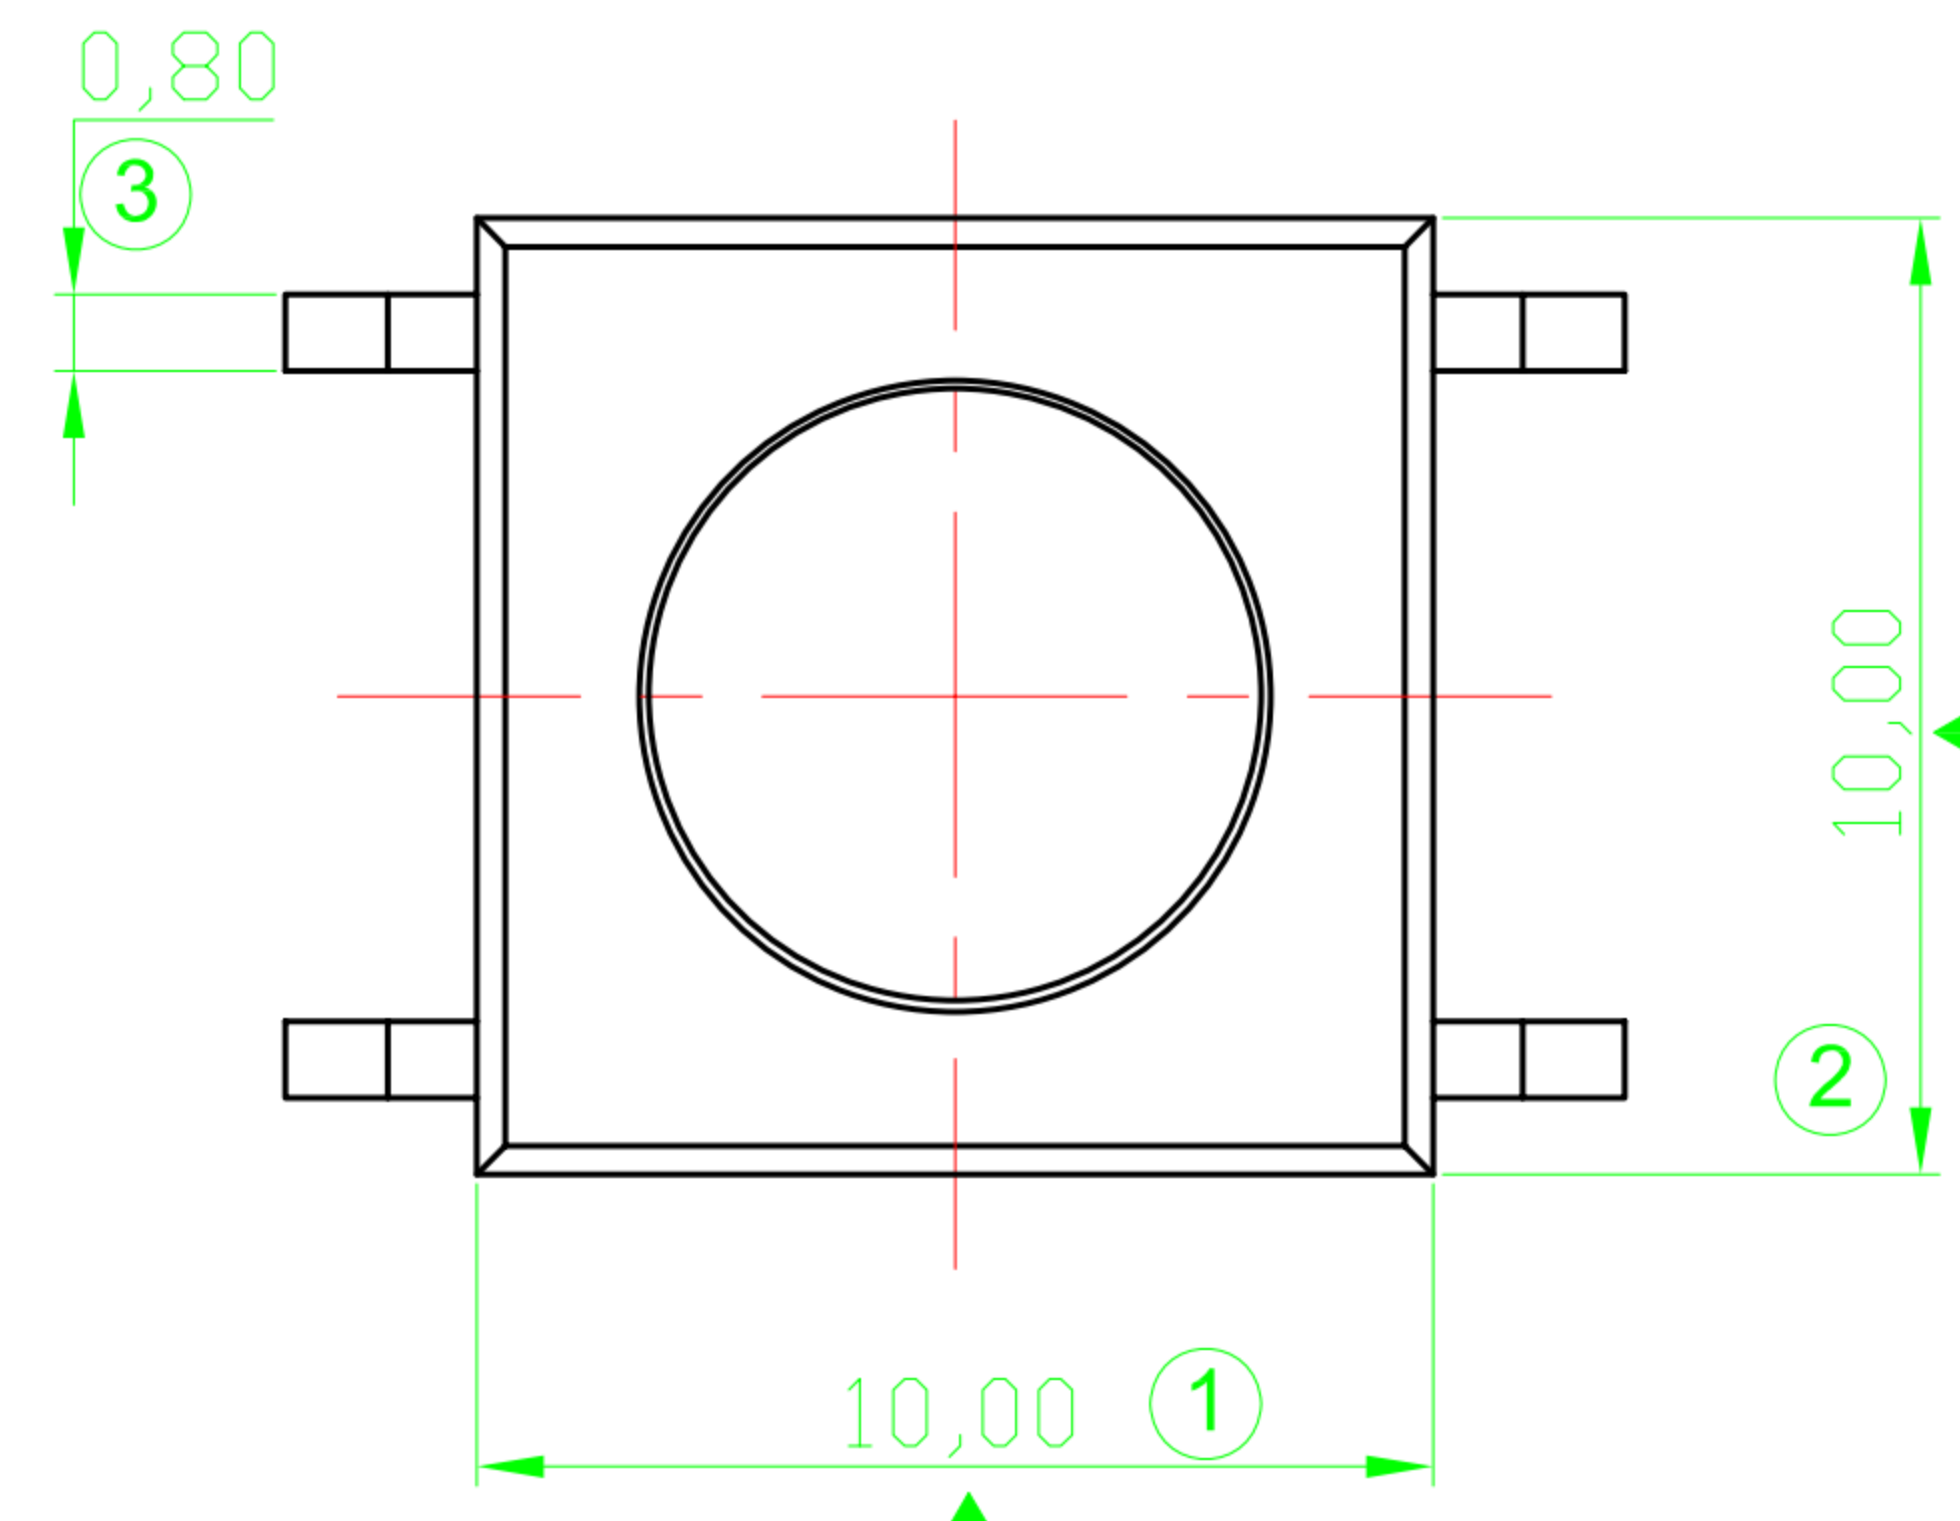

PCB LAYOUT

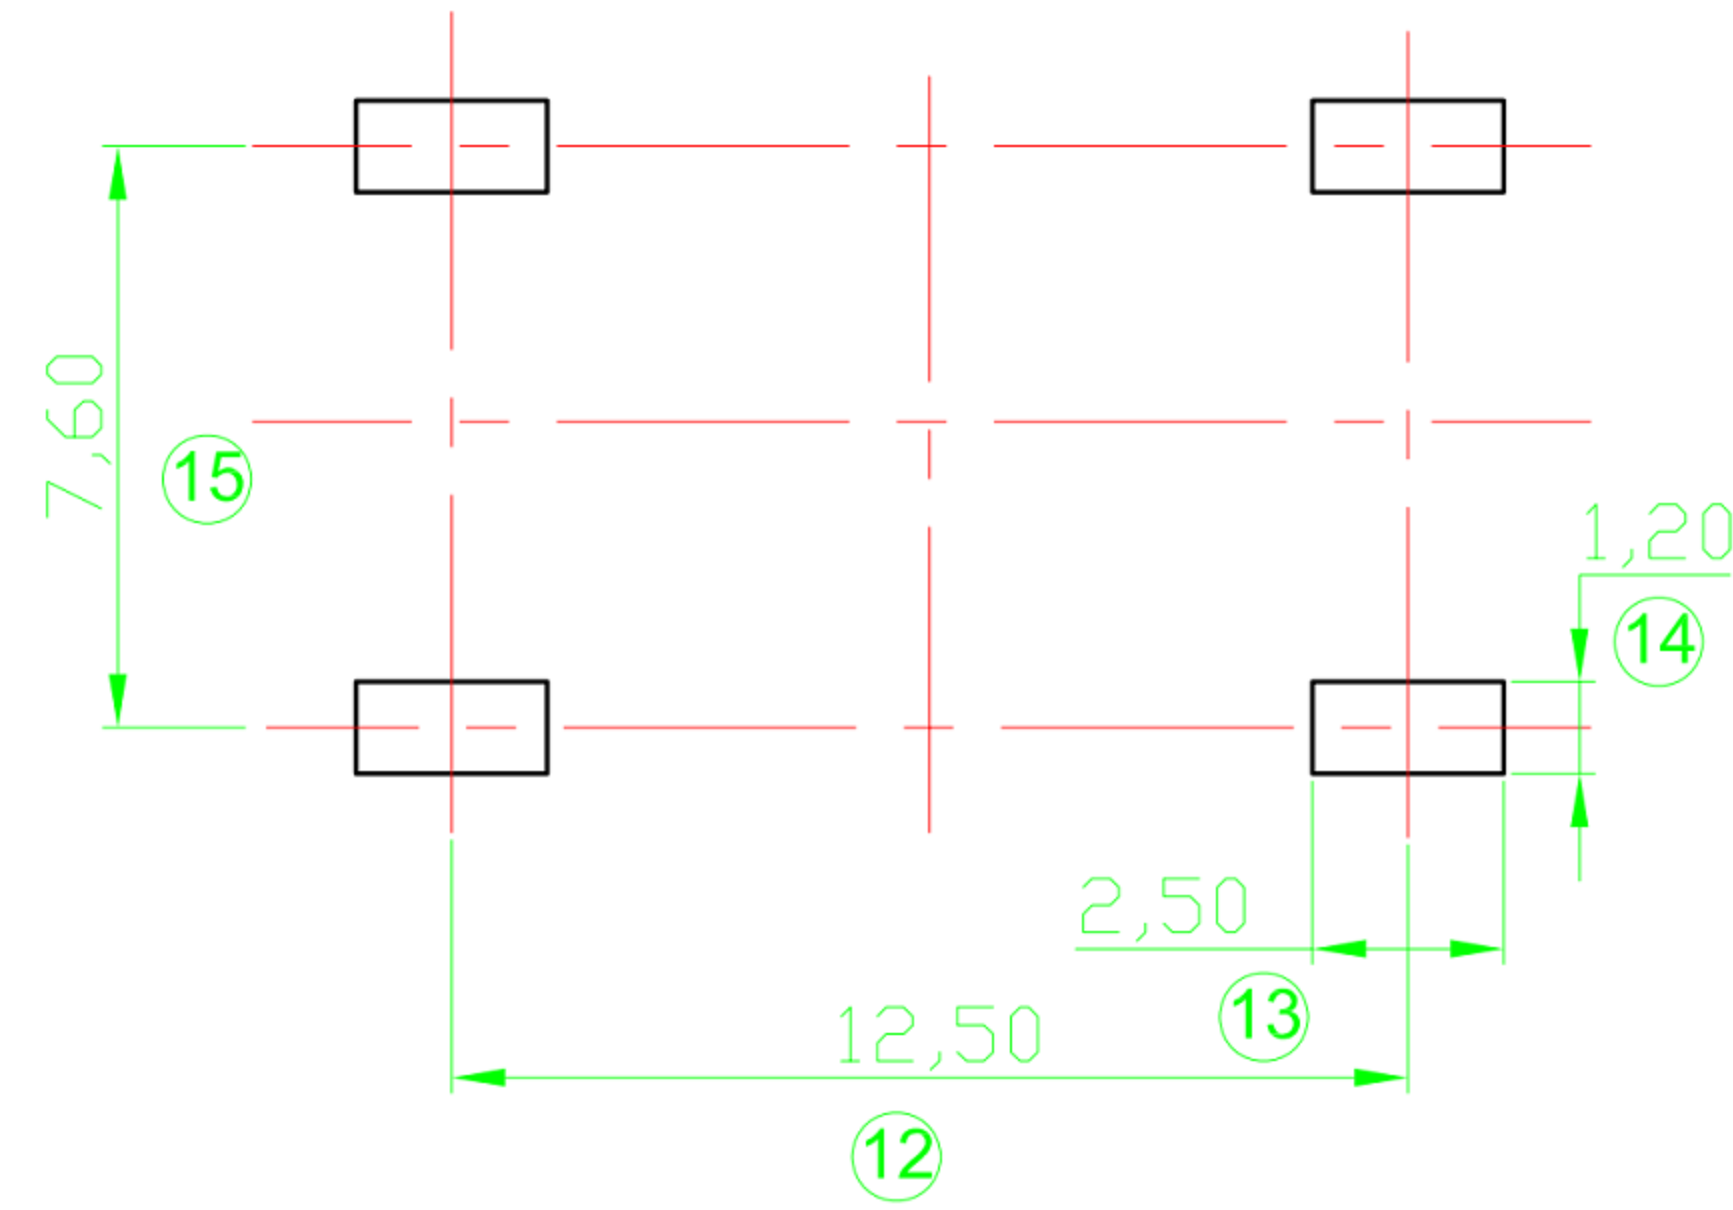

开关尺寸小巧，防水等级IP67，防油防尘，按键高度和力度有多种选择。

规格说明

Rating: 50mA 24VDC

Electrical Life: 1,000,000 cycles

Contact Resistance: 50 mΩ max

Insulation Resistance: 100MΩ min

Dielectric Strength: AC 250 V for 1 min.

产品应用

安防、仪器、医疗设备、电家产品、电脑周边设备等

产品认证 ROHS REACH

|     |         |                 |      |                 |                                                                                                                                               |       |           |                          |                          |
|-----|---------|-----------------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 8   |         |                 |      |                 | TOLERANCE                                                                                                                                     |       |           |                          |                          |
| 7   |         |                 |      |                 | UNLESS SPECIFIED                                                                                                                              |       |           |                          |                          |
| 6   |         |                 |      |                 | WITHIN 1.5mm : ±0.1mm                                                                                                                         | A     | 2012-9-25 | 初 版                      | ZENQ. CHEN               |
| 5   |         |                 |      |                 | OVER 1.5mm : ±0.2mm                                                                                                                           | ISSUE | DATE      | DESCRIPTIONS OF REVISION | APPD.                    |
| 4   | CONTACT | SUS             | 1    | Ag CLAD         | TITLE : Tact Switch                                                                                                                           |       |           | UNIT : mm                | DRWG NO.:                |
| 3   | CASE    | PPA/BRASS SRTIP | 1    | BLACK/Ag PLATED | MODEL:                                                                                                                                        |       |           | SCALE: 5:1               | DWN. JUN. YANG 2012-9-25 |
| 2   | COVER   | STEEL STRIP     | 1    | Ni PLATED       |  东莞市溪榜电子有限公司<br>DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD. |       |           | CHK'D                    | DONG. PANG 2012-9-25     |
| 1   | KNOB    | PPA             | 1    | BLACK           |                                                                                                                                               |       |           | APPD.                    | ZENQ. CHEN 2012-9-25     |
| NO. | PARTS   | MATERIALS       | Q'TY | FINISH          |                                                                                                                                               |       |           |                          |                          |