


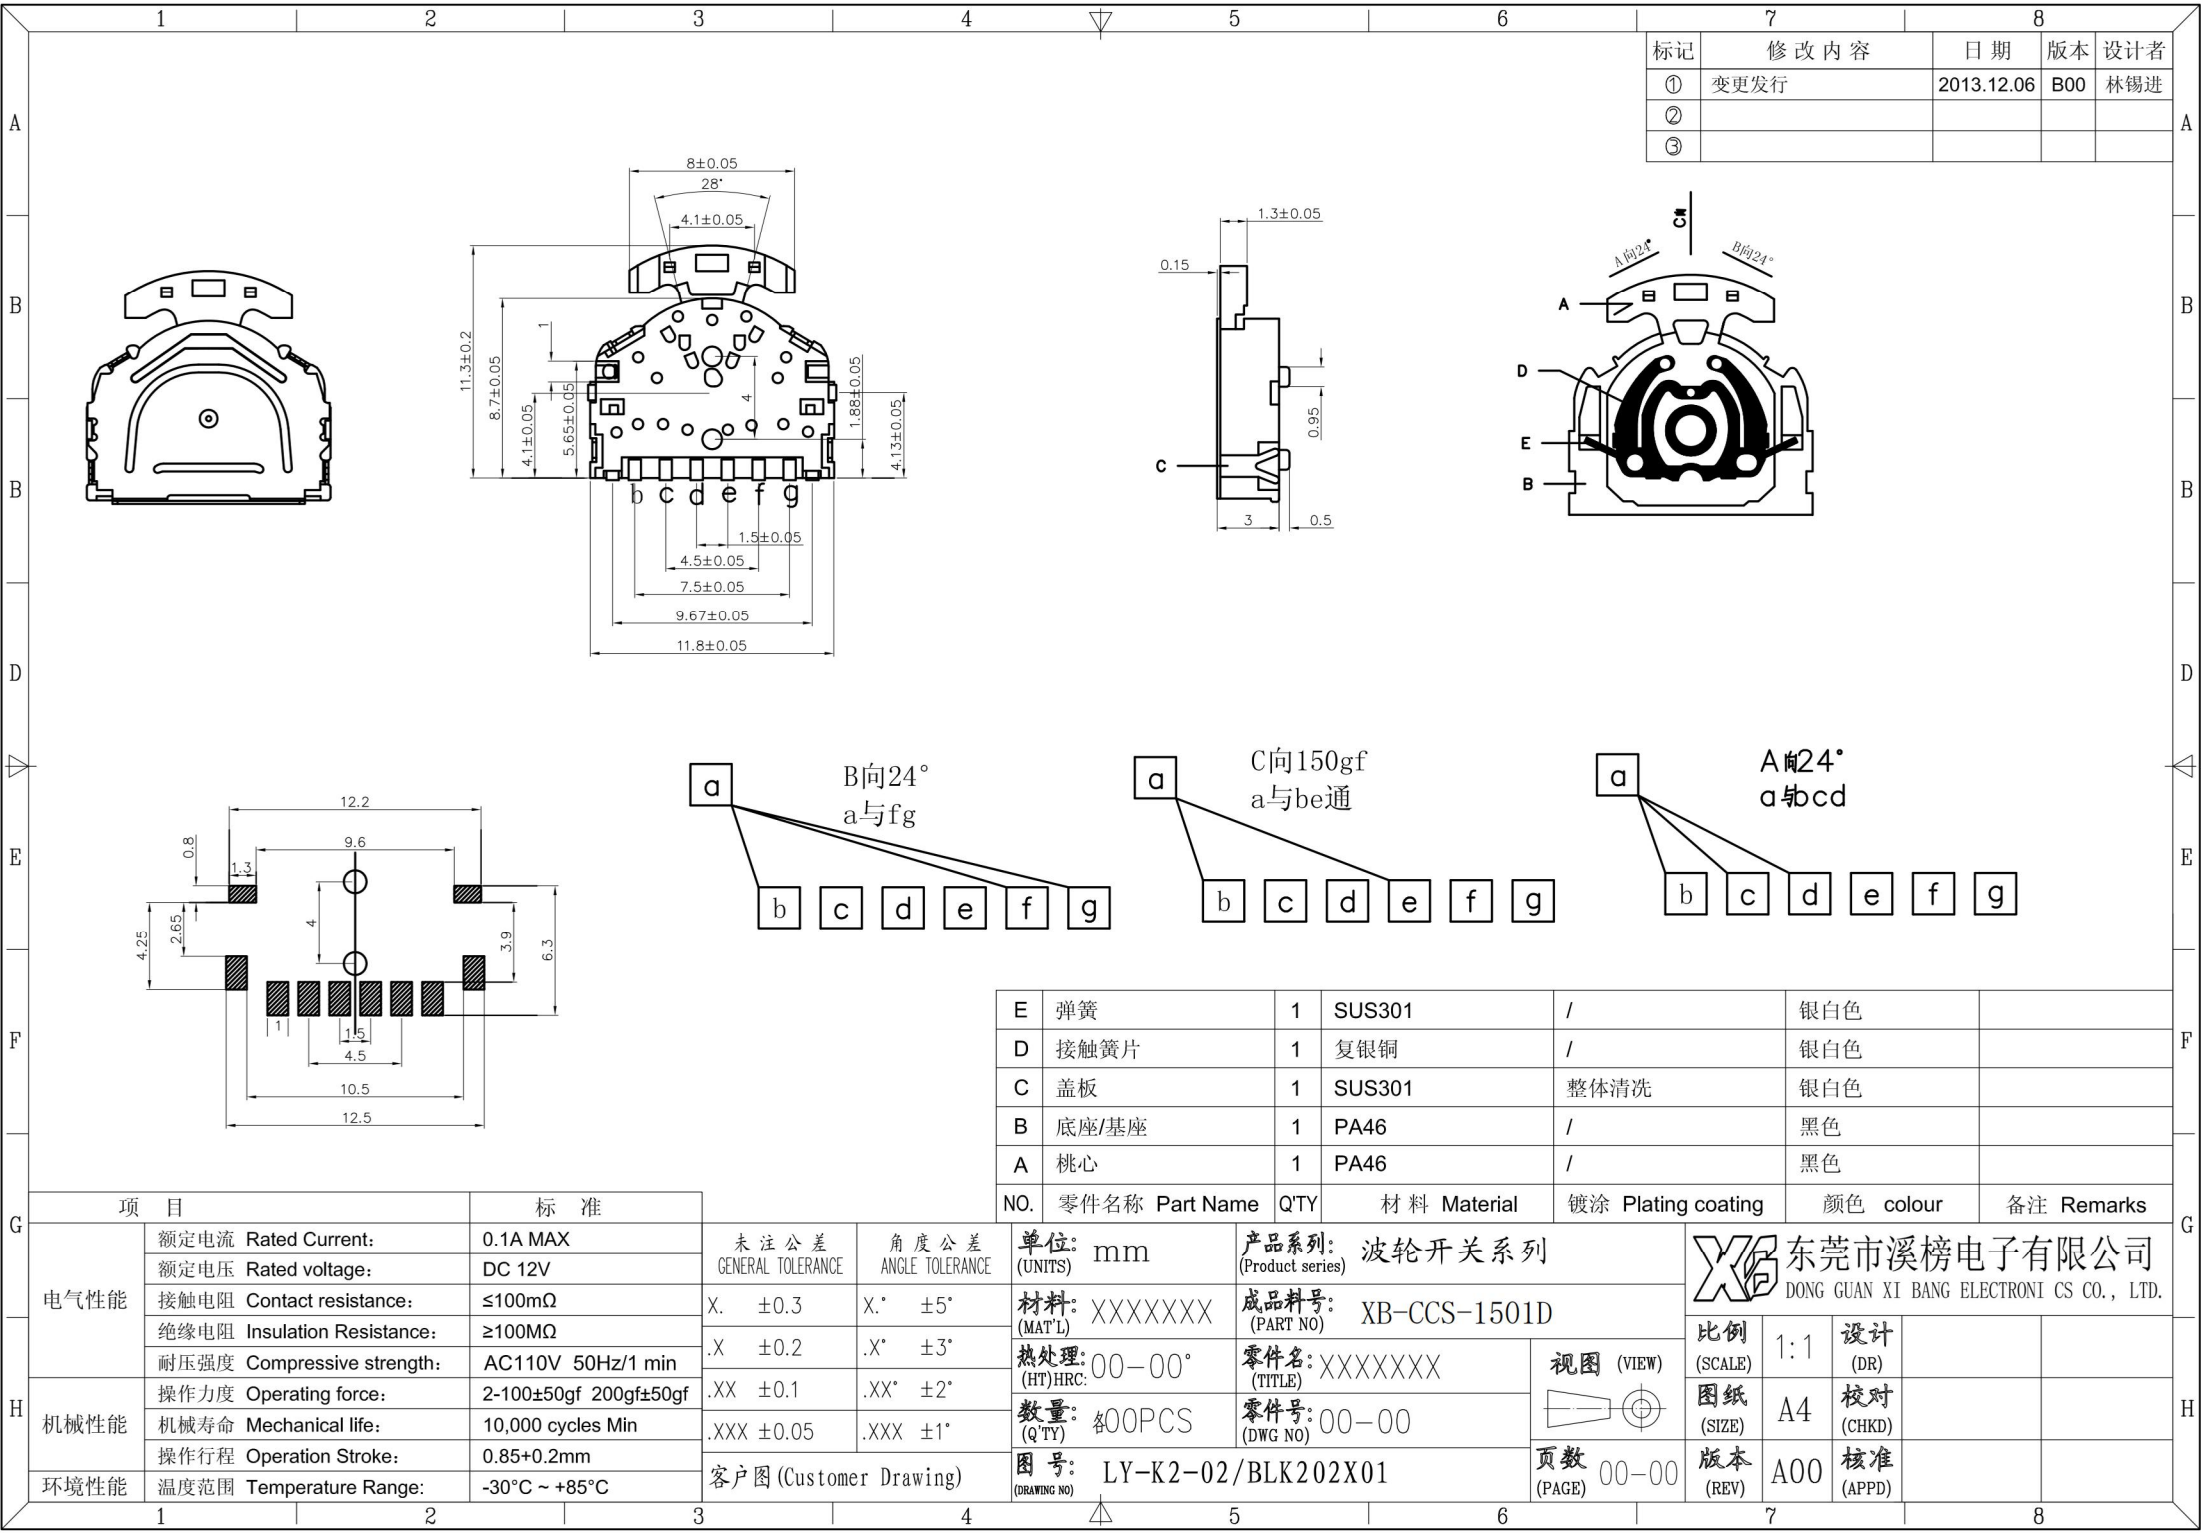

标记	修改内容	日期	版本	设计者
①	变更发行	2013.12.06	B00	林锡进
②				
③				

E	弹簧	1	SUS301	/	银白色	
D	接触簧片	1	复银铜	/	银白色	
C	盖板	1	SUS301	整体清洗	银白色	
B	底座/基座	1	PA46	/	黑色	
A	桃心	1	PA46	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

项 目	标 准
电气性能	额定电流 Rated Current: 0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage: DC 12V
	接触电阻 Contact resistance: ≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength: AC110V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force: 2-100±50gf 200gf±50gf
	机械寿命 Mechanical life: 10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke: 0.85±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range: -30°C ~ +85°C

单位: mm (UNITS)	产品系列: 波轮开关系列 (Product series)	XGB 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			
材料: XXXXXXXX (MAT'L)	成品料号: XB-CCS-1501D (PART NO)				
热处理: 00-00° (HT) HRC:	零件名: XXXXXXXX (TITLE)	视图 (VIEW) 	比例 (SCALE)	1:1	设计 (DR)
数量: 100PCS (Q'TY)	零件号: 00-00 (DWG NO)		图纸 (SIZE)	A4	校对 (CHKD)
图号: LY-K2-02/BLK202X01 (DRAWING NO)	页数 (PAGE) 00-00	版本 (REV) A00	核准 (APPD)		