
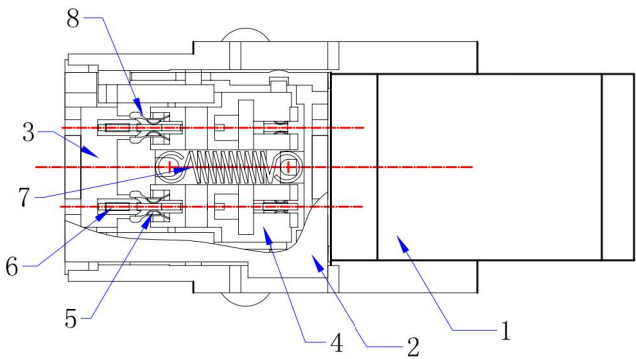
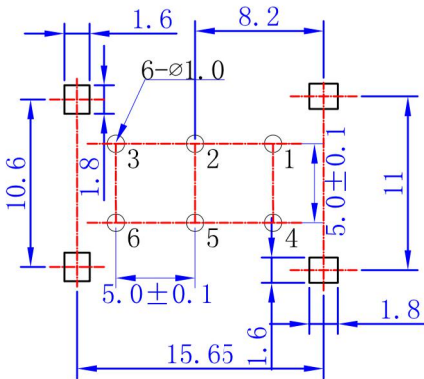
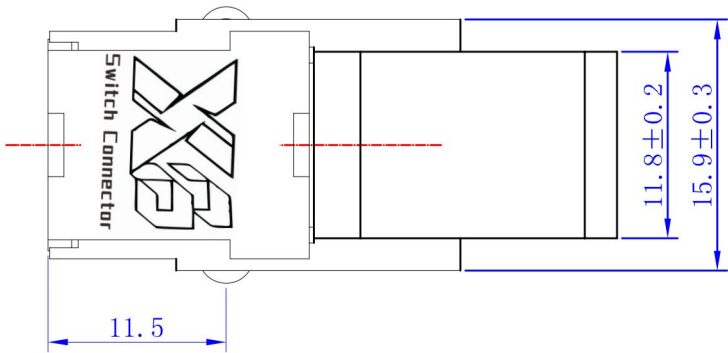
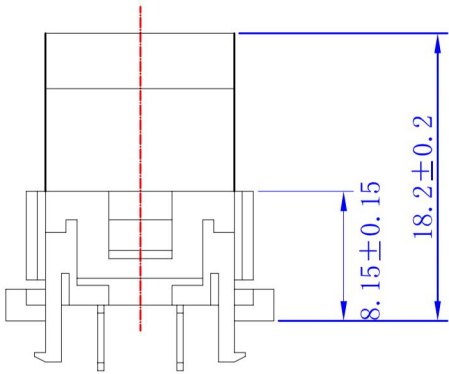


XB-KW13-3ZE2

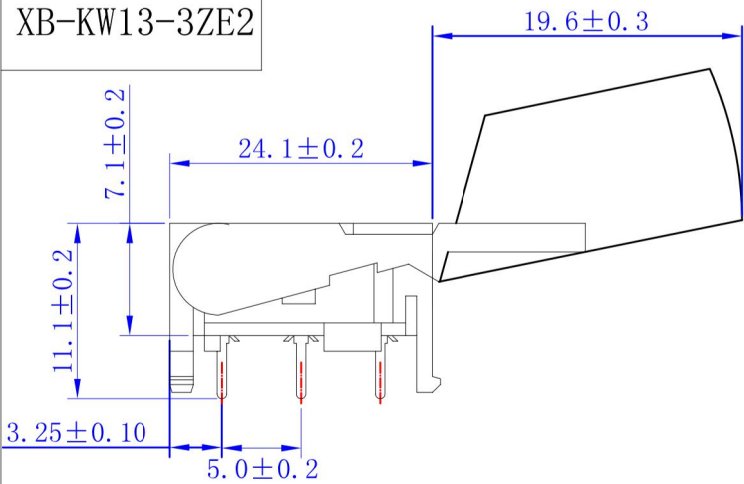

1~3	ON	OFF
1~2	OFF	ON
4~6	ON	OFF
4~5	OFF	ON

技术要求

额定电压：DC 48V 0.2A；
电 阻：寿命试验前接触电阻≤50mΩ；
寿命试验后接触电阻≤2Ω；
绝缘电阻：≥100MΩ（DC500V）；
寿 命：机械寿命≥30万次；带电寿命≥10万次；
行程转换：预压至17.1mm时不转换，至12.5mm时已转换。

序号	名称	数量	材料	产地
1	压柄	1	POM	中国石化
2	盖子	1	POM	中国石化
3	基座	1	PA66	上海
4	内杠杆	1	POM	中国石化
5	接触簧先离	1	复合银	上海
6	接触片	6	黄铜镀银	上海
7	拉簧	1	钢丝	温州
8	接触簧先离	1	复合银	上海

外形结构尺寸图

电话挂接开关
Hook Switch
XB-KW13-3ZE2