
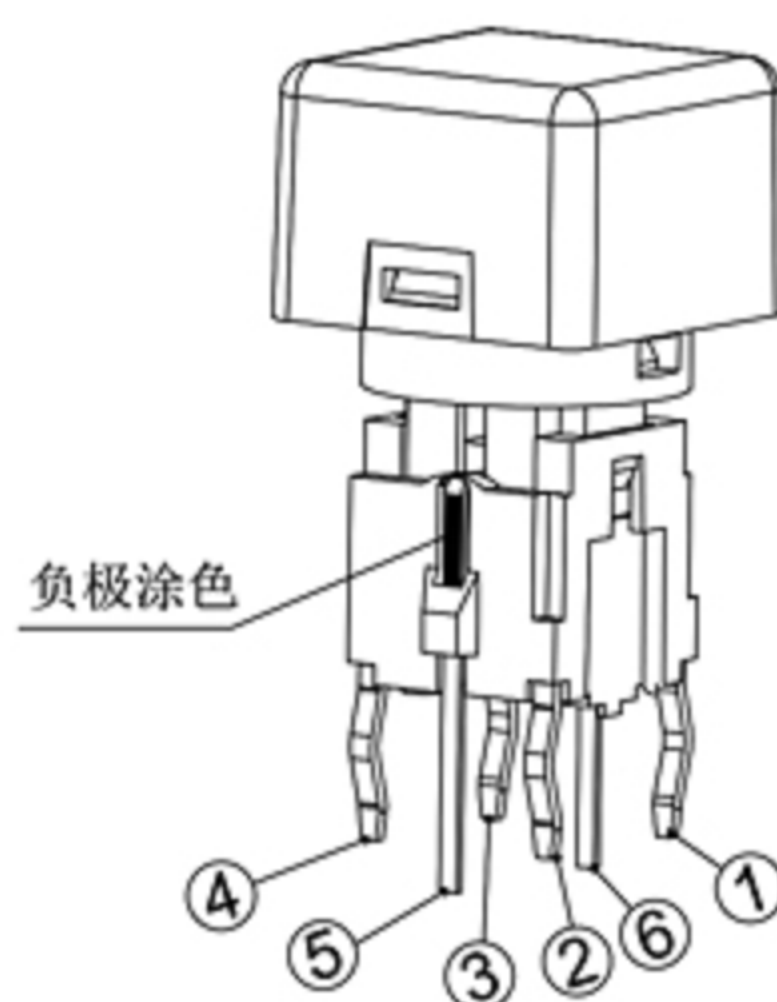


CAD FILE:

ROHS

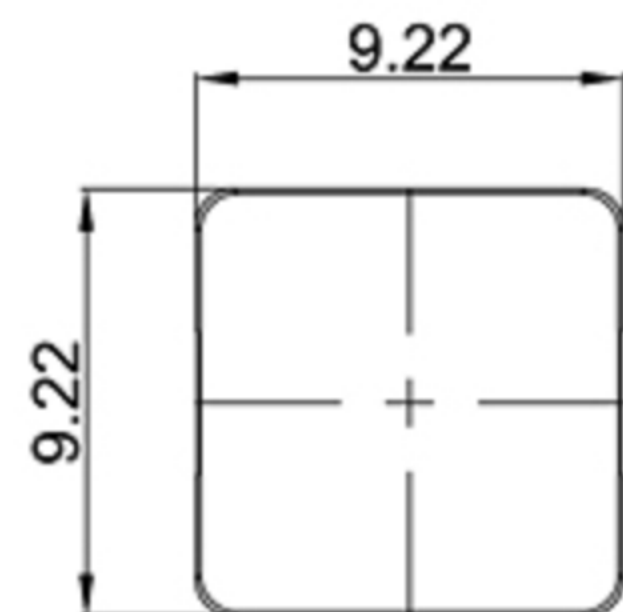

W1	白色	2.8	3.3	3.8	25	100	XY	XY
U1	蓝色	2.8	3.2	3.8	25	100	460	463
G5	绿色	2.8	3.2	3.6	25	100	521	520
Y1	黄色	1.6	2.0	2.6	25	100	590	590
R5	红色	1.6	2.0	2.6	25	100	625	620
灯发光颜色 X Emitted color X		最小	一般	最大	最大操作电流 (mA)	最大脉冲电流 (mA)	主波长 (nm)	峰值波长 (nm)
		顺向电压(V)						

Switch Specifications

Circuit

Current rating

Voltage rating

Dielectric withstanding voltage

Contact resistance

Insulation resistance

Operating force

Total travel

Operating life

Solder specifications

Function

Operating temperature

Welding method

:SPST

:50mA

:12VDC

:250VAC for 1 minute

:30m Ω Max. (Initial):100M Ω Min.:180 $\pm$ 50gf:0.25mm $\pm$ 0.1mm





:100,000 cycles Min

:260 $^{\circ}$ C for 5 seconds


:Momentary

:-20 $^{\circ}$ C ~ +70 $^{\circ}$ C


:Manual Soldering

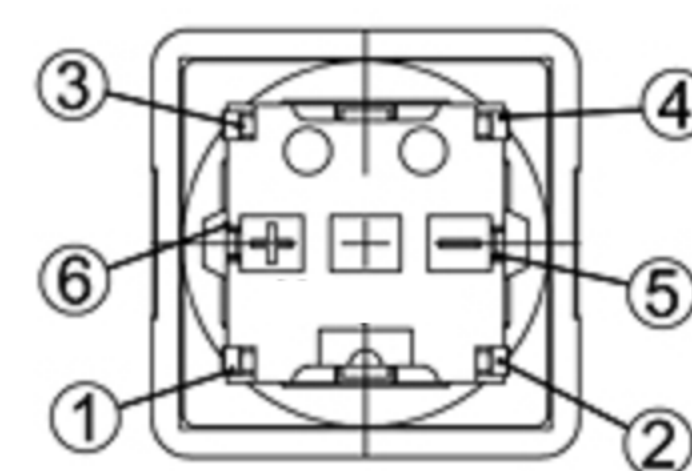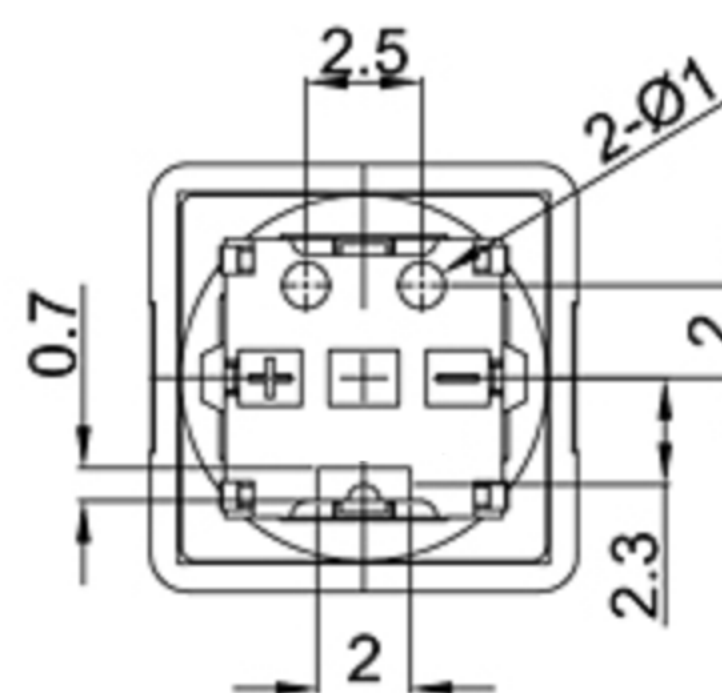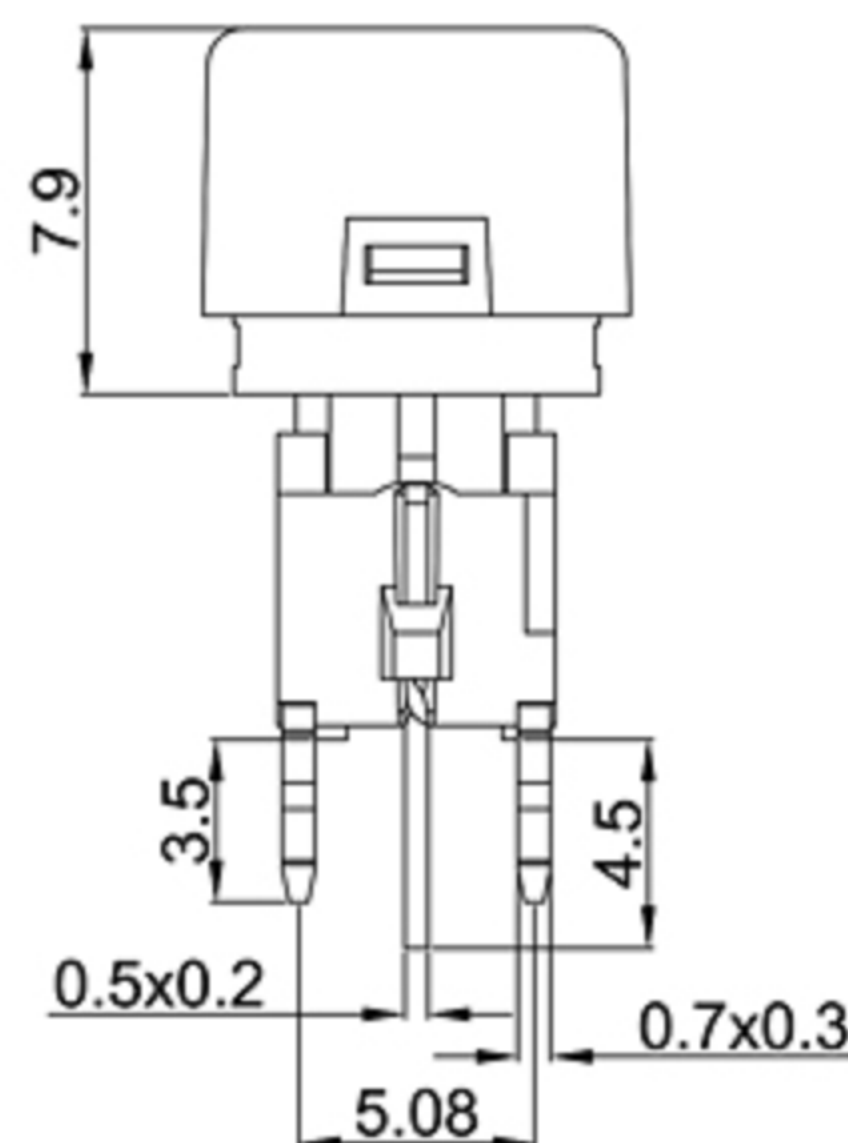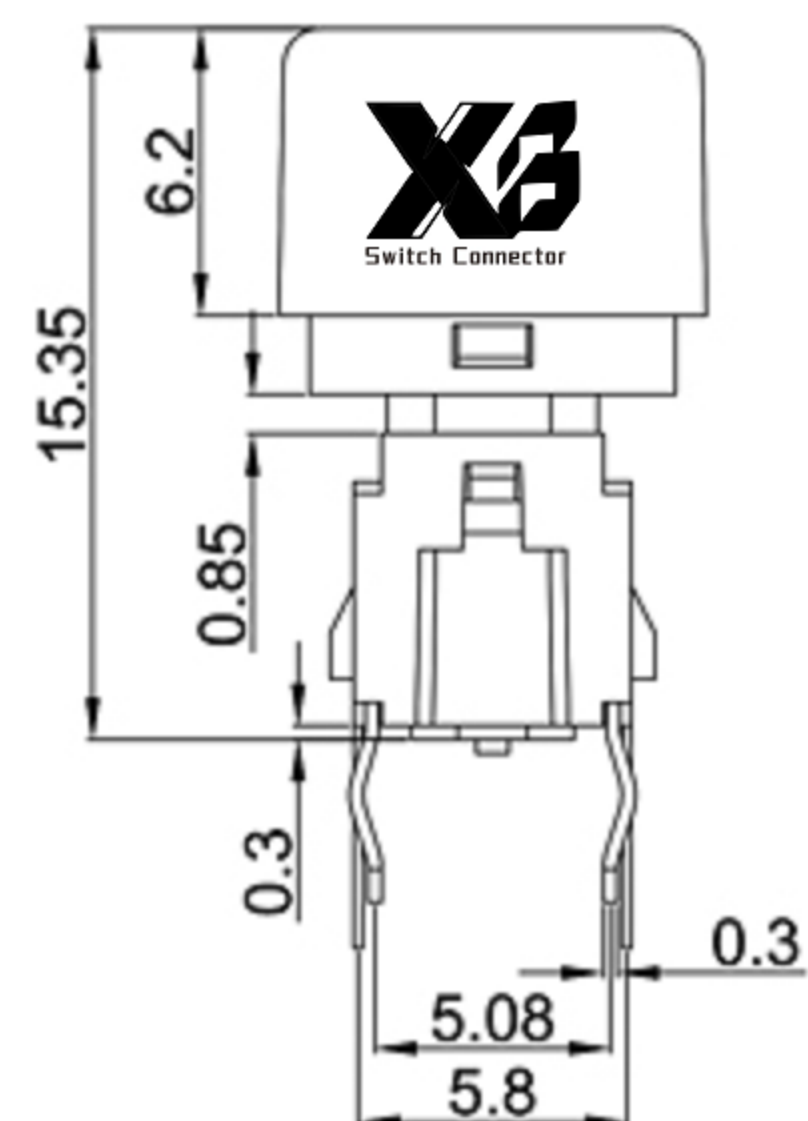350 $^{\circ}$ C $\pm$ 5 $^{\circ}$ C, 3s $\pm$ 0.5s

P.C.B. LAYOUT

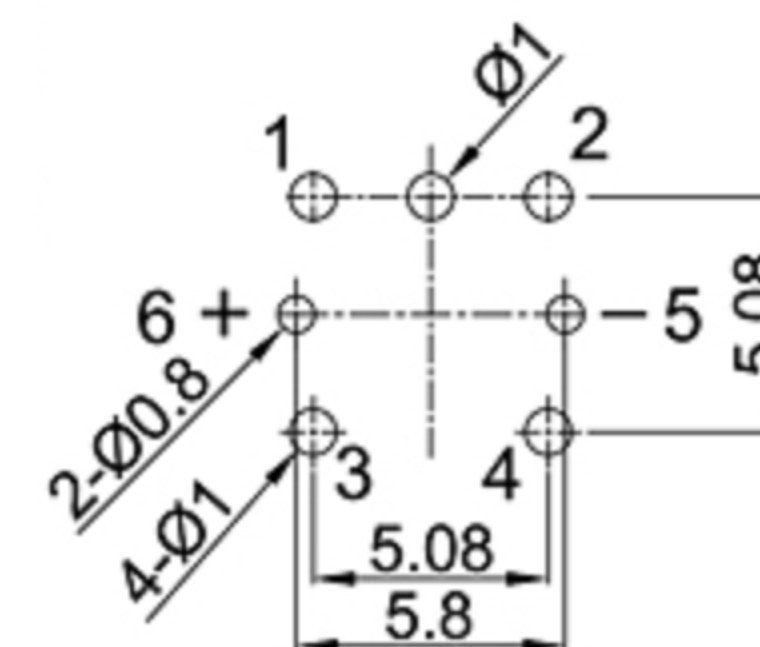

CIRCUIT

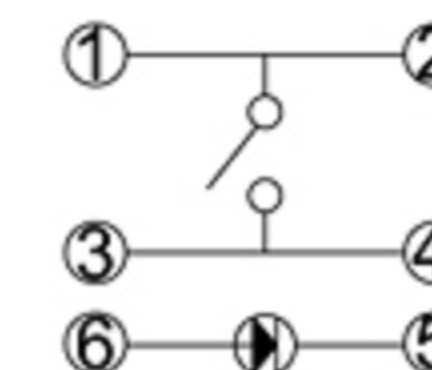

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : $\pm$ 0.1mm	A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : $\pm$ 0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Light Touch Switch			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-TS-LED-922L
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL:			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			CHK'D	DONG. PANG 2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN 2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH					