
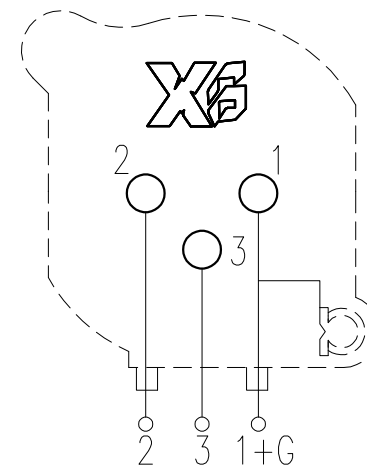
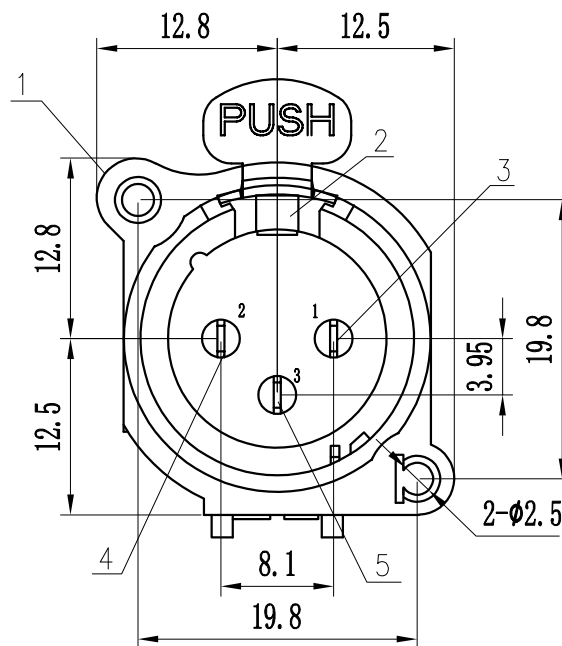


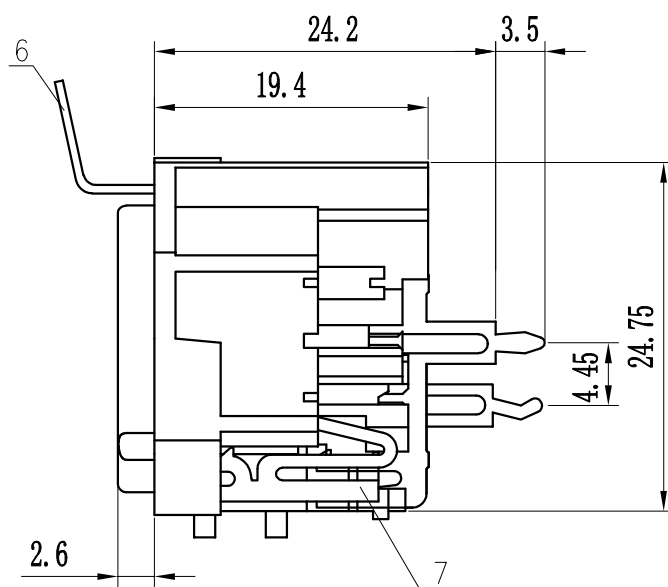

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 90% (40℃)

2. 额定负荷: DC250V 1A


3. 接触电阻: ≤0.03Ω

4. 绝缘电阻: ≥100MΩ

5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min


6. 插拔力: 10~50N

7. 寿命: 3000次

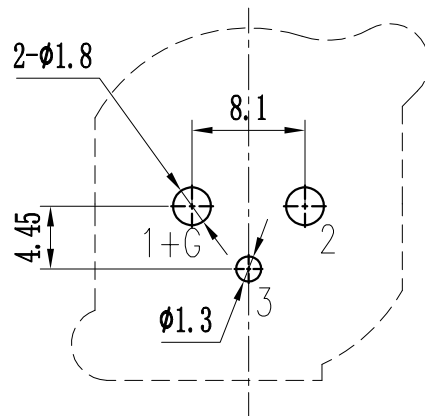

P.C.B LAYOUT (BOTTOM VIEW)

Tolerance: ±0.05

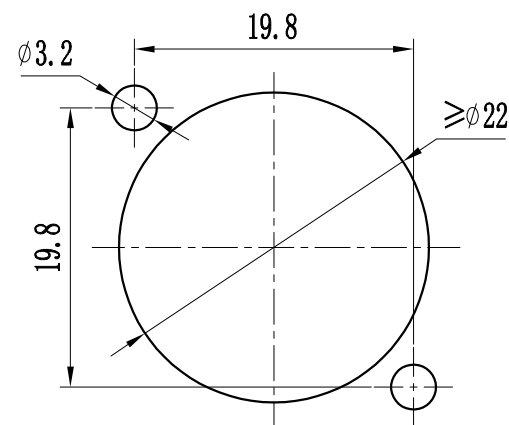

7		接地端子	黄铜H62	1	镀铜锡	
6		按柄	黄铜H62	1	镀亮镍	
5		3#端子	黄铜H62	1	镀金	
4		2#端子	黄铜H62	1	镀金	
3		1#端子	黄铜H62	1	镀金	
2		锁弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍	
1		基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

卡依插座 外形图

设计	JUN. PANG	日期	2019-9-29	产品 型号	XB-CT3-04HFP		
审核	LIANG. WU	日期		产品 料号			
批准	ZENQ. CHEN	日期		页码	页码	A4	
比例		单位	m m	页码	页码	A4	