
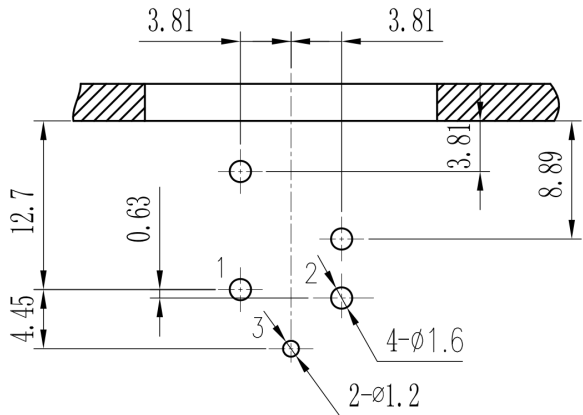
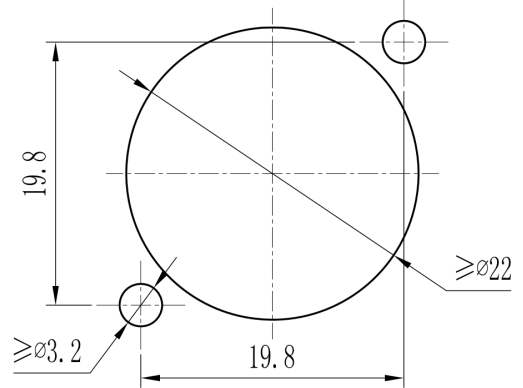
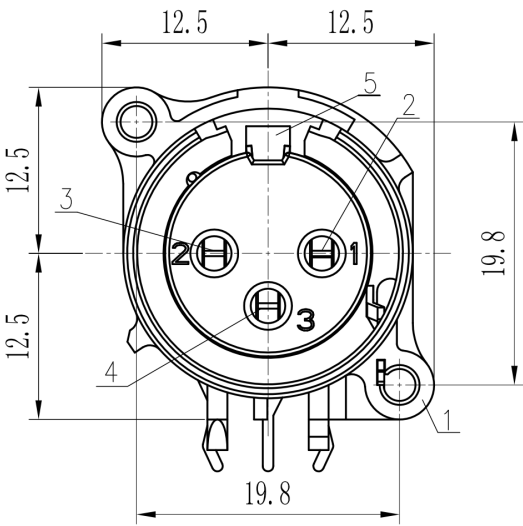


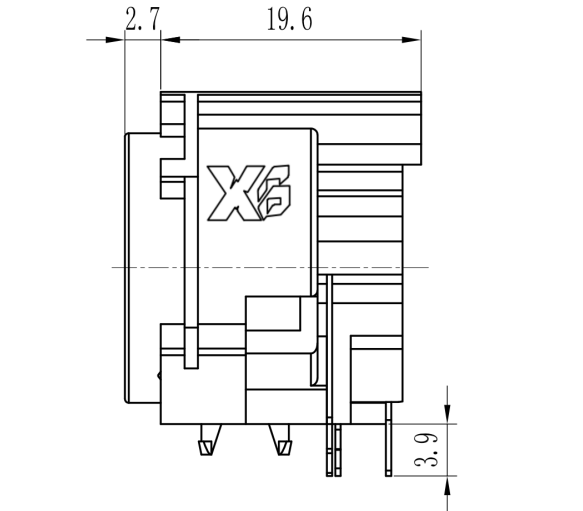

P.C.B LAYOUT (TOP VIEW)
Tolerance: ±0.05

- 主要技术特性要求:
1. 使用条件:
环境温度: -25~70℃
相对湿度: 90% (40℃)
 2. 额定负荷: DC250V 1A
 3. 接触电阻: ≤0.03Ω
 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
 5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
 6. 插拔力: 10~50N
 7. 寿命: 5000次

5	弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍		
4	3号端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金		
3	2号端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金		
2	1号端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金		
1	基座	PA66	1	黑色		
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	±5°	音响插座外形图
							>30~	±0.45	
							>10~30	±0.35	
							~10	±0.25	
变更单号	版本	日期	内容描述			变更	审核	批准	未注公差

设计	JUN. PANG	日期	2019-10-4	产品 型号	CT3-12W		
审核	LIANG. WU	日期		产品 料号	XB-CT3-12W		
批准	ZENQ. CHEN	日期		页码	1 OF 1	A4	
比例		单位	m m				