
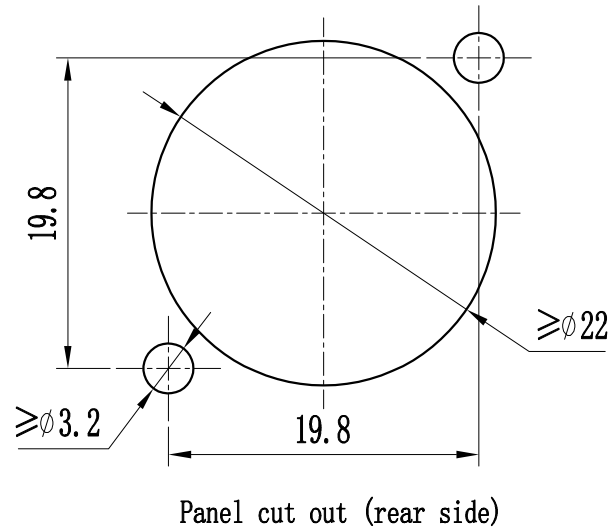
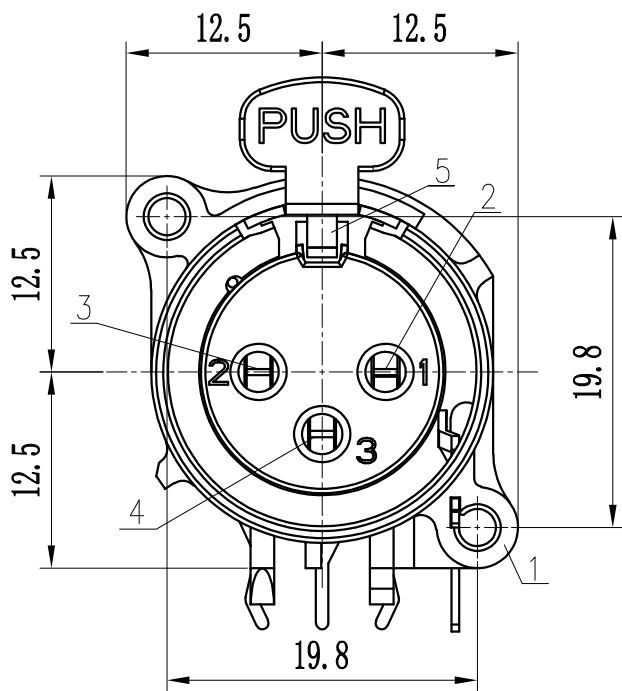


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

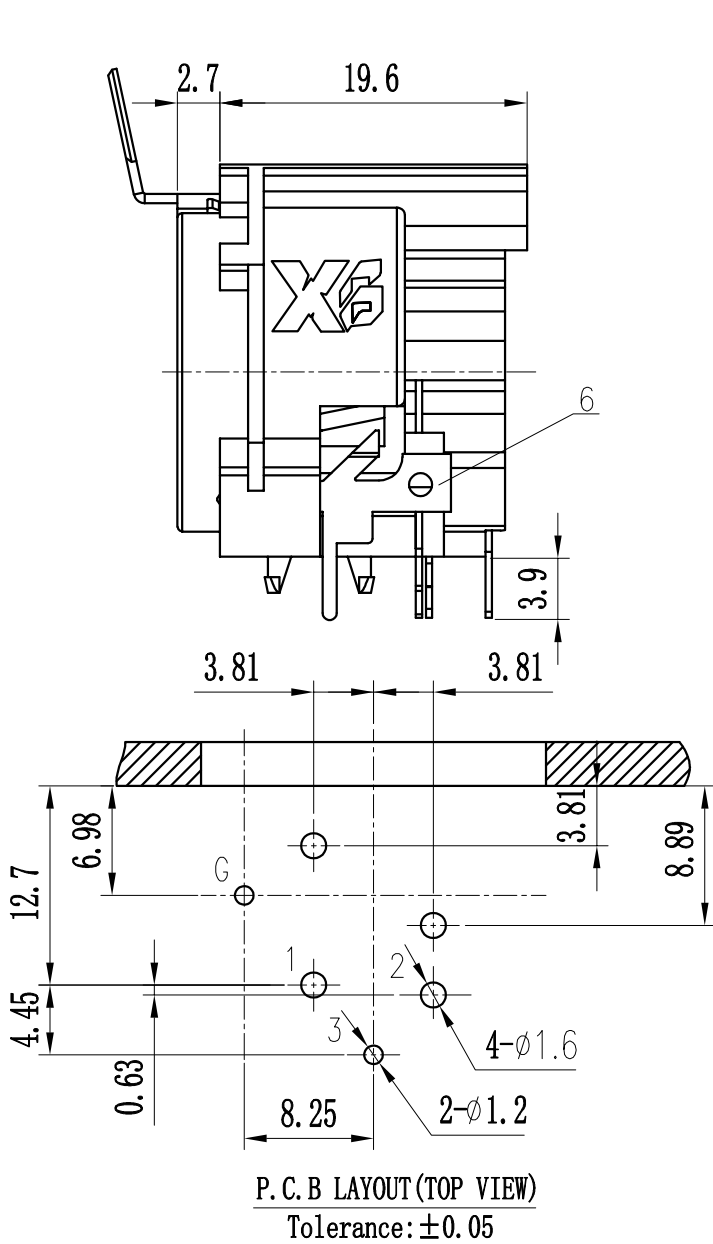

- 主要技术特性要求:
- 使用条件:
环境温度: -25~70℃
相对湿度: 90% (40℃)
 - 额定负荷: DC250V 1A
 - 接触电阻: ≤0.03Ω
 - 绝缘电阻: ≥100MΩ
 - 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
 - 插拔力: 10~50N
 - 寿命: 5000次

7		锁按钮	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀亮镍	
6		接地针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
5		锁弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍	
4		3号端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
3		2号端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
2		1号端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
1		基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

音响插座外形图

设计	JUN. PANG	日期	2019-10-4	产品 型号	XB-CT3-12WP		
审核	LIANG. WU	日期		产品 料号			
批准	ZENQ. CHEN	日期					
比例		单位	m m	页码	1 OF 1	A4	