

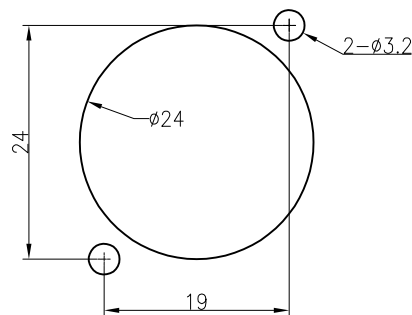
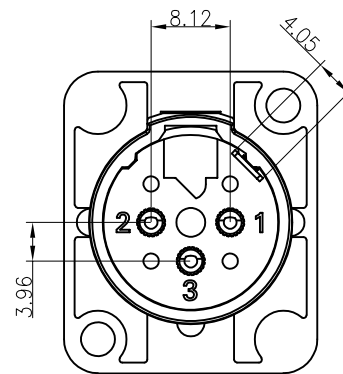
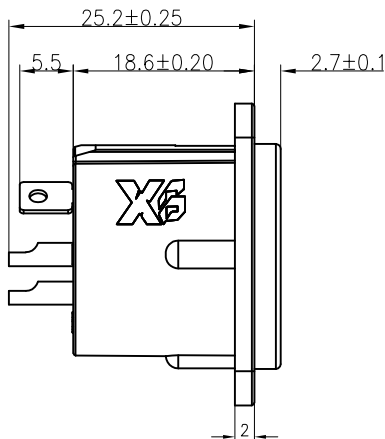


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

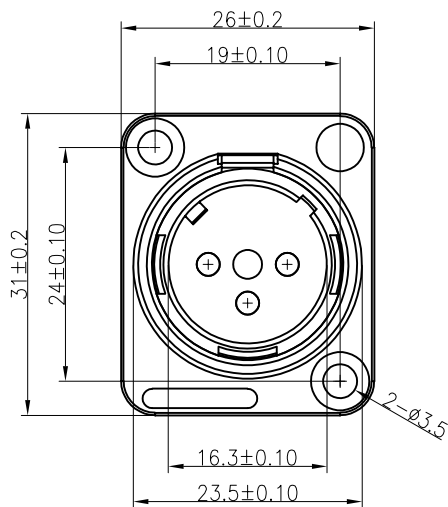

Panel cut out (rear side)

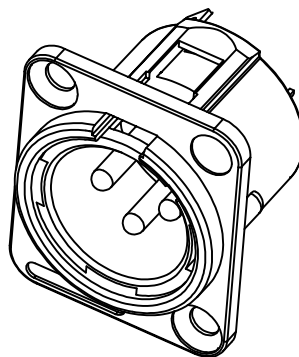

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 90% (40℃)

2. 额定负荷: DC50V 15A

3. 接触电阻: ≤10mΩ

4. 绝缘电阻: ≥1000MΩ

5. 耐压: AC1000V (50Hz) 1min

6. 插拔力: ≤20N

7. 寿命: 1000次

4		外壳	锌合金	1	Ni	CT3-19
3		接地片	H62Y T=0.5	1	SN	
2		圆针	HPb59	3	Au	CT3-01
1		内芯	PA66+30%GF	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

音响插座
外形图

设计	JUN. PANG	日期	2021.9.26	产品型号	XB-CT3-15			
审核	LIANG. WU	日期	2021.9.26	产品料号				
批准	ZENQ. CHEN	日期	2021.9.26	比例				
比例		单位	mm	页码	1 OF 1	A4		