

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度:  $-25 \sim 70^{\circ}\text{C}$   
 相对湿度: 90% ( $40^{\circ}\text{C}$ )

2. 额定负荷: AC50V 7.5A


3. 接触电阻:  $\text{CT} \leq 30\text{m}\Omega$   
 $\text{CK} \leq 30\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻:  $\geq 500\text{M}\Omega$

5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min

6. 插拔力: CT 5~50N  
 CK 5~55N

7. 寿命: 5000次

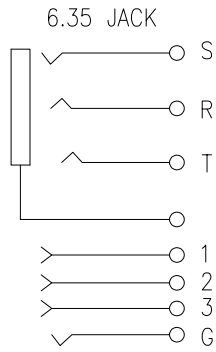

XLR  
 电路图

11		CK G端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
10		CK T端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
9		CK R端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
8		CK S端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
7		CT 3#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
6		CT 2#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
5		CT 1#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
4		后盖	PA66	1	黑色	
3		锁按钮	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀亮镍	
2		锁弹片	锰钢G5Mn	1	镀化学镍	
1		底座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

**XB** 东莞市溪榜电子有限公司  
 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

						角度	$\pm 5^{\circ}$	音响组 合插座 外形图	
						$>30 \sim$	$\pm 0.45$		
						$>10 \sim 30$	$\pm 0.35$		
						$\sim 10$	$\pm 0.25$		
变更单号	版本	日期	内容描述			变更	审核	批准	未注公差

设计	JUN. PANG	日期	2017-07-30	产品型号	XB-CT/CK-12GP-7P				
审核	LIANG. WU	日期		产品料号					
批准	ZENQ. CHEN	日期		比例					
比例		单位	mm	页码	1 OF 1	A4			