


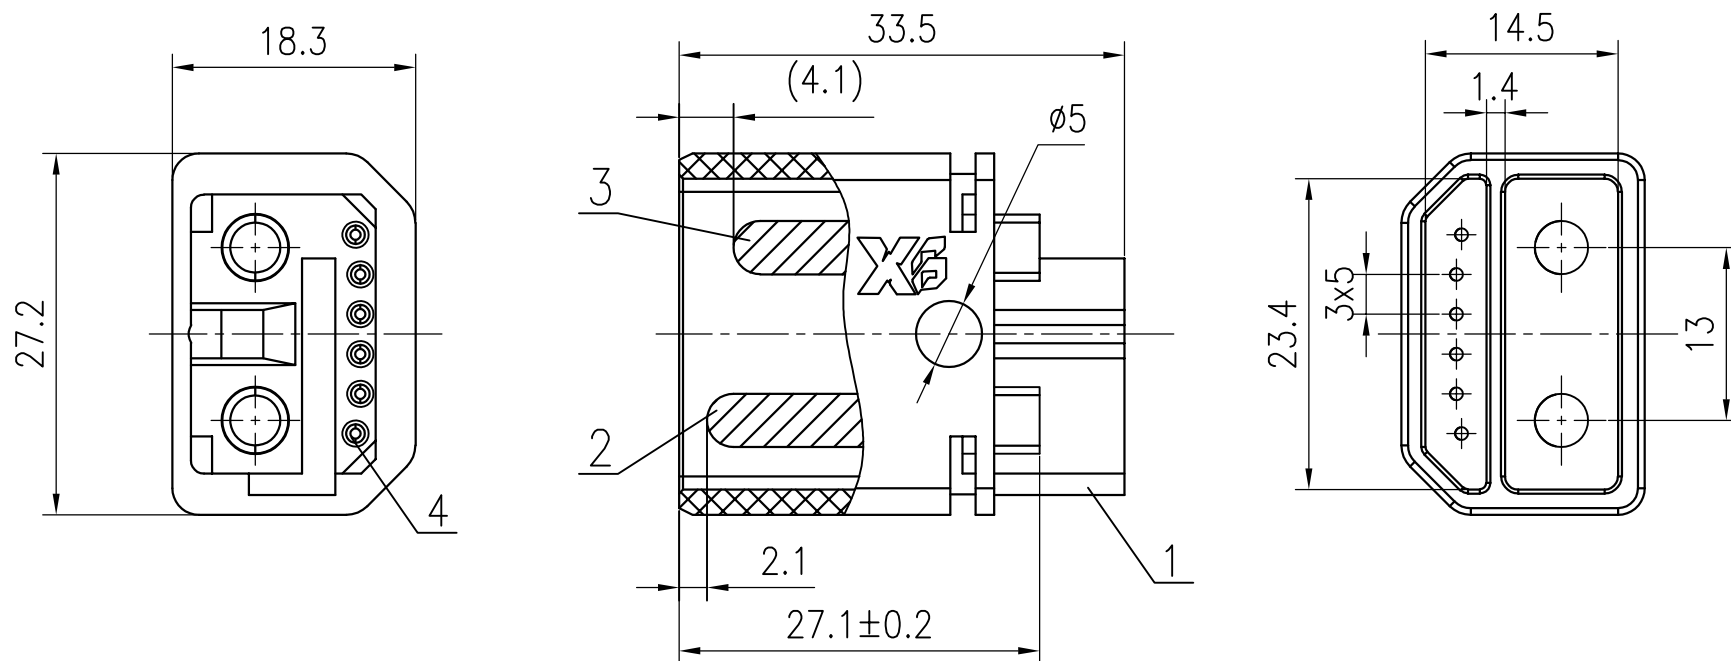

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -30~80℃

相对湿度: 90% (55℃)

2. 额定负荷: DC125V 50A(温升60K)

3. 接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$

5. 耐压: AC1000V (50Hz) 1min

6. 插拔力: 30~60N

7. 寿命: 5000次

8. 盐雾试验: 48 hour

4		DCD02-206M公小插针	黄铜HPb59	6	镀银	
3		DCD02-206M公短大针	黄铜HPb59	1	镀银	
2		DCD02-206M公长大针	黄铜HPb59	1	镀银	
1		DCD02-206M公头基座	PA66, UL94 V-0	1	黑色	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角 度	$\pm 5^{\circ}$
							$>30\sim$	± 0.3
							$>6\sim 30$	± 0.2
——	A/0	——	——	——	——	——	~ 6	± 0.1
变更单号 版 本 日 期			内 容 描 述		变 更 审 核 批 准		未 注 公 差	

设计	JUN. PANG	日期	2020-8-10	产品 型号	XB-DCD02-206M公头	
审核	LIANG. WU	日期	2021-5-25	产品 料号		
批准	ZENQ. CHEN	日期	2021-5-25	比例		
比例		单位	mm	页码	1 OF 1	A4