


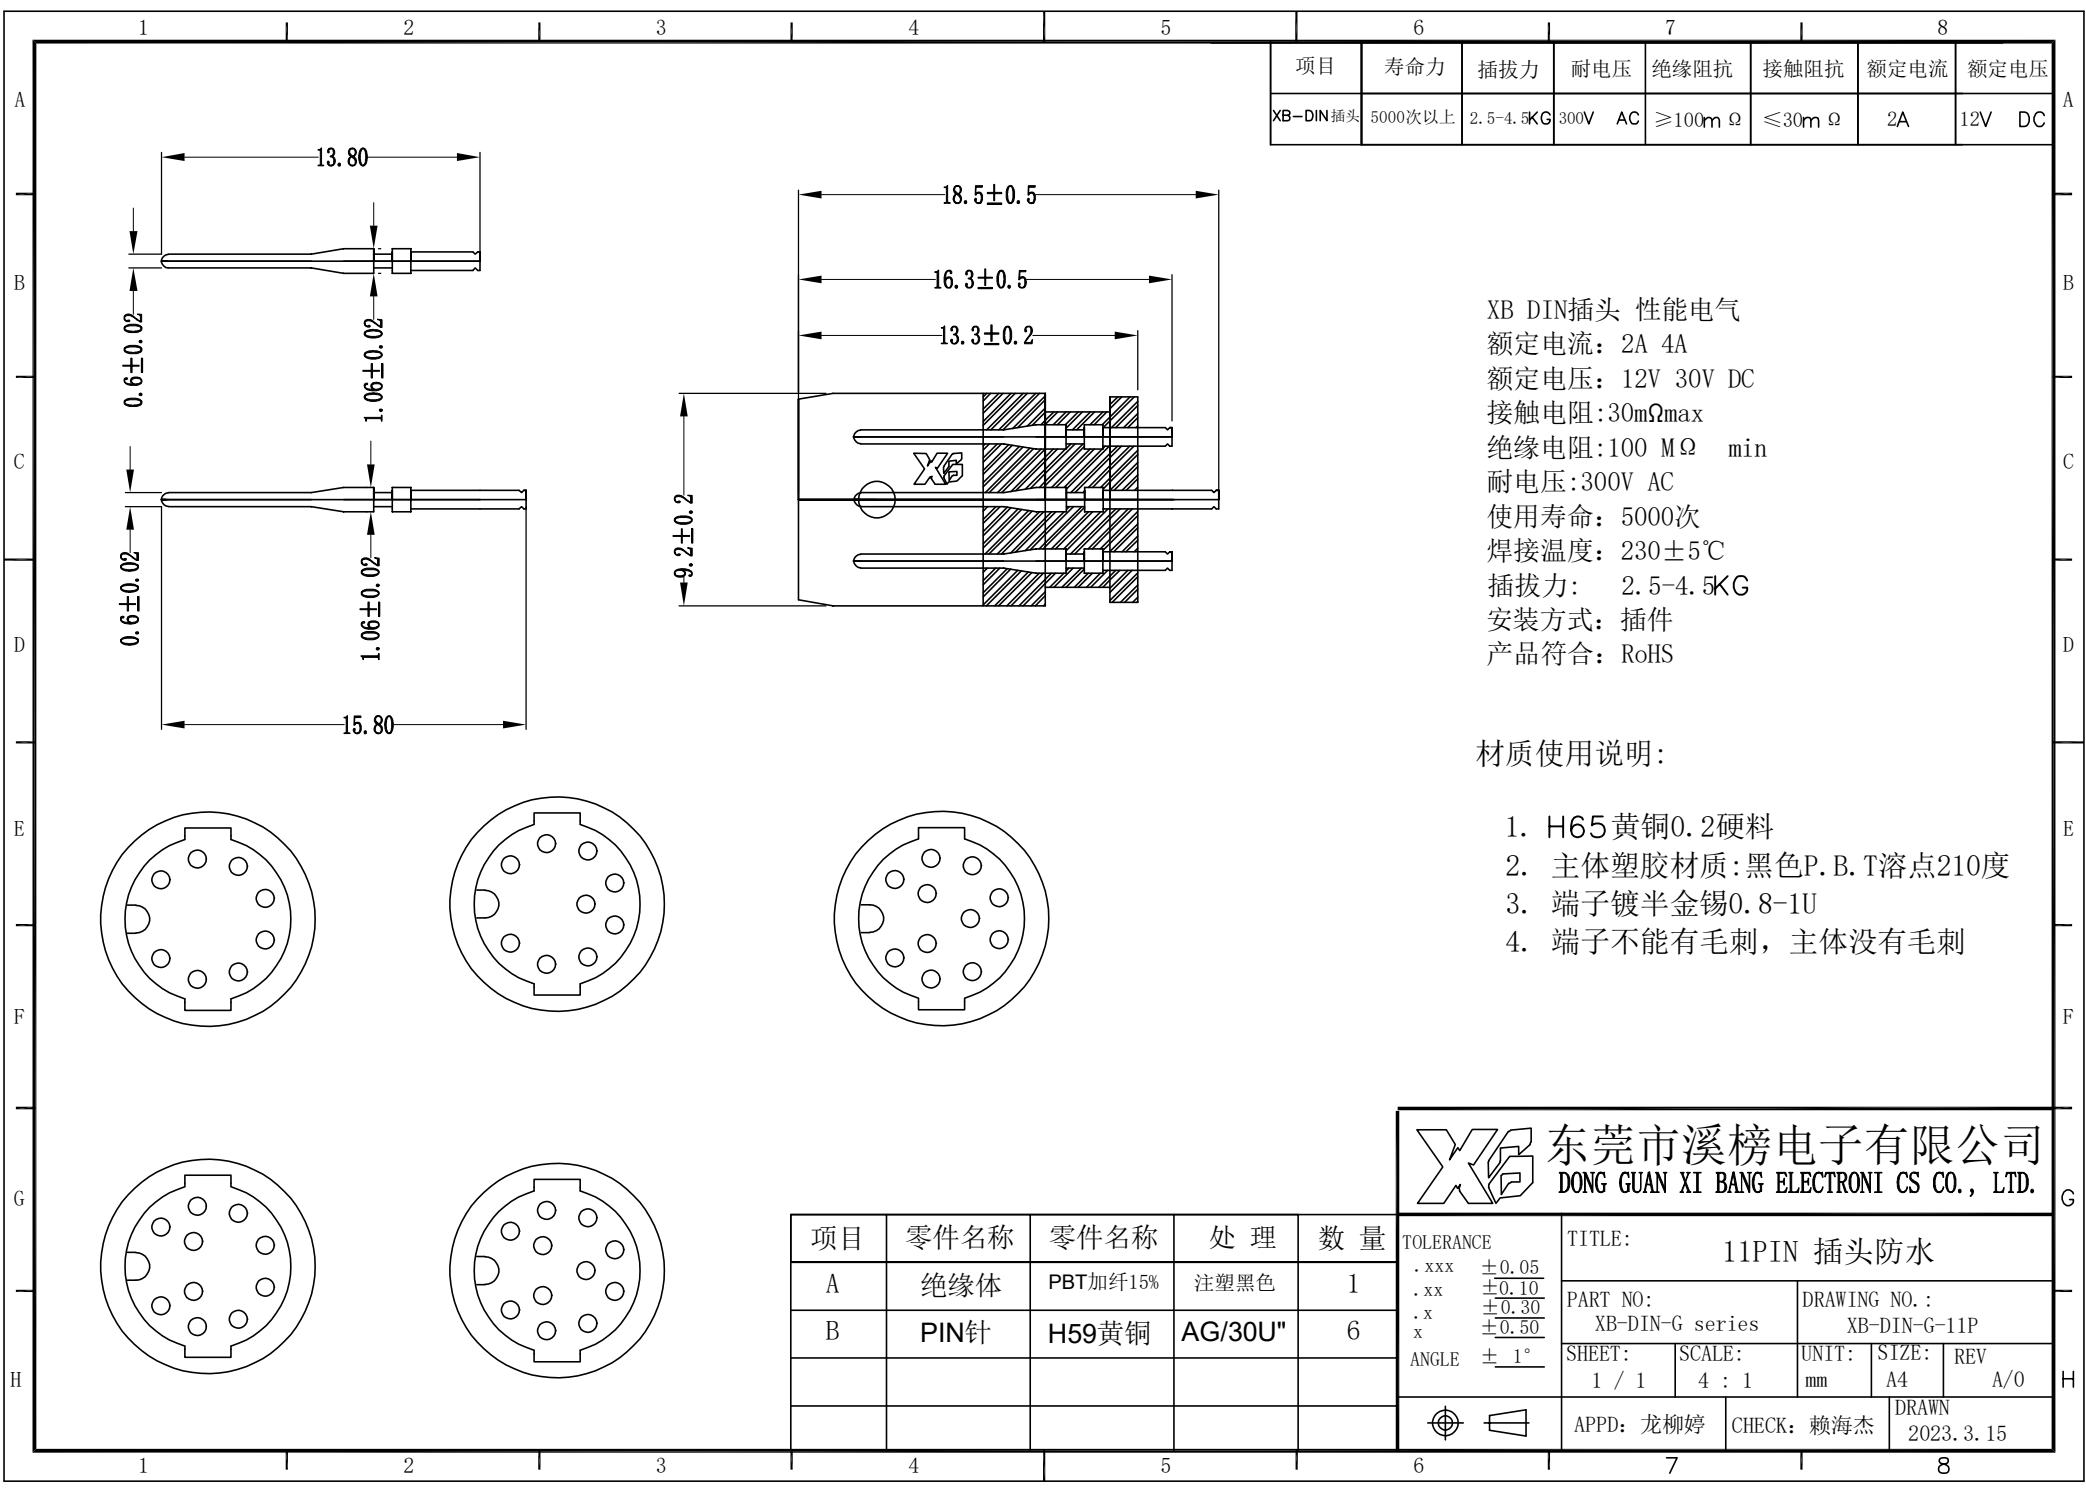

项目	寿命力	插拔力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
XB-DIN插头	5000次以上	2.5-4.5KG	300V AC	≥100mΩ	≤30mΩ	2A	12V DC

XB DIN插头 性能电气
额定电流：2A 4A
额定电压：12V 30V DC
接触电阻：30mΩmax
绝缘电阻：100 MΩ min
耐电压：300V AC
使用寿命：5000次
焊接温度：230±5℃
插拔力： 2.5-4.5KG
安装方式：插件
产品符合：RoHS


材质使用说明：

- 1. H65黄铜0.2硬料
- 2. 主体塑胶材质：黑色P. B. T熔点210度
- 3. 端子镀半金锡0.8-1U
- 4. 端子不能有毛刺，主体没有毛刺

项目	零件名称	零件名称	处 理	数 量
A	绝缘体	PBT加纤15%	注塑黑色	1
B	PIN针	H59黄铜	AG/30U"	6

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

TOLERANCE .xxx ±0.05 .xx ±0.10 .x ±0.30 x ±0.50 ANGLE ± 1°					TITLE: 11PIN 插头防水				
PART NO: XB-DIN-G series			DRAWING NO.: XB-DIN-G-11P						
SHEET: 1 / 1		SCALE: 4 : 1		UNIT: mm	SIZE: A4	REV A/0			
APPD: 龙柳婷		CHECK: 赖海杰		DRAWN 2023.3.15					

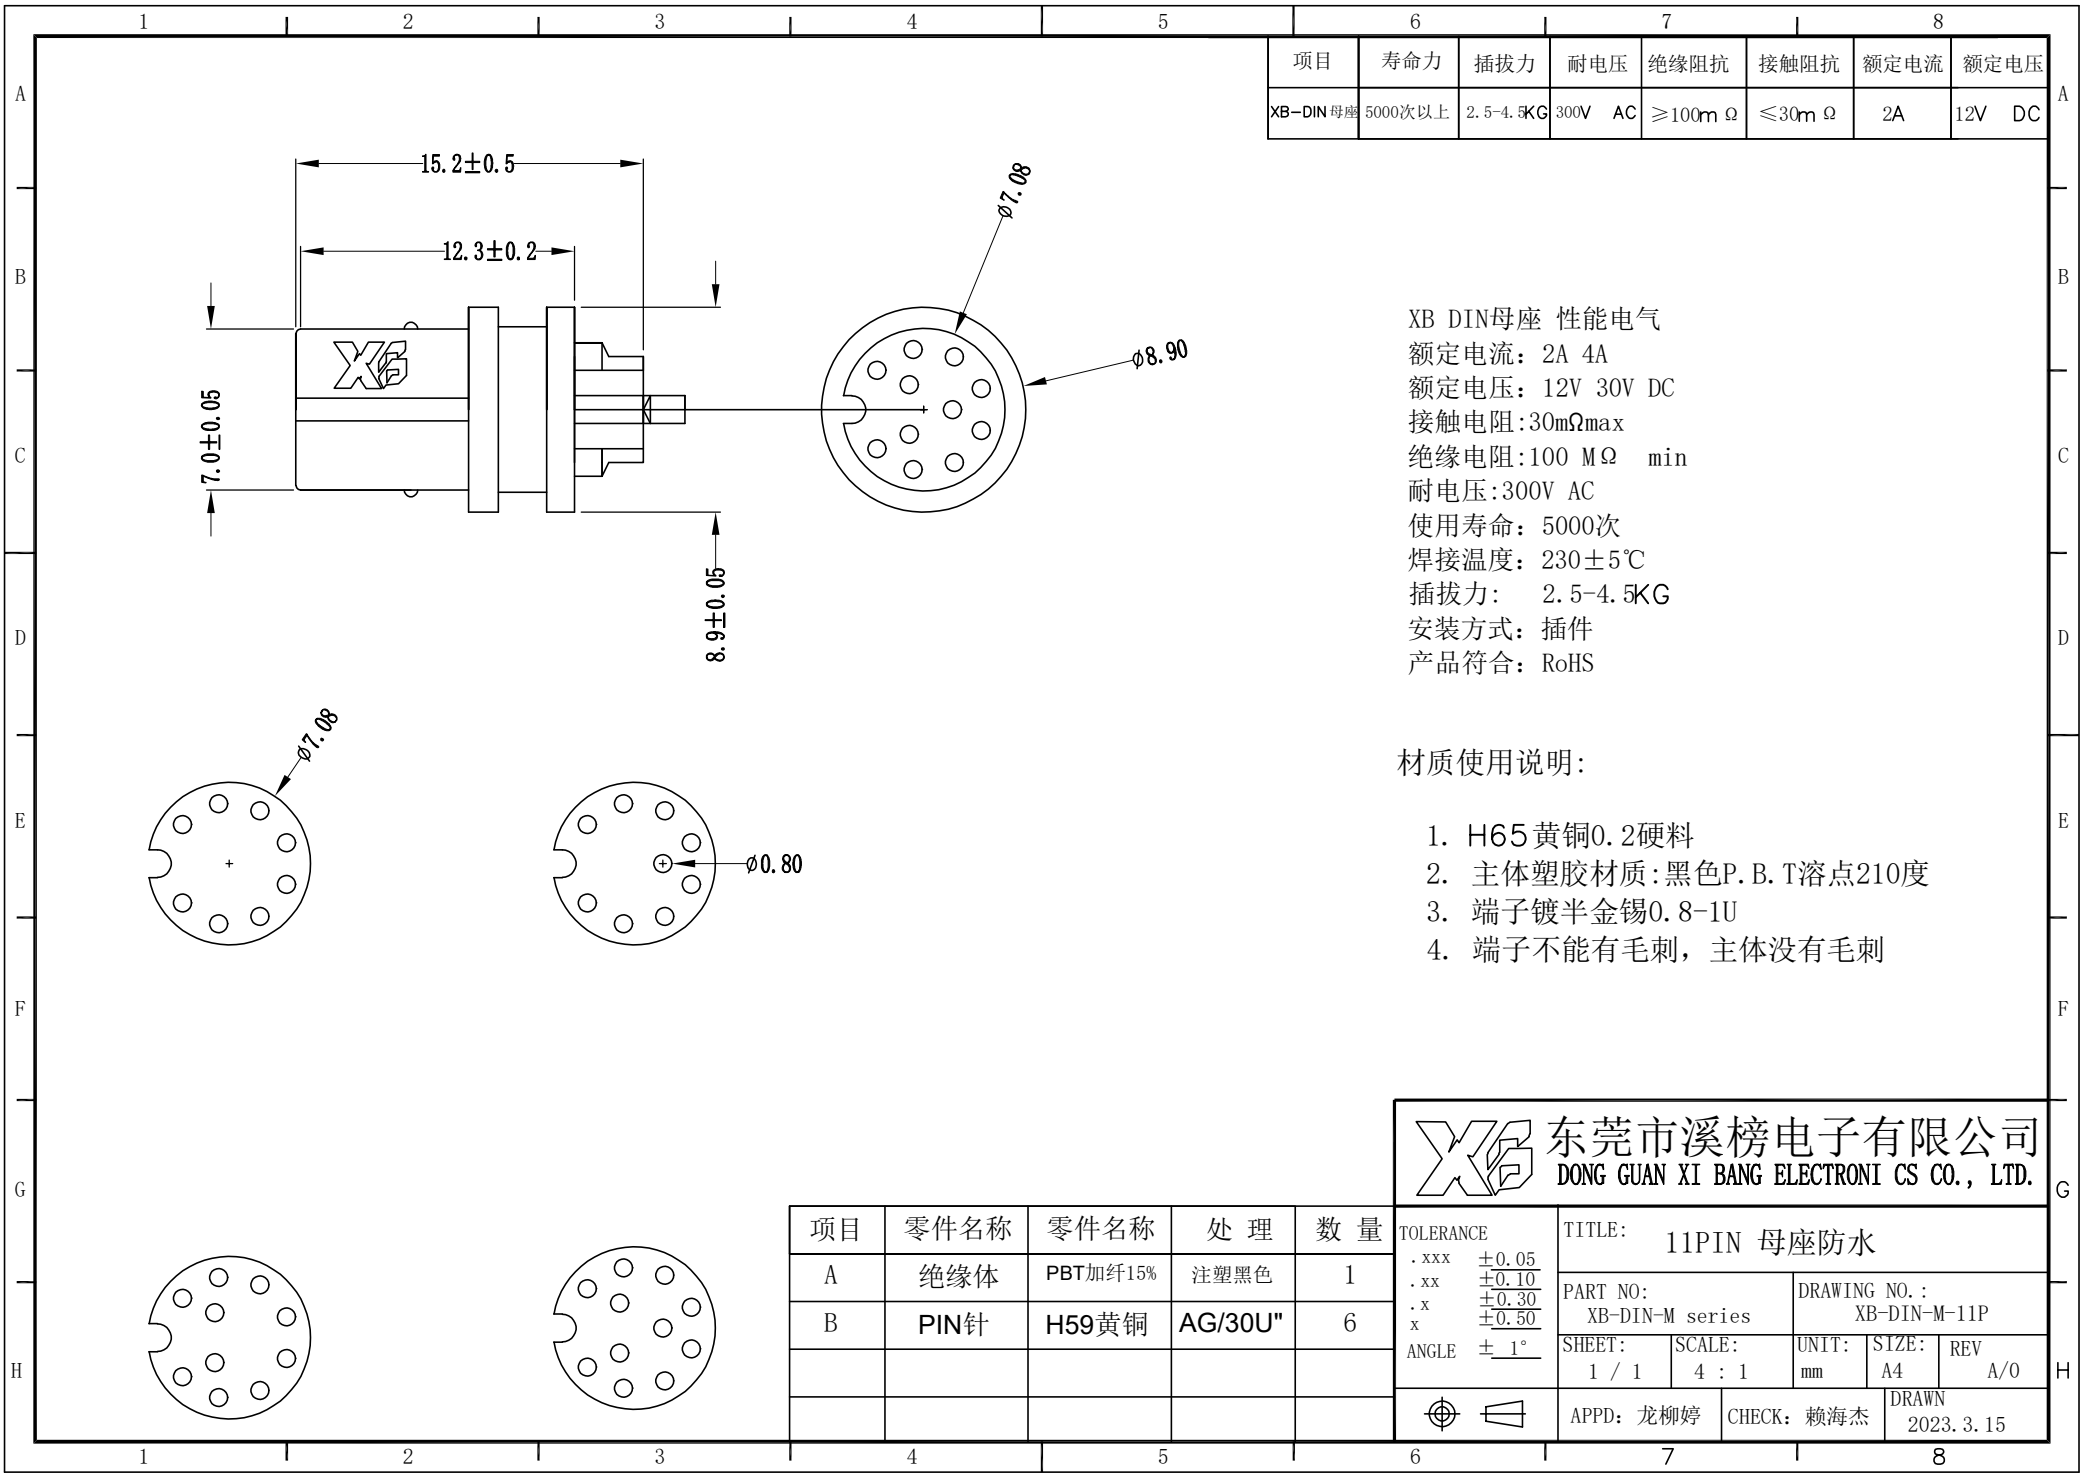

项目	寿命力	插拔力	耐电压	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
XB-DIN母座	5000次以上	2.5-4.5KG	300V AC	≥100mΩ	≤30mΩ	2A	12V DC

XB DIN母座 性能电气
额定电流：2A 4A
额定电压：12V 30V DC
接触电阻：30mΩmax
绝缘电阻：100 MΩ min
耐电压：300V AC
使用寿命：5000次
焊接温度：230±5℃
插拔力： 2.5-4.5KG
安装方式：插件
产品符合：RoHS

材质使用说明：

- 1. H65 黄铜0.2硬料
- 2. 主体塑胶材质：黑色P. B. T熔点210度
- 3. 端子镀半金锡0.8-1U
- 4. 端子不能有毛刺，主体没有毛刺

项目	零件名称	零件名称	处 理	数 量
A	绝缘体	PBT加纤15%	注塑黑色	1
B	PIN针	H59黄铜	AG/30U"	6

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

TOLERANCE .xxx ±0.05 .xx ±0.10 .x ±0.30 x ±0.50 ANGLE ± 1°					TITLE: 11PIN 母座防水				
					PART NO: XB-DIN-M series			DRAWING NO.: XB-DIN-M-11P	
					SHEET: 1 / 1	SCALE: 4 : 1	UNIT: mm	SIZE: A4	REV A/0
APPD: 龙柳婷			CHECK: 赖海杰		DRAWN 2023. 3. 15				