

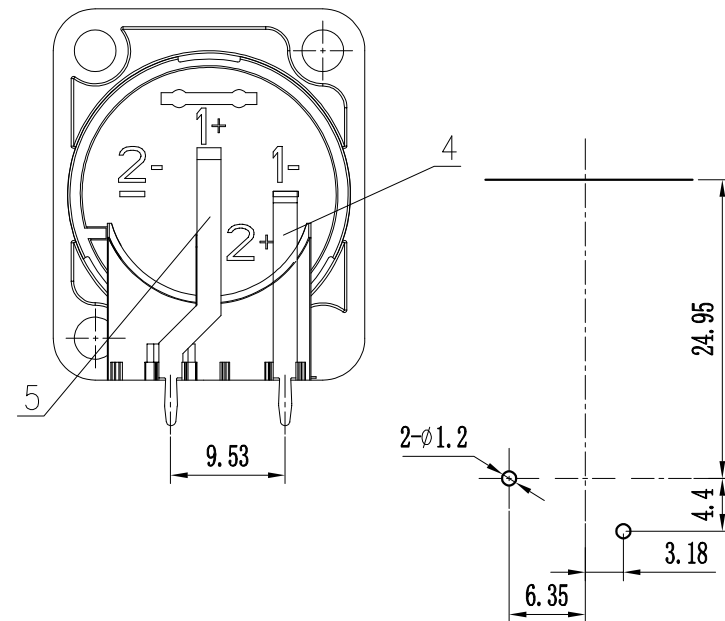
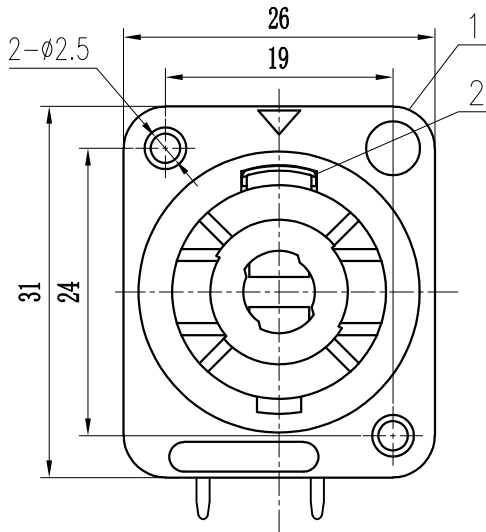


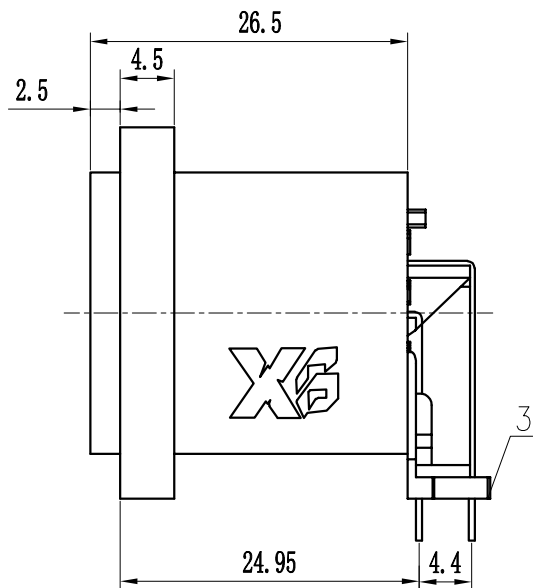

P. C. B LAYOUT (BOTTOM VIEW)
Tolerance: ± 0.05

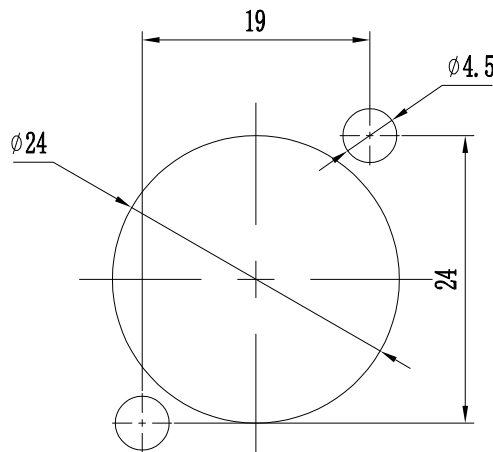

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$

相对湿度: 90% (40°C)

2. 额定负荷: DC30V

3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 2000\text{M}\Omega$

5. 耐压: AC2700V (50Hz) 1min

6. 寿命: 3000次

5		长针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
4		中针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
3		后盖	PA66	1	黑色	
2		锁片	黄铜H62	1	镀铜锡	
1		基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	$\pm 5^{\circ}$	音响插座 外形图
							$> 30\sim$	± 0.45	
							$> 10\sim 30$	± 0.35	
							~ 10	± 0.25	
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差		

设计	JUN. PANG	日期	2023-02-03	产品 型号	XB-HP-30L-2P		
审核	LIANG. WU	日期		产品 料号			
批准	ZENQ. CHEN	日期		页码	1 OF 1	A4	
比例		单位	mm				