
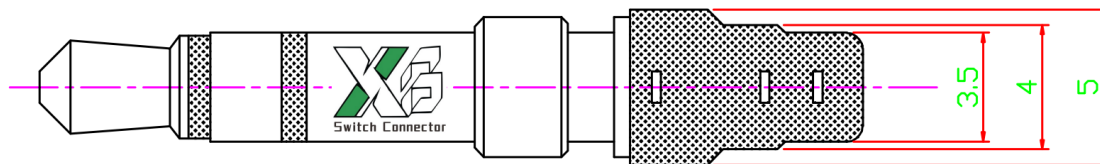

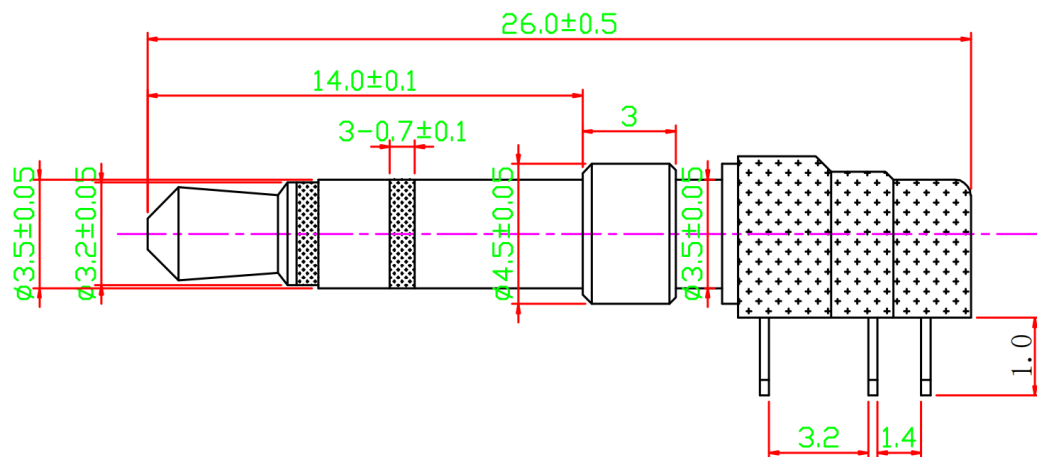


ROHS



技术要求:

- 外观: 无批锋, 生锈, 电镀不良, 碰伤现象
- 电气性能:
 - 绝缘阻抗: 各导体间绝缘阻抗值在DC500V, 100MΩ以上;
 - 耐电压: 各导体间能承受AC500V, 1MIN 而无绝缘破坏和短路现象;
 - 接触阻抗: 30mΩ以下;
- 机械性能: 和对应的母座对插三次之后, 插拔力在0.3-3KGf之间; 和对应母座对插5000次之后, 插拔力在0.3-3KGf之间.
- 盐雾试验: 正常试验条件能过24H, 无氧化生锈现象
- 各部件符合ROHS 环保要求
- 标* 为重点管控尺寸.

单位 Unit	mm	一般公差 The general tolerance	7				核准 APPROVED BY	校对 CHECKED BY	制图 DRAWN BY	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
比例 Scale	5:1	xx.:±0.3	6	片	C5191	Ni 1~3um					
			5	四段管	C3604	Ni 1~3um					
			4	三段管	H65	Ni 1~3um					
			3	二段管	H65	Ni 1~3um					
视图 Third angle projection		x.x.:±0.1	2	正极针	C3604	Ni 1~3um	贺龙飞	赖海杰	龙柳婷	规格 DESCRIPTION:	3.5四极 PLUG φ3.5*φ4.5*26.2
			1	PLASTIC	POM	BLACK				品名 P/N:	XB-P353026
		.xx.:±0.05	NO.	PART	MATERIAL	PLATING				图号 DRAWN NO:	3.5三极4.5盘3.0厚插板