


CAD FILE:


电路功能 Electric Diagram

I



OFF

II



ON

1. Description 产品描述:

黑底座乳白色上盖

2. Rating 电流额定值:

16A 125VAC

10A 250V~T85

3. Operation force 操作力:

300~700gf

4. Contact resistance 接触电阻:





Max 30 毫欧

5. Dielectric withstand 耐高压:


1000VAC/0.5mA

5. Mechanical life test 机械寿命测试:

10,000 cycles

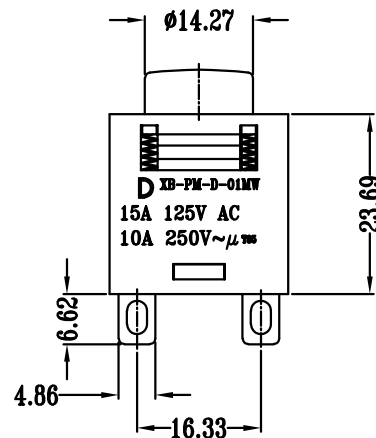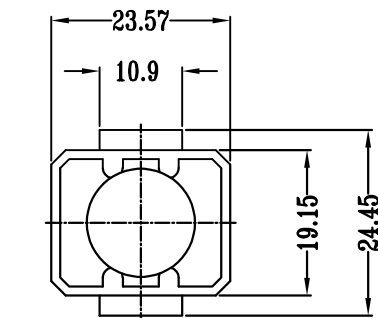

P.C.B LAYOUT

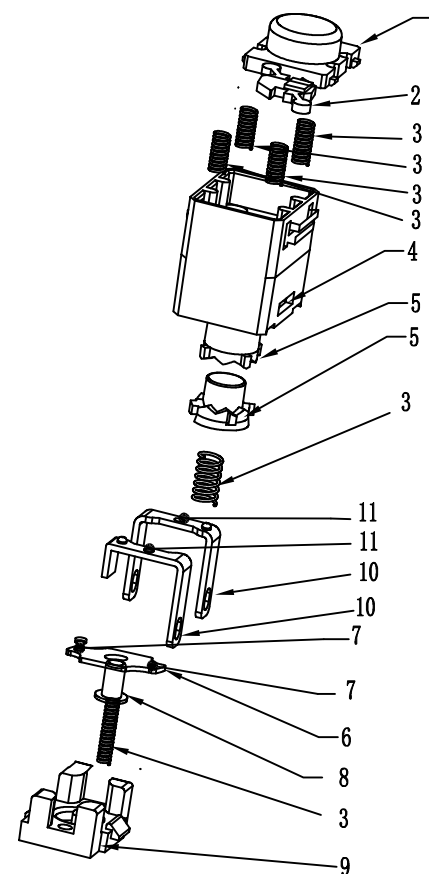

11	定触点	3*0.8触点覆银0.35AgCd0	6	镀银
10	接线片	0.8 紫铜T2Y	2	镀银
9	底板	PA66	1	黑色
8	定位件	铜	1	自然色
7	动触点	2.2*0.6触点覆银0.35AgCd0	2	镀银
6	动触片	0.8 紫铜T2Y	1	自然色
5	齿轮	PA66	2	黑色
4	外壳	PA66	1	黑色
3	压簧	不锈钢	6	自然色
2	集成板	PCB 两个白光LED	1	蓝色
1	面盖	PA66	1	乳白色
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH

注 “*” 表示关键尺寸 (7个)

TOLERANCE					
UNLESS SPECIFIED					
WITHIN 1.5mm : ±0.1mm		A	2019-12-13	初 版	
OVER 1.5mm : ±0.2mm		ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	
TITLE : Light Switch				UNIT : mm	DRWG NO.: XB-PM-D-01LMW
MODEL: XB-PM-D-01L-WM				SCALE: 1:1	DWN. ZENQ. CHEN 2019-12-13
XG 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.				CHK'D	PONG. DONG 2019-12-13
				APPD.	LIANG. WU