
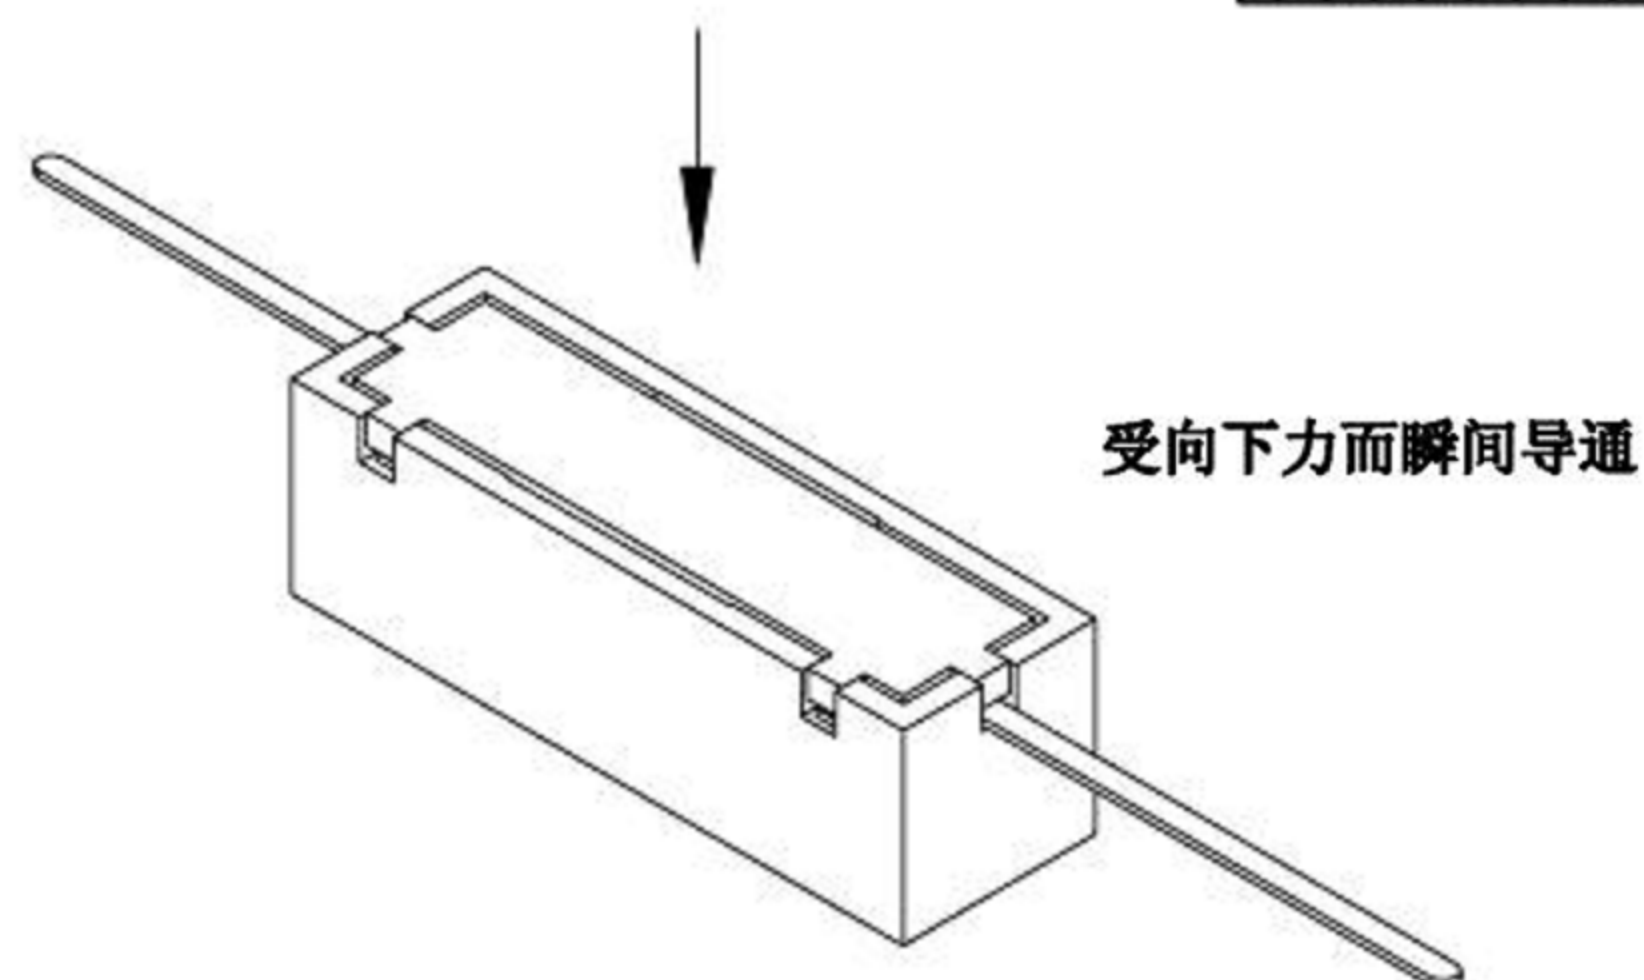
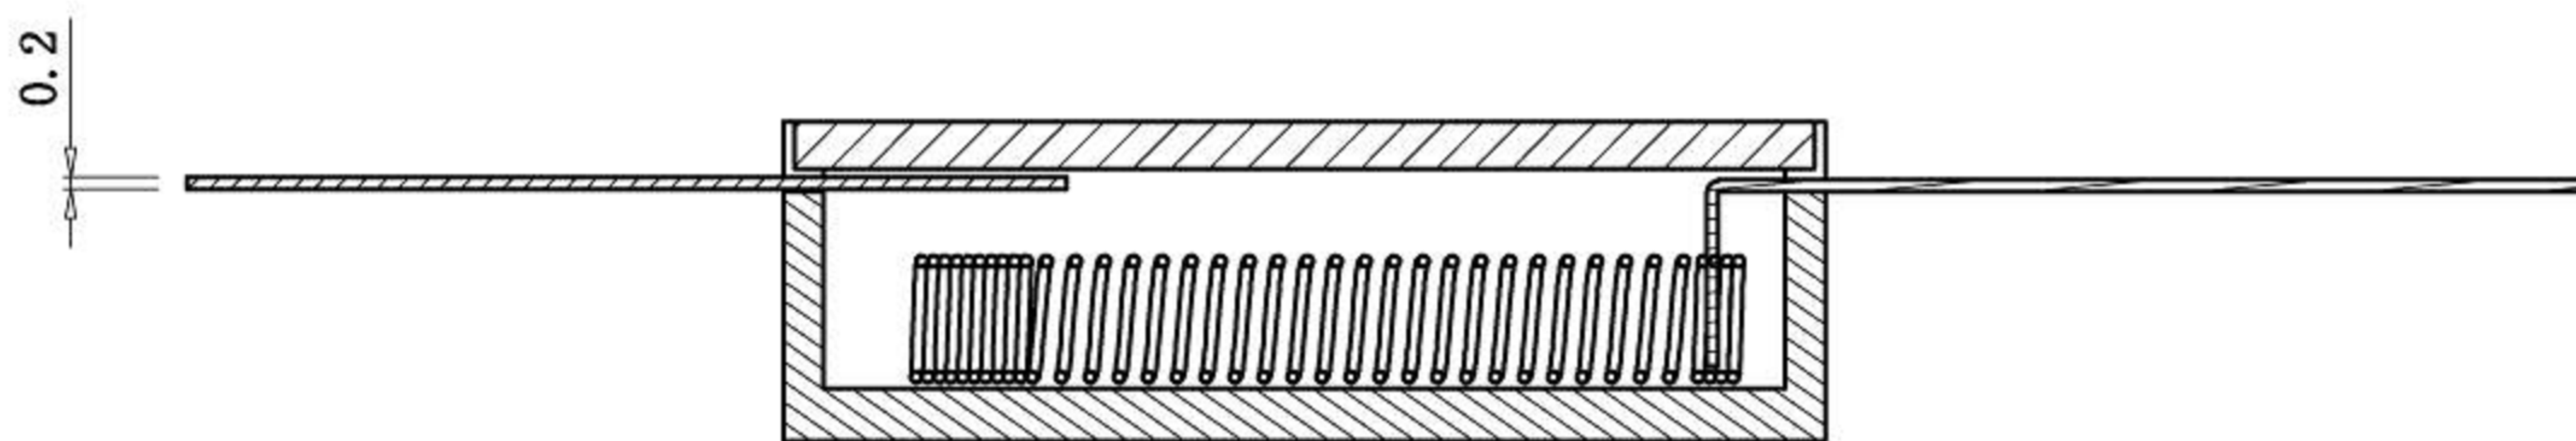


CAD FILE:

ROHS

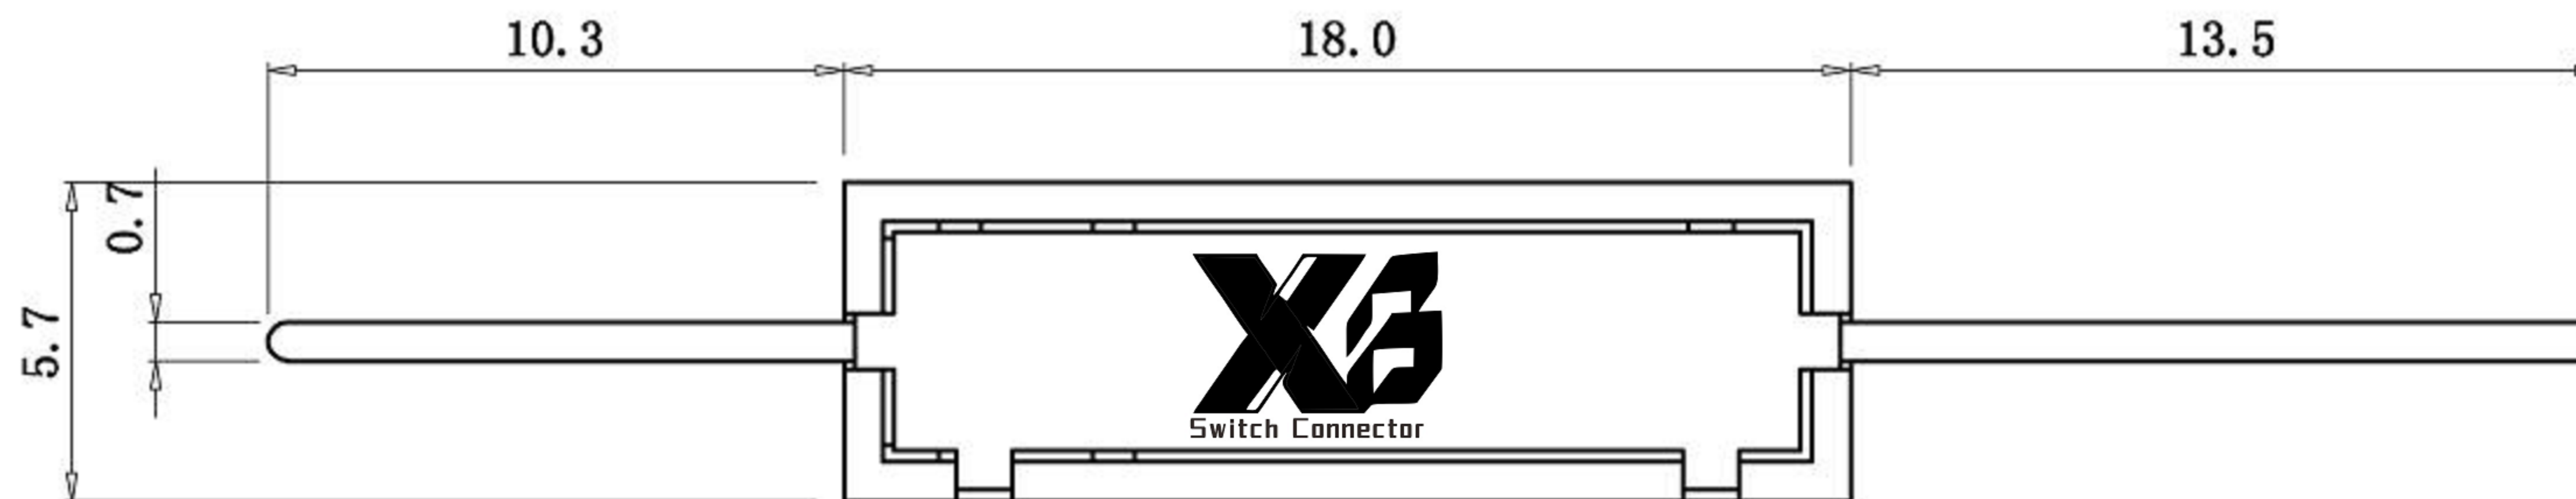

产品特性

- 1、弹簧型、单方向性振动感应触发开关，只受向下力才触发。
- 2、本系列开关在静止时为开路OFF状态，当受到向下力而达到相应振动力时，或移动速度达到适当离(偏)心力时，导电接脚会产生瞬间导通呈瞬间ON状态；当外力消失时，开关恢复为开路OFF状态。
- 3、本系列开关触发灵敏度可根据客户要求作调整。
- 4、正常使用情况下开关寿命可达20万次。
- 5、适用于玩具、防盗报警器、电子秤等电子产品。

8					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED				
7									
6					WITHIN 1.5mm : $\pm 0.1\text{mm}$	A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : $\pm 0.2\text{mm}$	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Ball Tilt Switch			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-SW-8106
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-SW-8106			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			CHK'D	DONG. PANG 2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN 2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH					