







CAD FILE:

Bulk Bag :1000 PCS/BAG



ROHS

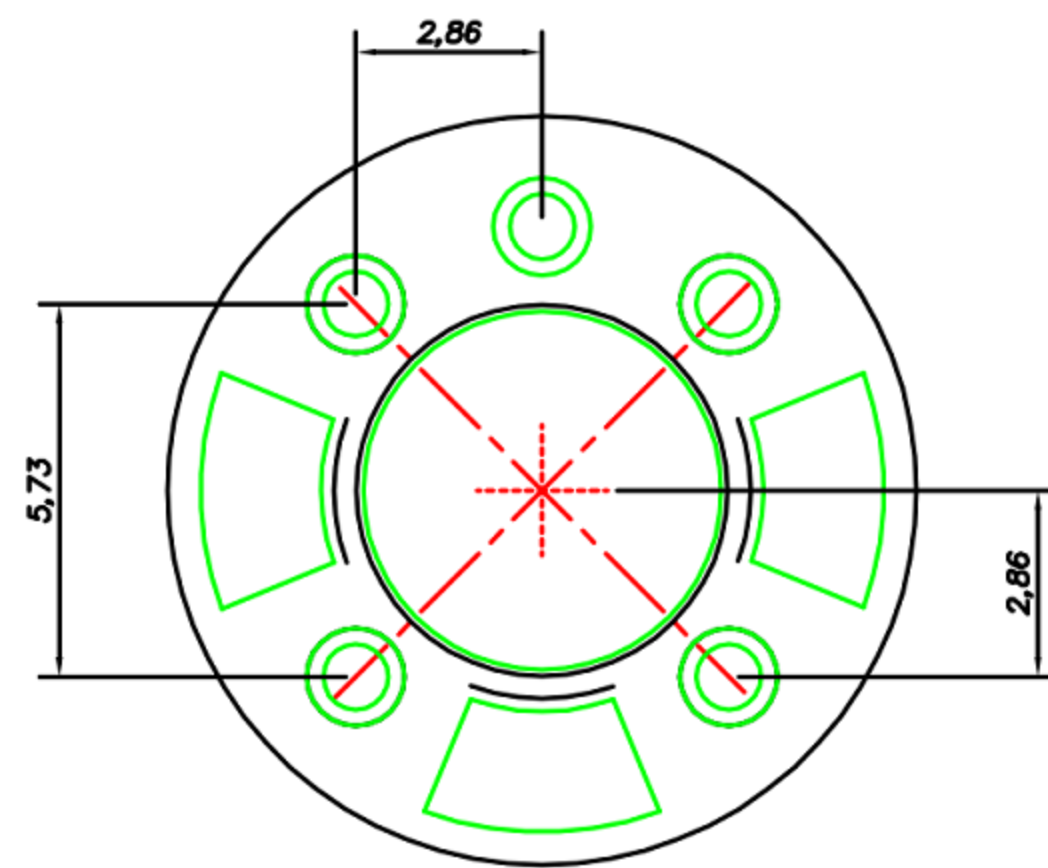

公座

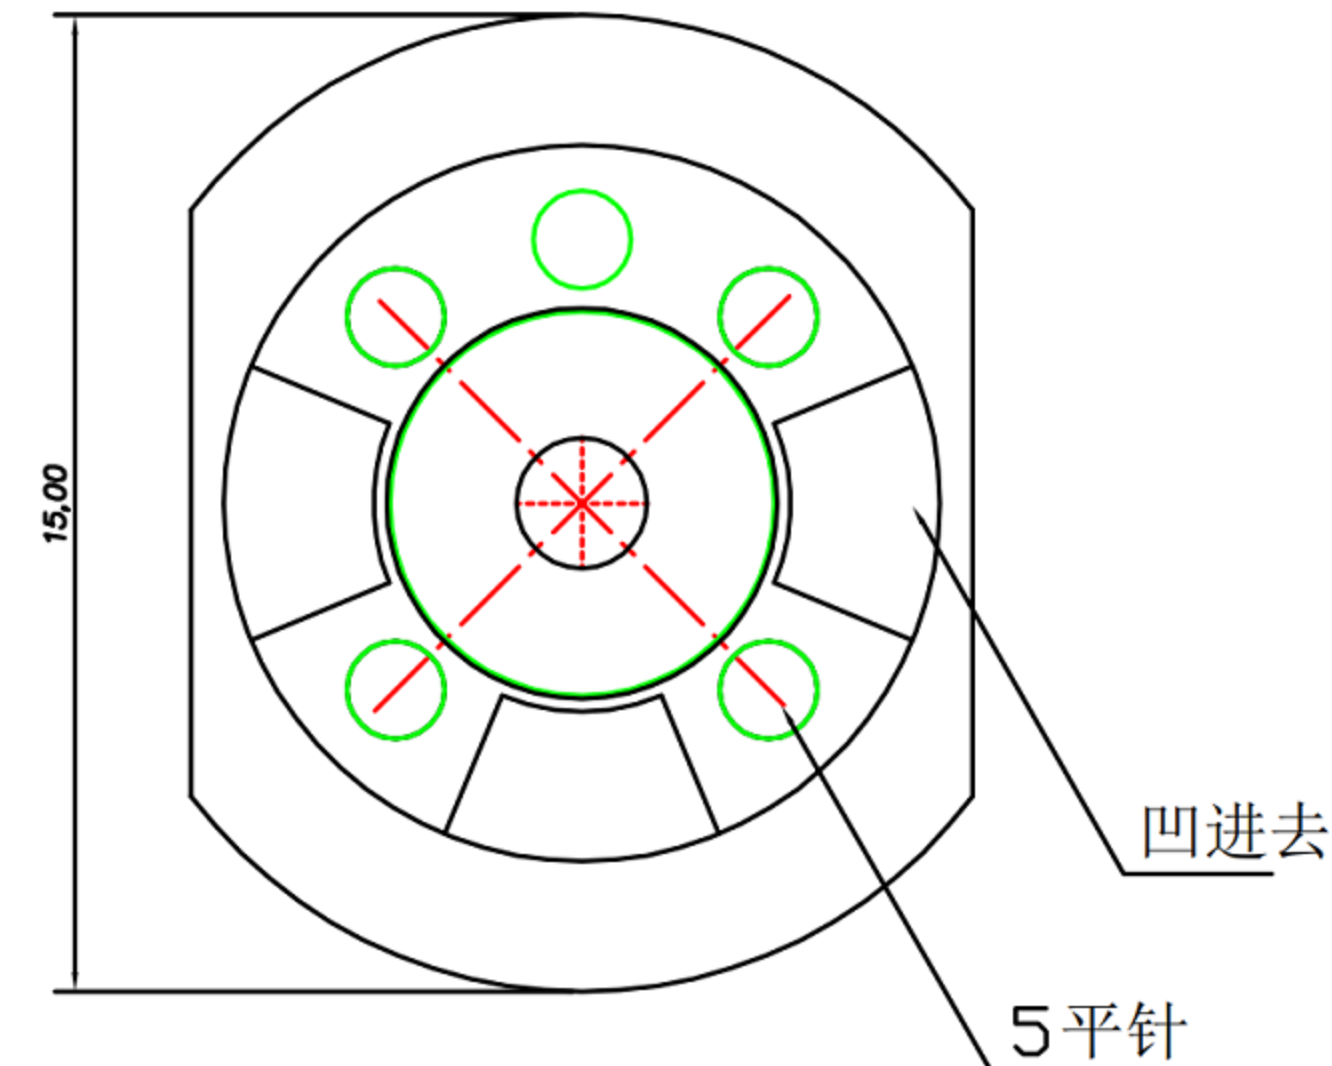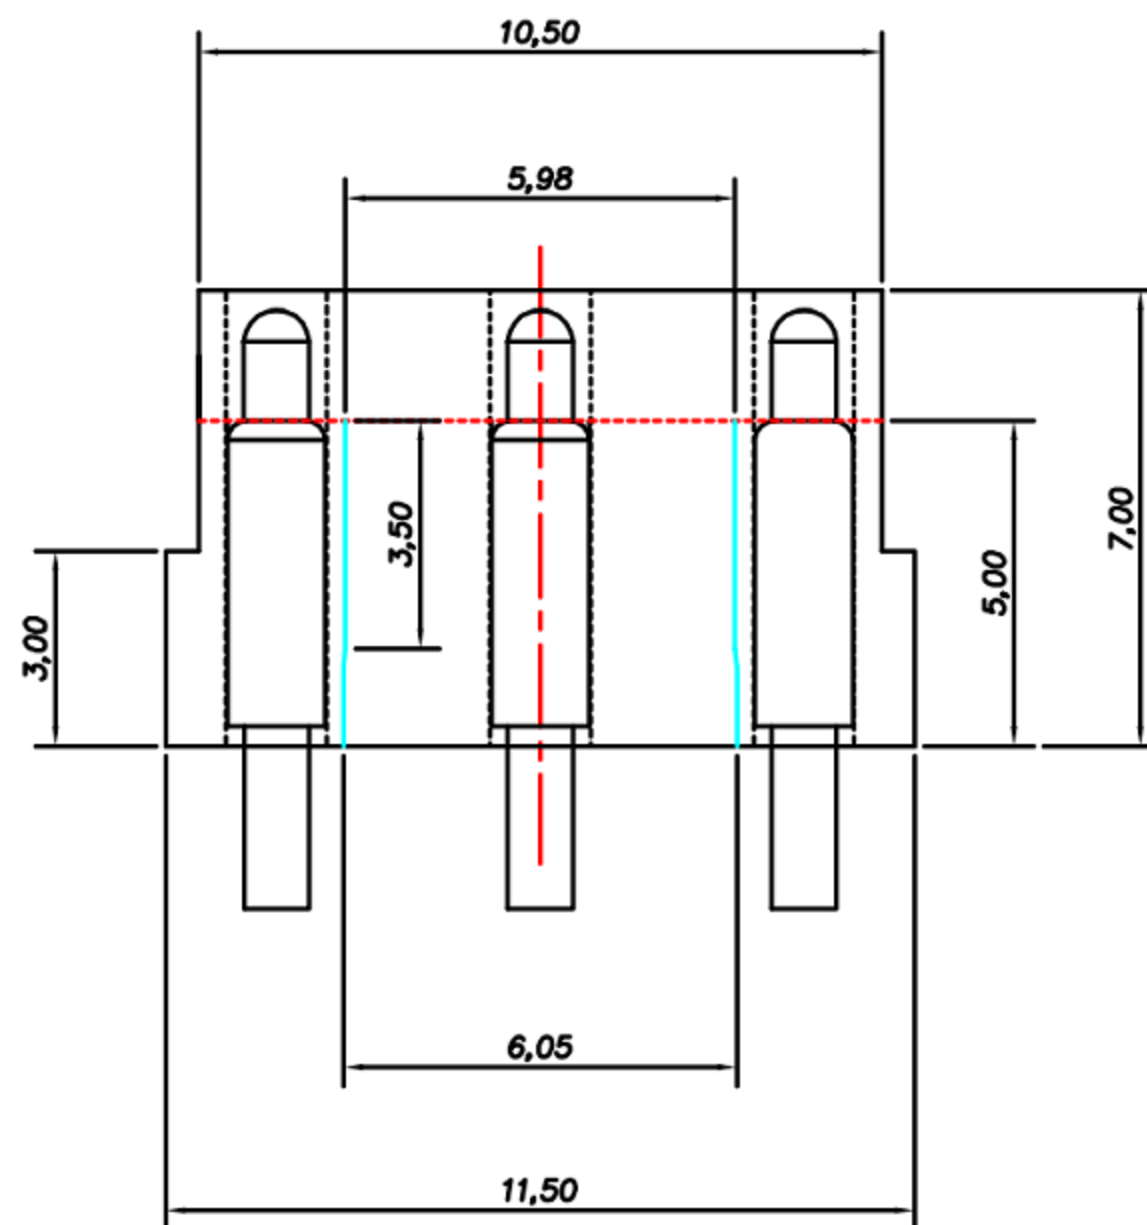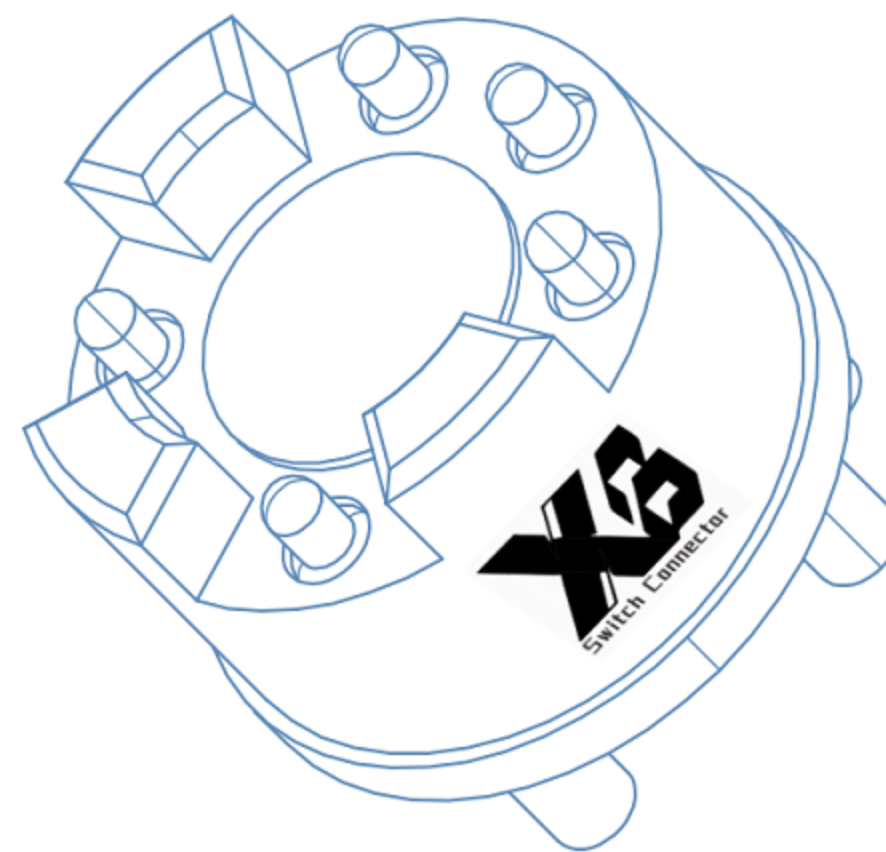

母座

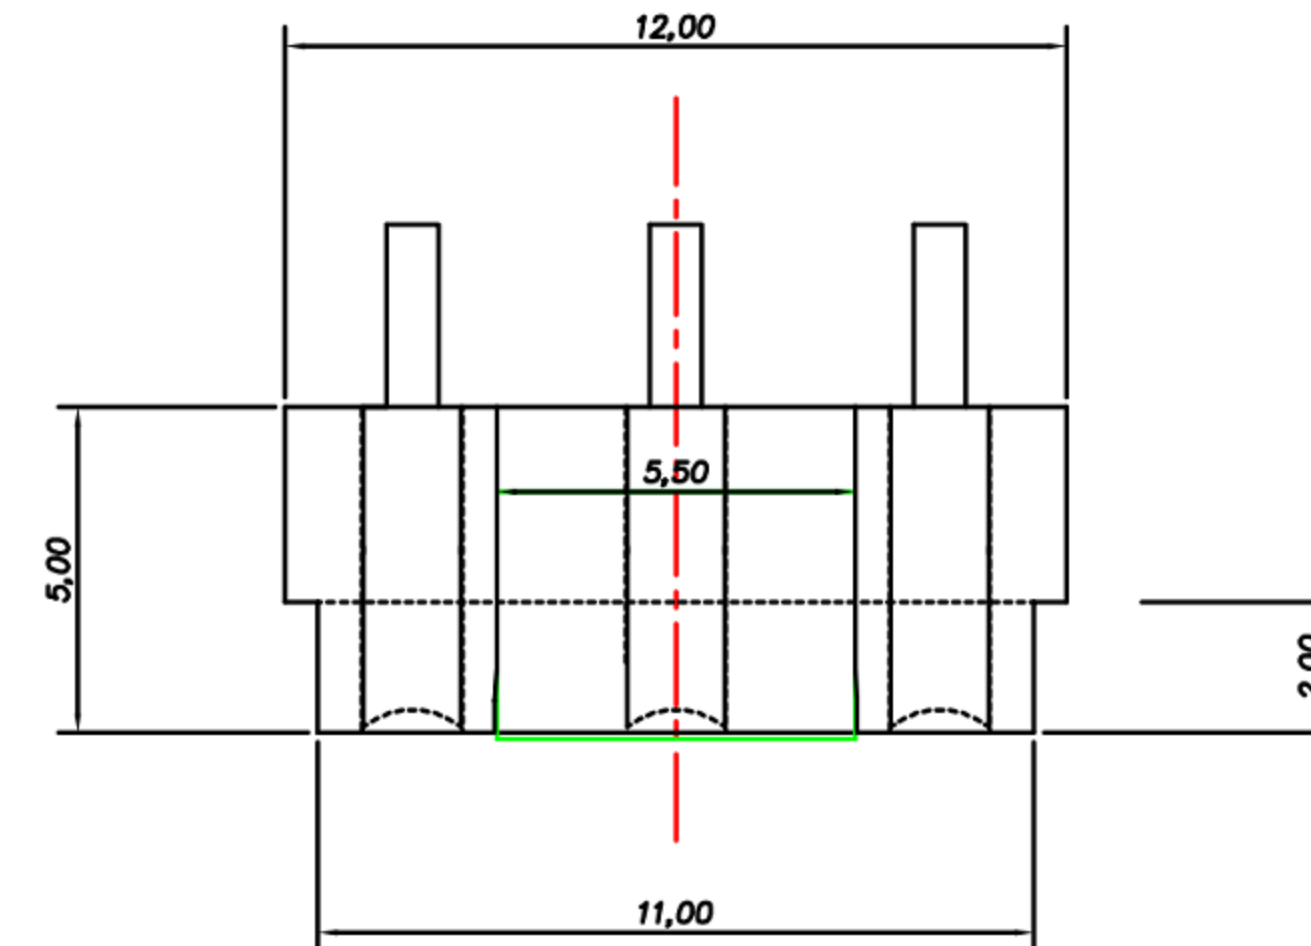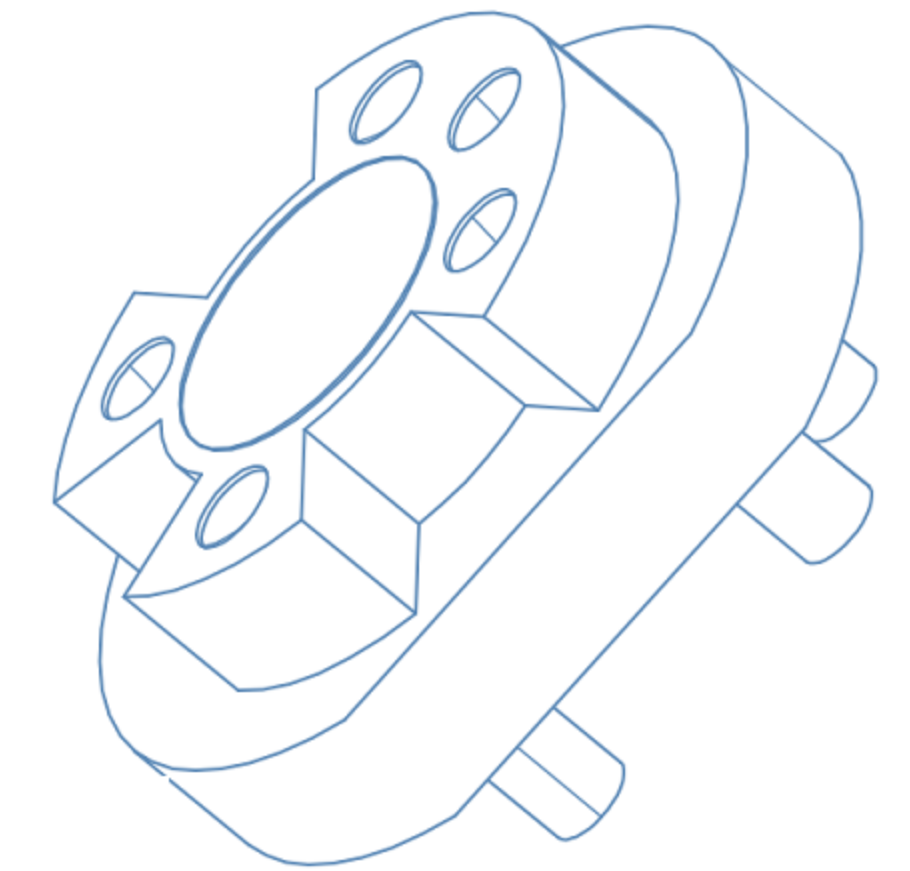

磁吸DC插座连接器
主要技术性能
额定电负荷DC 12V\2A
接触电阻 $\leq 30\text{M}\Omega$
绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega$
拉力 3-5N
使用温度范围-20 +40° C
使用寿命10000次

XB-DC-CT-11S-5PG

XB-DC-CT-11S-5PM

③			1	PBT		BLACK
②			5	BRASS		Au-Plated
①			1	BRASS		Nickel-Plated
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理

8					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED					
7										
6										
5					WITHIN 1.5mm : $\pm 0.1\text{mm}$ OVER 1.5mm : $\pm 0.2\text{mm}$	A	2012-9-25	初 版		ZENQ. CHEN
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD		ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION		APPD.
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	TITLE : DC Power Jack			UNIT : mm	DRWG NO.:	
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	MODEL:			SCALE: 5:1	DWN.	JUN. YANG
1	KNOB	PPA	1	BLACK	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			CHK'D	DONG. PANG	2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH				APPD.	ZENQ. CHEN	2012-9-25